


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。
- 落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- エンドK0より器具内送り配線をする場合、エコケーブル（EM-E）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 天井直付取付専用です。壁面取付、傾斜面取付、吊り下げ取付できません。落下の原因となります。

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				電圧	100V	200V	242V	
非調光	直付XLX440KPNC LE9	NNLK41517	NNL4400PNC LE9	電流	0.28A	0.14A	0.12A	3720 lm・27.3W・136.2lm/W
				電力	27.3W	27.3W	27.3W	

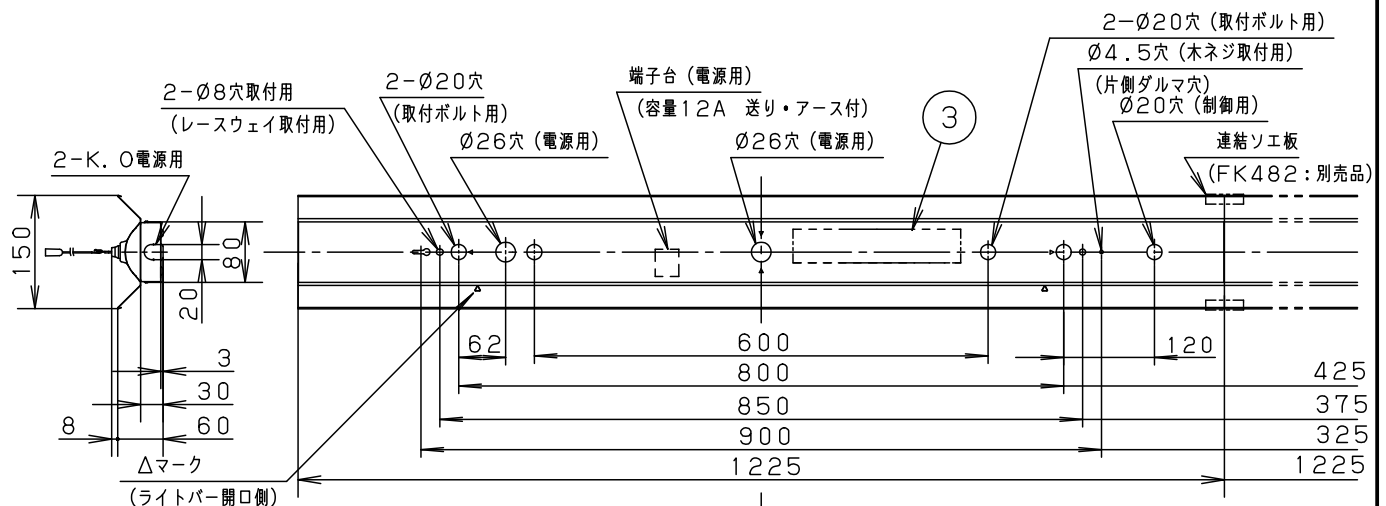

プルスイッチ (端子台側に配置)

ボルト出長：15～25mm

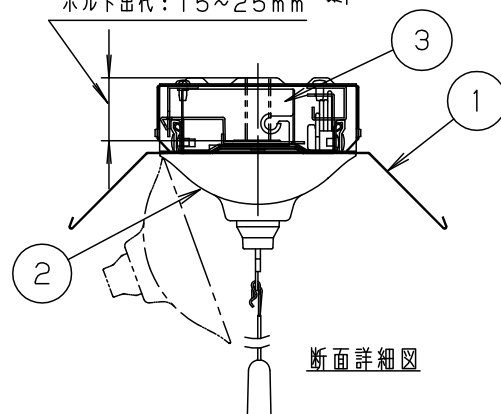

適合品一覧

適合品は下記の承認図をご覧ください。


	適合品番
ガード	FK41534
吊具	

<使用上のご注意>

- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- ・静かな環境や密集取付でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・40形5200lm非調光(省エネ・センサ付・非常灯除く)と20形800lm非調光の場合は、瞬時に点灯します。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をお勧めします。
- ・密集取付しないで下さい。過熱による故障の原因となります。

<施工上のご注意>

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドK0より器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ・この器具は、プルスイッチ付です。点灯順序は 点灯→滅 です。
- ・電源方式により騒音(うなり)が大きくなる場合がありますので、以下の配線をを行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側(充電側)にお取り付けください。

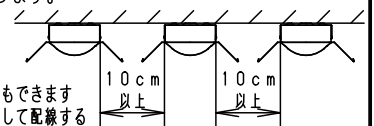

ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2	5				品番
LED	昼白色(5000K)	4			プルスイッチ付
器具質量	2.2kg (組合せ状態)	3	電源	ライトバーに組み込み	明るさ: 4000lmタイプ
特記事項		2	ライトバー	乳白	直付XLX440KPNC
		1	本体	鋼板(t0.35)	白色粉体塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考	生産終了品	
				本器具は製造できません	
				パナソニック株式会社	

