


▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

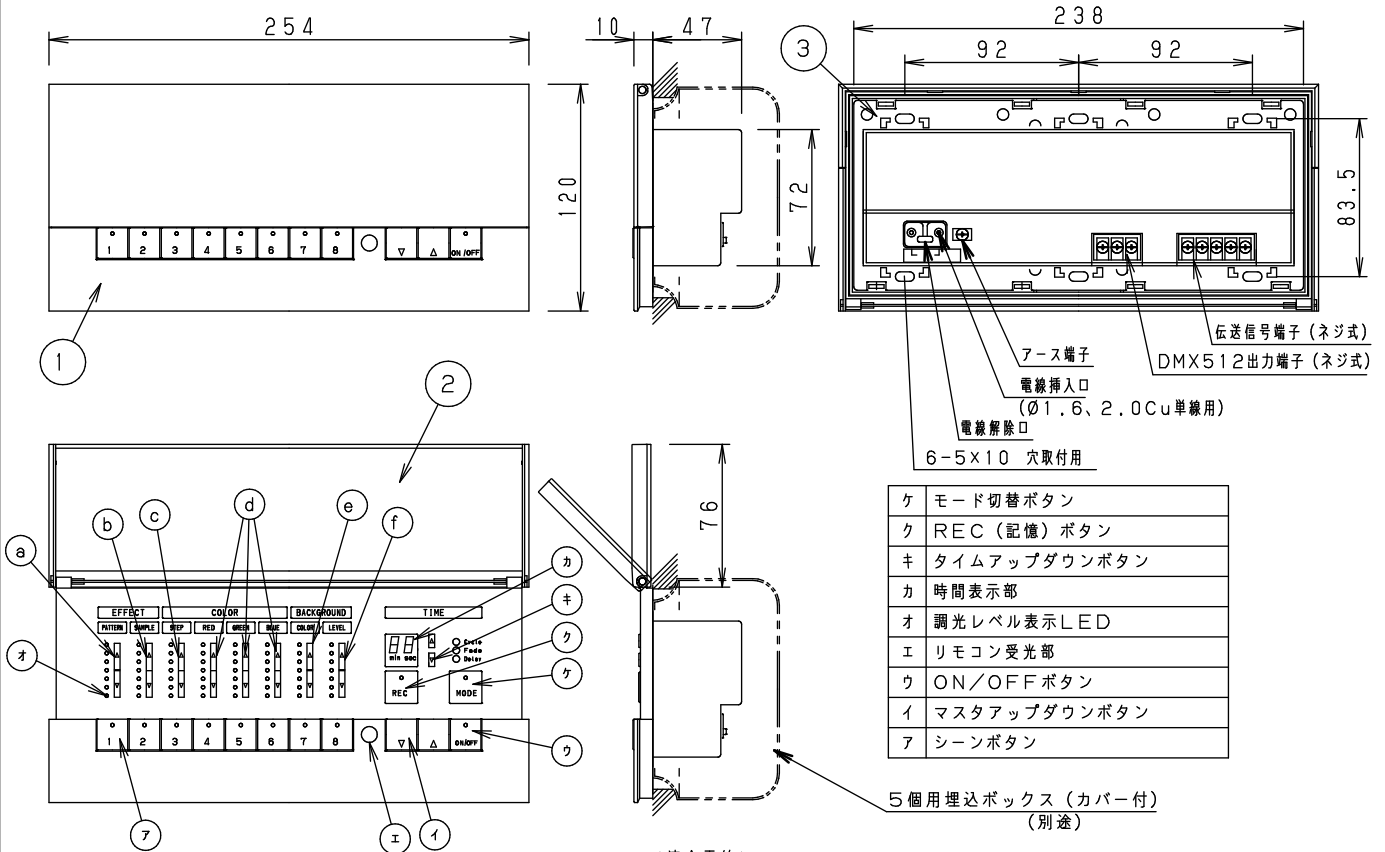

①	パターンボタン	演出効果を選択する
②	サンプルボタン	プリセットされた演出例を呼び出す
③	カラーステップボタン	色順を設定する
④	RGBボタン	灯具のあかりレベルを設定する
⑤	背景色設定ボタン	背景色を設定する
⑥	背景色レベルボタン	背景色のあかりレベルを設定する

< 定格 >


定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電力	1W
出力信号	DMX512
使用温度範囲	0~35℃ (結露なきこと)
適合スイッチボックス	JIS5個用 カバー付 (JIS_C8340に適合)
適合パワーユニット	EDL10001K、EDL10002K NQ79315K
制御器具台数	170台
再生パターン数	8パターン

* 本器を2台連動させることはできません。

< 適合電線 >

- 電源・・・φ1.6またはφ2.0 銅単線
- 電源ボックス・・・IPEV-SB0.3mm²×2P (EM-IPEES0.3×2P)
- システムアップ子器・・・EM-CPEE-S0.9×2ペア以上

< 結線図 >

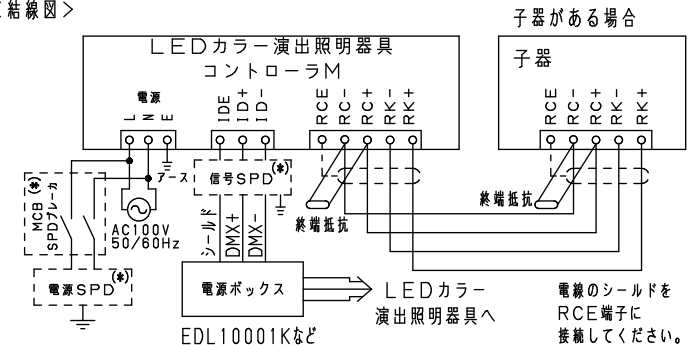

(*) 屋外の器具と組み合わせて使用する場合は、SPD (サージ防護デバイス) を接続してください。(屋外誘導雷サージ防護のため)

< 接続可能な子器 >

- ワイヤレスリモコン操作器 (シーン再生のみ) (NK28658)
 - タイマー子器 (NK28691K)
 - 接点入力子器 (NK28692)
 - リモコン受光子器 (NK28693)
- 子器は最大5台まで (うちタイマー子器は1台のみ)

< おもな機能 >

- 8つの演出パターンをワンタッチで再生可能な壁付コントローラ。
- 演出パターンは内蔵された標準パターンから選択可能。
- 実際の光を見ながらR、G、Bの色レベルを決めることができる設定操作部付。

特記事項					品番：EDL10011 LEDカラー演出照明器具 (多機能タイプ) コントローラM	
	3	取付板付ケース	鋼板	t = 1.6	七 原 林	
	2	カバー	ABS樹脂	クールホワイト		
	1	プレート	ABS樹脂	シルバークレー		
器具質量	1.0kg	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

EDL 10011-K4