


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- この専用中継ケーブルは一般屋内用です。  
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 必ず適合器具と組合わせてご使用ください。感電・火災の恐れがあります。
- 右図のように器具を平行に並べる設置はしないでください。過熱による火災の原因となります。

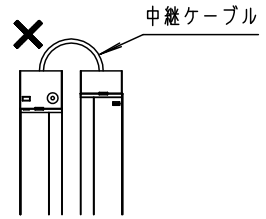

■適合器具品番を必ずご確認ください。  
適合器具品番については、2枚目を参照してください。


(使用上のご注意)

- ・適合器具を曲状に設置する場合にご使用ください。
- ・中継ケーブル同士の連結はできません。

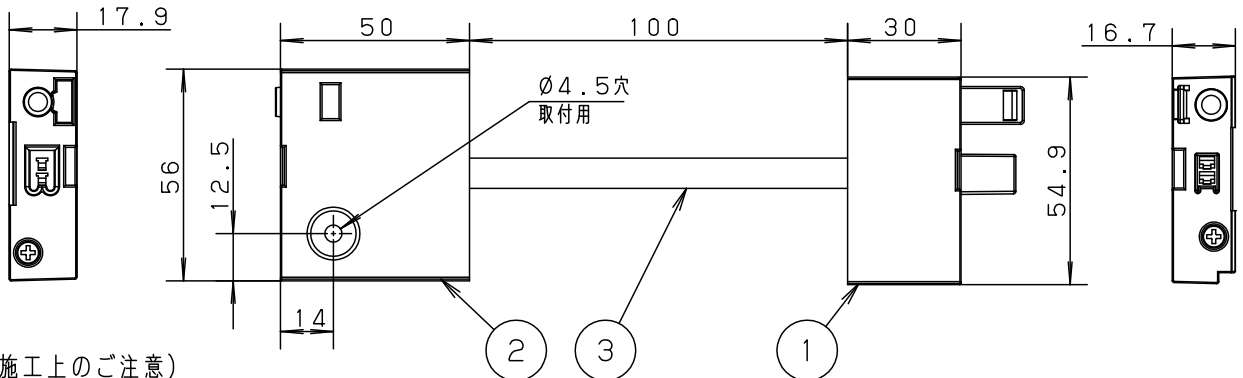

(施工上のご注意)

- ・下図のように器具間に隙間を設けて設置してください。  
灯具の膨張を考慮した寸法です。
- ・対応できる曲げ角度は下図の範囲内です。

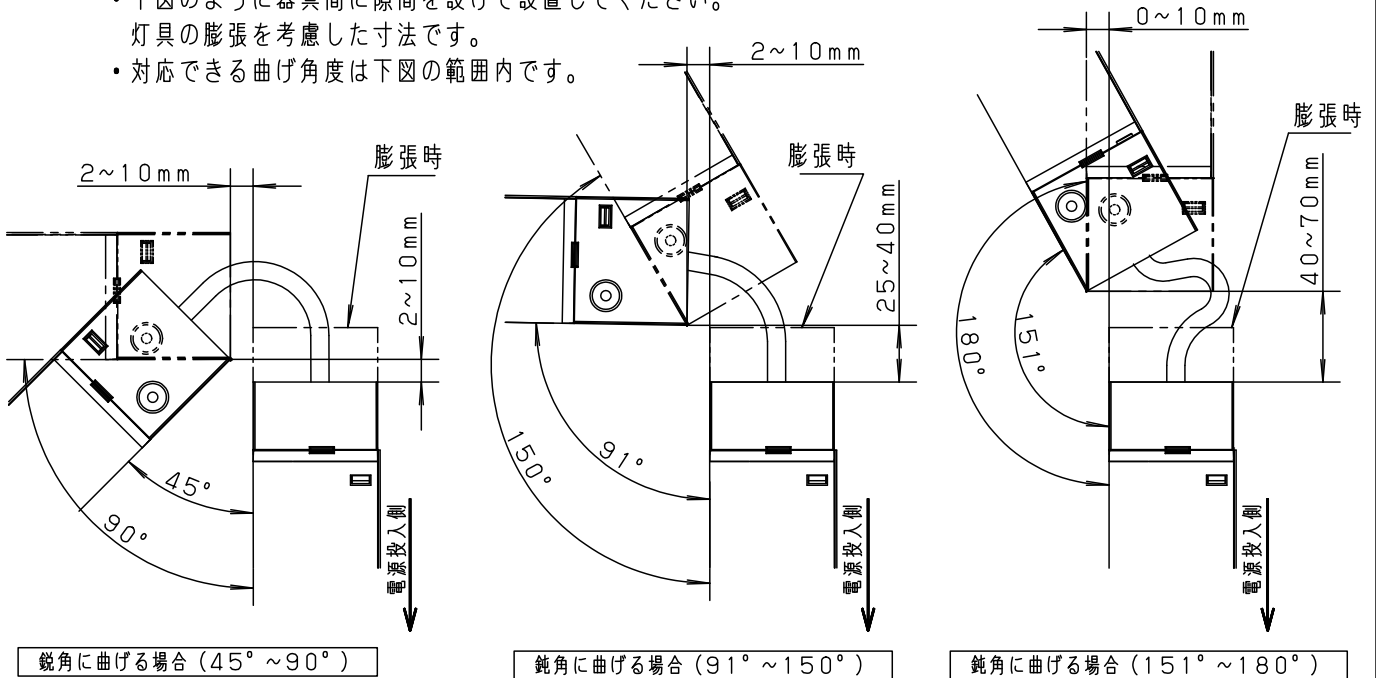

本図面は2枚1組です。1/2

器具質量	0.1Kg	3	電線	H-HKIV (0.75mm <sup>2</sup> )	品番	LGK12041
特記事項		2	コネクタB	ポリプロピレン	ホワイト	
		1	コネクタA	ポリプロピレン	ホワイト	
部番			部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

■ 適合器具品番

タイプ	器具長さ	配光	品番		
			電球色	温白色	昼白色
電源投入タイプ	1244	片側化粧 グレアレス	LGB51838LE1	LGB51837LE1	LGB51836LE1
		グレアレス	LGB51935LE1	LGB51934LE1	LGB51933LE1
	958	片側化粧	LGB51828LE1	LGB51827LE1	LGB51826LE1
		グレアレス	LGB51925LE1	LGB51924LE1	LGB51923LE1
	672	片側化粧	LGB51818LE1	LGB51817LE1	LGB51816LE1
		グレアレス	LGB51915LE1	LGB51914LE1	LGB51913LE1
	386	片側化粧	LGB51808LE1	LGB51807LE1	LGB51806LE1
		グレアレス	LGB51905LE1	LGB51904LE1	LGB51903LE1
連結タイプ	1159	片側化粧	LGB51888LE1	LGB51887LE1	LGB51886LE1
		グレアレス	LGB51985LE1	LGB51984LE1	LGB51983LE1
	873	片側化粧	LGB51878LE1	LGB51877LE1	LGB51876LE1
		グレアレス	LGB51975LE1	LGB51974LE1	LGB51973LE1
	587	片側化粧	LGB51868LE1	LGB51867LE1	LGB51866LE1
		グレアレス	LGB51965LE1	LGB51964LE1	LGB51963LE1
	301	片側化粧	LGB51858LE1	LGB51857LE1	LGB51856LE1
		グレアレス	LGB51955LE1	LGB51954LE1	LGB51953LE1

本図面は2枚1組です。2/2

品番 使用説明書 LGK12041
藪 後 田 藤
パナソニック株式会社

