


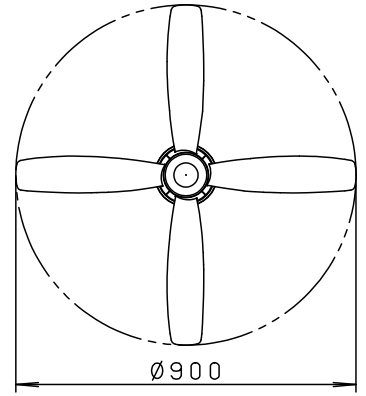


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

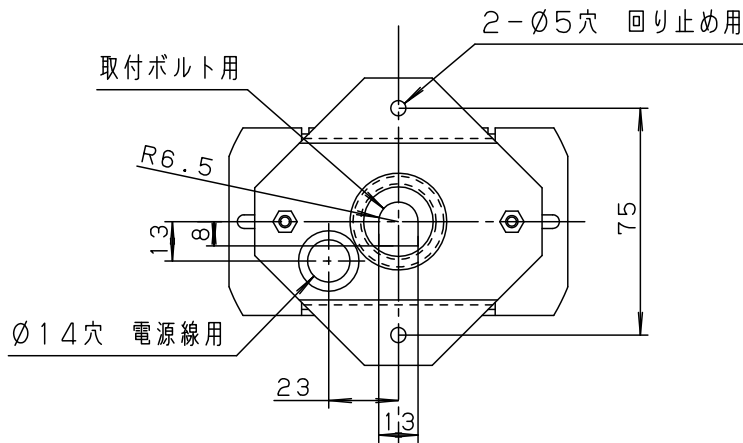


- 風量切換：強、中、弱、ソフト
- 風向切換：上向き、下向き
- 1 / f ゆらぎ機能付
- 3hタイマー付（ファンのみ）
- 過負荷停止機能付（羽根が障害物に当たったり停止状態が続くと電源を遮断します）

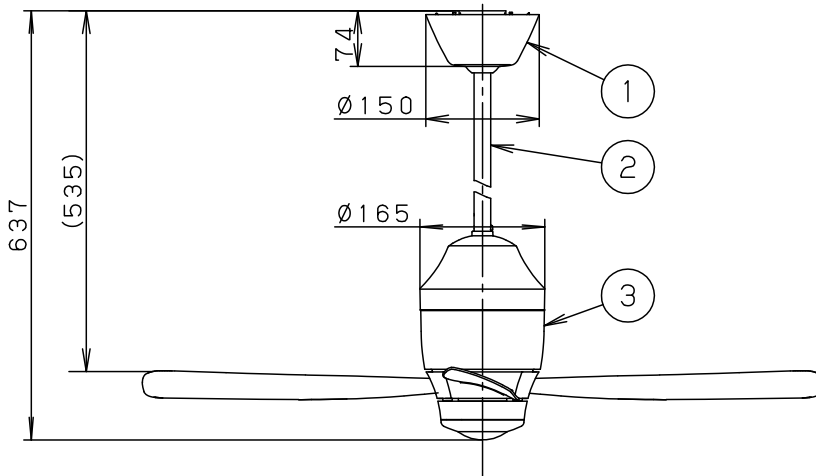

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 傾斜天井に取り付ける場合の注意事項
  - 32度を超える傾斜天井には取り付けしないでください。
- 右図の寸法を守って取り付けてください。空気の流れがみだれて性能が低下したり本体がゆれたりします。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

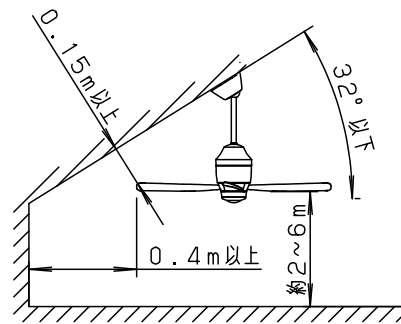

本図面は2枚1組です。1/2

入力電流	0.15A	消費電力	5W	5				品番	
器具質量	4.0kg			4				シーリングファン	
特記事項				3	シーリングファン		SP7077	XS7730	
				2	パイプ		SPK032	長尾	小林
				1	フランジ		SPK072		
				部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XS7730-K4



