


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

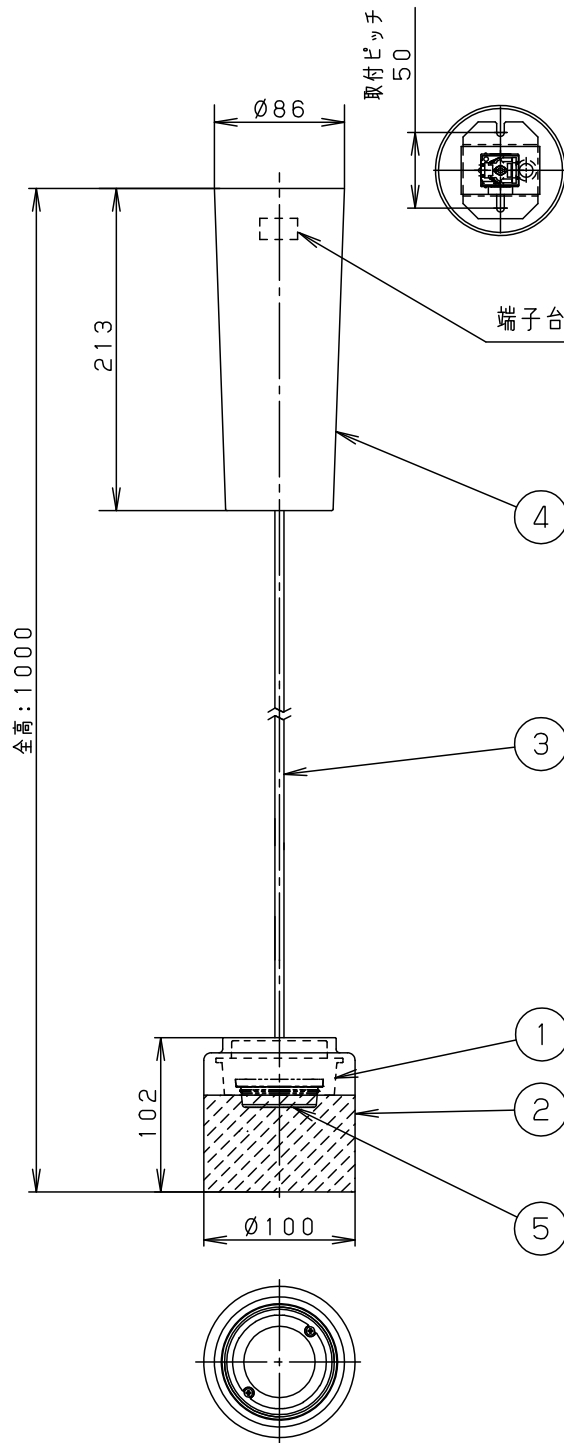

- ・コードクリップ付
- ・下面開放タイプ
- ・電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式LUI対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、落下の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・製造上、ガラスセードには小さな泡が入る場合や、寸法が多少異なる場合があります。

<シンクロ調色について>

- ・起動方式LUI対応の当社ライトコントロールと組み合わせて昼光色～電球色調色及び100%～1%調光ができます。
- ・ライトコントロールとの結線方法、注意事項および調光・調色特性については、別紙 **LGB10509-KG** をご参照ください。

本図面は2枚1組です 1/2


光色	入力電流	消費電力
電球色 2700K	0.12A	7.1W
昼光色 6200K	0.08A	7.1W

LED	昼光色 Ra80
	電球色 Ra80
器具質量	0.9kg

5	LEDユニット		調光タイプ1個	品番
4	フランジ		ホワイト	LGB10509LU1
3	ビニルキャプタイヤコード	外径φ6 (3芯)	ホワイト	
2	セード	ガラス	透明 (外面一部つや消し)	<b>生産終了品</b> 本器具は製造できません
1	灯具本体	アルミダイカスト	ホワイト アクリル塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



< 結線図 >

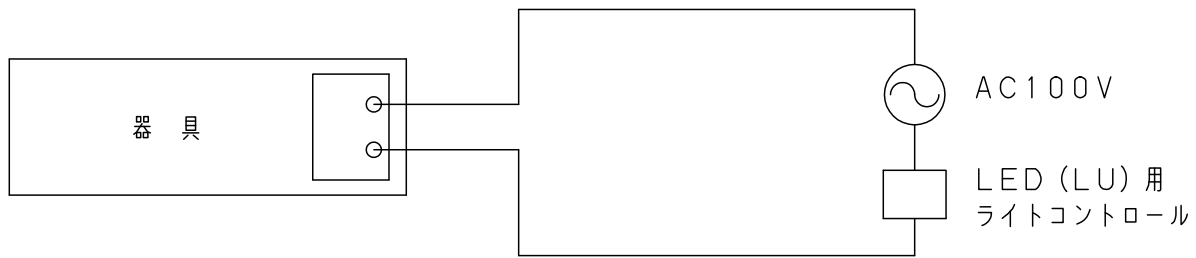


< 施工上のご注意 >

- 電源線にはVVF $\phi$ 1.6または $\phi$ 2.0をご使用ください。
- 結線の詳細は各調光器の承認図や説明書にしたがってください。
- LED照明器具の電源電圧はAC100V専用です。電圧間違いや誤結線すると器具が破損します。
- 雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

< 使用上のご注意 >

- LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさや光色が異なる場合があります。(特に調光下限)
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 電源投入時は、色温度2200Kからライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
- 調色及び調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電圧低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

< 調光・調色特性 >

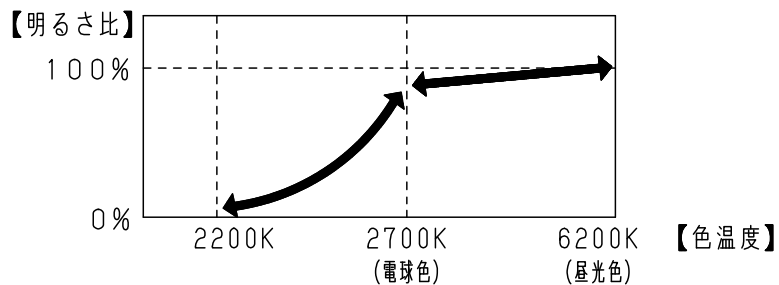

本図面は2枚1組です

2/2

品番  
使用説明書  
LGB10509LU1

**生産終了品**

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

