


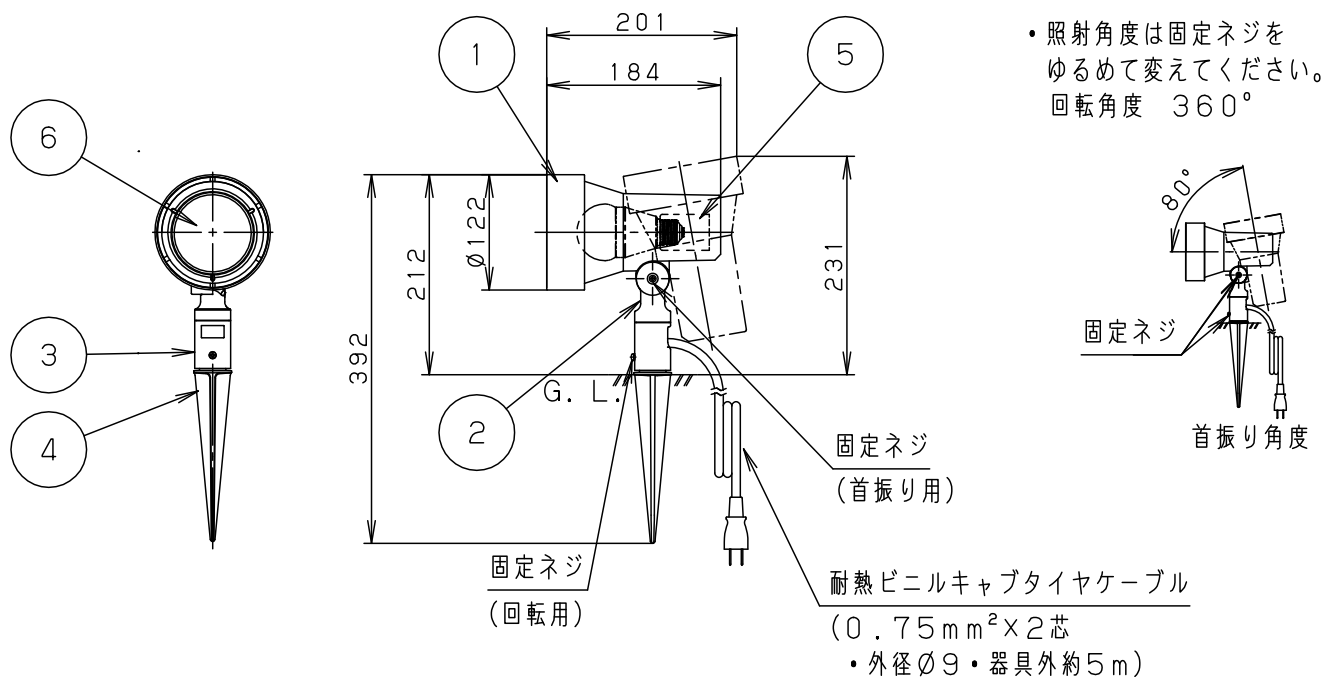

<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

- 照射方向可動自在型
- 二重絶縁型
- パネルの取付方法は、ネジ込み方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 次のような場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- くぼ地等の水のたまる場所
- 土壌のやわらかな場所
- コンクリートで固める場所
- 傾斜した場所
- 草、木などが成長して器具がおおわれたり、落ち葉がたまるとような場所
- スティックが最後まで差し込めない場所
- 浴室などの湿気の多い場所

付属ランプ	LDA10L-G/K60/W	6	パネル	ガラス	透明・一部つや消し	品番 防雨型 LGW45031BK
		5	ソケット		E26	
W・数	10.0×1	4	スティック	ASA樹脂	オフブラック	生産終了品 本器具は製造できません
器具質量	1.6kg	3	アーム支持台	アルミダイカスト	オフブラック レーザーサテンアクリル塗装	
特記事項		2	アーム	アルミダイカスト	オフブラック レーザーサテンアクリル塗装	パナソニック株式会社
		1	本体	アルミダイカスト	外蓋：オフブラックレーザーサテンアクリル塗装 内蓋：ホワイトアクリル塗装	
部番			部品名	材質・素材厚	備考	

