


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

適合オプション（別売）

NNY28597H (スヌート)
NK10060B (スパイク)
NK15039H (取付台)

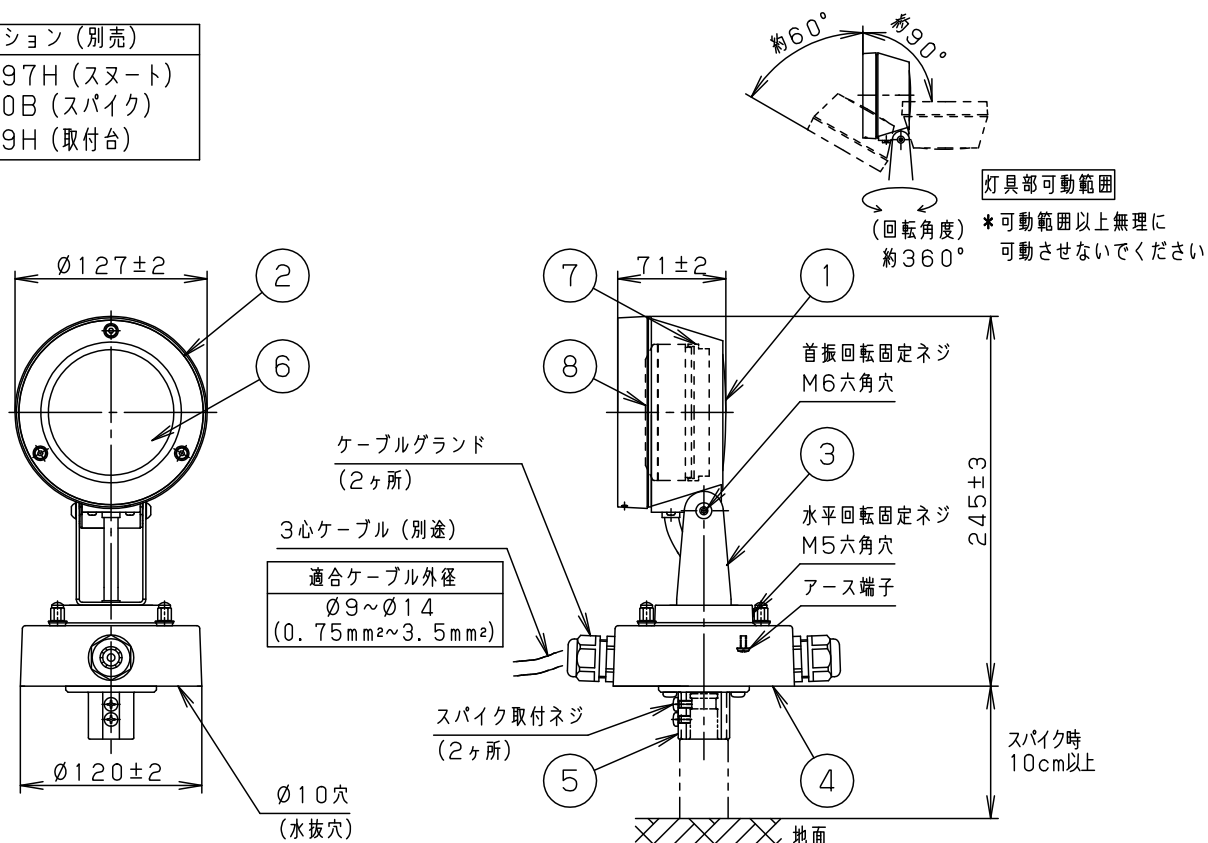

 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）では使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 据置取付専用器具です。指定以外の取付けはしないでください。火災・感電・浸水の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 照射方向調整時、回転範囲以上無理に回転させないでください。器具落下・機能不良の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に取付ける場合、昼間は点灯させないでください。火災・短寿命の原因となります。
- 周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- 適合スパイクと組合せる場合は、必ず地面より10cm以上あけてください。浸水による感電・器具内結露の原因となります。
- 適合ケーブルは丸形で仕上りφ9～φ14（3芯、0.75mm²～3.5mm²）を使用してください。VVFなど平形ケーブルを使用したり、電源用ケーブルとは別にアース用電線をケーブルグラウンドに挿入しますと、浸水の原因となります。
- 草や木で覆われる恐れのある場所では使用しないでください。短寿命の原因となります。

「使用上のご注意」

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 照射方向調整後、首振回転固定ネジと水平回転固定ネジを確実に締付けてください。
- LEDにはバラツキがあるため同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 光色変更は、加工対応となります。

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	11W	0.11A
200V	11W	0.06A
242V	11W	0.05A

器具光束
645 l m

受压面積
正面: 0.023m^2
側面: 0.018m^2

<table><tr><td>100V</td><td>11W</td><td>0.11A</td></tr><tr><td>200V</td><td>11W</td><td>0.06A</td></tr><tr><td>242V</td><td>11W</td><td>0.05A</td></tr></table>			100V	11W	0.11A	200V	11W	0.06A	242V	11W	0.05A	8	LED		電球色	<table><tr><td colspan="2">受圧面積</td></tr><tr><td>正面：0.023㎡</td><td>側面：0.018㎡</td></tr></table>	受圧面積		正面：0.023㎡	側面：0.018㎡
100V	11W	0.11A																		
200V	11W	0.06A																		
242V	11W	0.05A																		
受圧面積																				
正面：0.023㎡	側面：0.018㎡																			
			7	ソケット		NZ0210														
LED	LEDソケットプル 100形		6	パネル	熱処理ガラス (t3.2)	透 明	品番 (スポットライト)													
	電球色 (3000K) Ra85		5	固定金具	アルミダイカスト	オフブラック														
配 光	広角タイプ (45°)		4	フランジ	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	防雨型													
器具質量	1.5kg		3	アーム	銅板 (t2.0) Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	NNY24122HLE9													
特記事項			2	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	<table><tr><td>生産終了品</td></tr><tr><td>本器具は製造できません</td></tr></table>	生産終了品	本器具は製造できません											
			生産終了品																	
			本器具は製造できません																	
			1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装														
部 番			部 品 名		材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社													

