
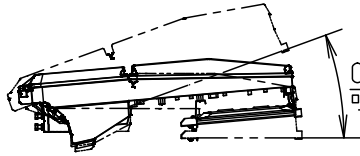


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

光源寿命 60,000時間



器具可動範囲

方向	受圧面積
正面（水平）	0.032㎡
正面（5度上向き）	0.037㎡
正面（10度上向き）	0.043㎡
正面（15度上向き）	0.050㎡
正面（20度上向き）	0.058㎡
側面	0.075㎡



器具光束
4400lm

安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外のポールと組合せる場合にはポールの強度確認を行ってください。器具落下の原因となります。
- 下向照射専用器具です。それ以外の取付けをされると浸水による感電や器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができている場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。


【使用上のご注意】

- 道路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご利用される場合は、別途ご相談ください。
- 電源線は $\phi 2, 3.5$ mm以下をご使用ください。
- 適合ポールと組合せる場合は、予め右記の落下防止バー加工（ $\phi 34$ ポールは除く）・抜け止め用穴加工を施してください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度は、 $-20 \sim 40^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
- 器具の取付角度を変更した場合は国土交通省ガイドラインの配光を満たす事が出来ません。ご了承ください。
- 点灯直後に結露することがありますが、使用中に解消します。ご了承ください。
- 適合ポール先端形状以外のポールをご使用される場合は、器具と干渉し挿入が不十分になる恐れがあります。別途ご相談ください。

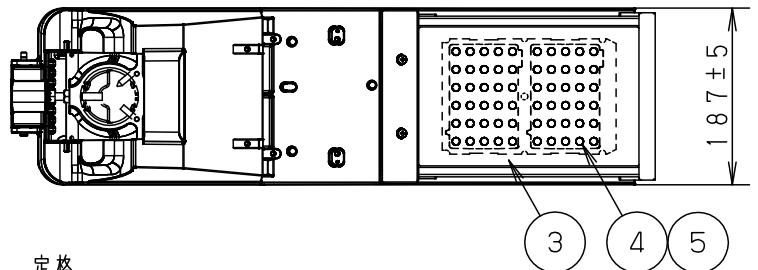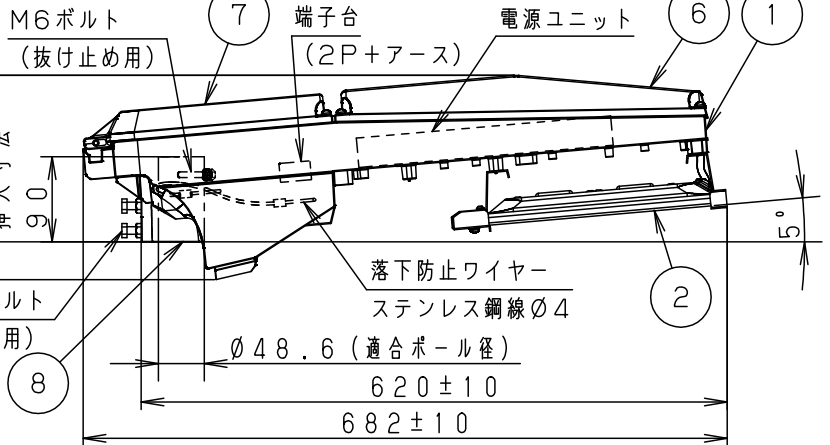

定格

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
入力電力	35W	34W	34W
入力電流	0.35A	0.18A	0.15A
平均電力	32W	31W	31W

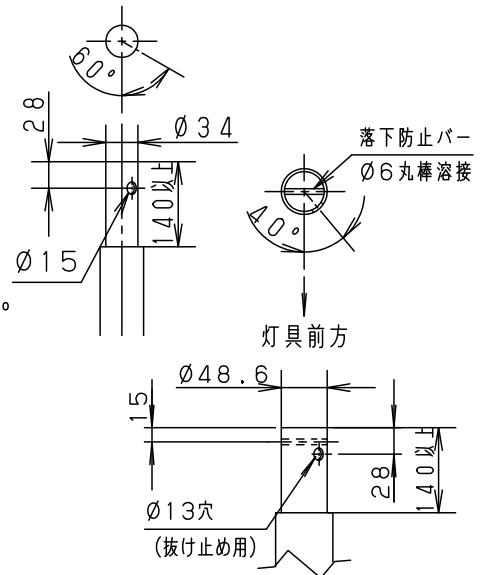

グレイ マンセル N7

LED 昼白色 (5000K, Ra70)

器具質量 6.9kg

特記事項

8	アーム	アルミダイカスト	グレイ (全艶)
7	結線部蓋	アルミダイカスト	グレイ (全艶)
6	電源蓋	アルミダイカスト	グレイ (全艶)
5	レンズ	アクリル	透明
4	LEDユニット		LED48個
3	パネル	強化ガラス	透明
2	光源モジュール	アルミニウム	グレイ (全艶)
1	本体	アルミダイカスト	グレイ (全艶)
部番	部品名	材質・素材厚	備考

適合ポール先端形状
・初期光束補正機能付
(光束維持率80%)

品番 (LED道路灯)

防雨型

NNY27878ZLF9

河

野

パナソニック株式会社

