

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品
(コネクタ等)の交換をしないで
ください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。



●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、
クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。



●LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

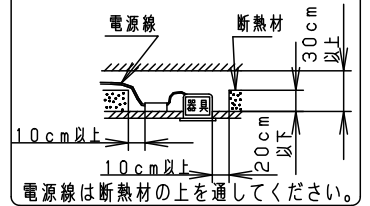

(使用上のご注意)

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。
天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる
場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。

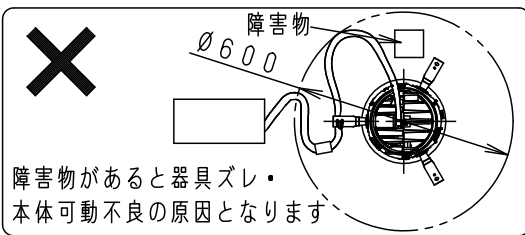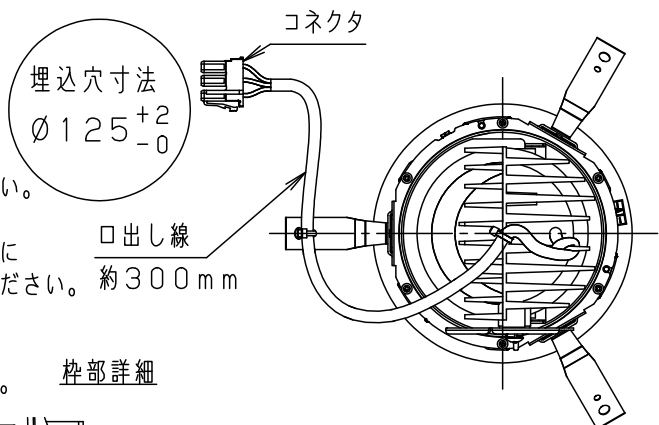


LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
非調光タイプ	NTS90250LE9	100V	50/60Hz 共通	0.27A	27.0W
		200V		0.14A	27.0W
		242V		0.12A	27.0W
調光タイプ	NTS90250LZ9	100V		0.27A	27.0W
		200V		0.14A	27.0W
		242V		0.12A	27.0W

取付バネは7~25mm
の天井に取付可能です

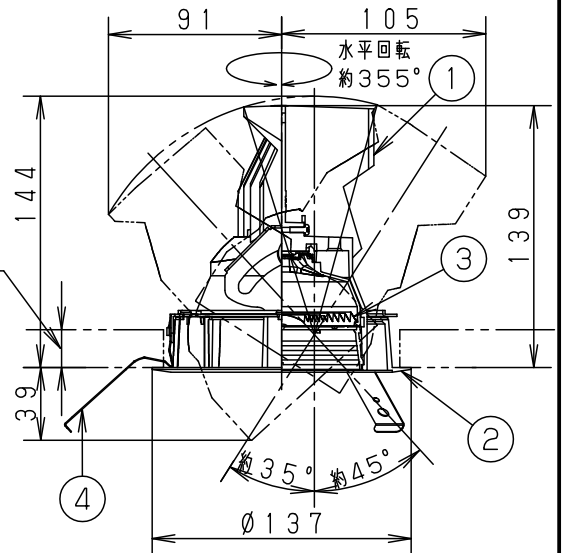

適合オプション（別売）

種類		品番
ディフュージョンフィルター		NTS91001
スプレッドフィルター		NTS91004

※ディフュージョンフィルターと
スプレッドフィルターの併用は
できません。

ホワイト マンセル N9.5		器具光束 1745lm				LED 白色(4000K Ra95) 美光色		5	バッフル	ポリカーボネート	ブラックつや消し	品番 NTS62066W
器具光束		1745lm				配光 狭角タイプ(13°)		4	取付バネ	ステンレス(t0.5)		
器具質量		0.9kg				LED		3	レンズ	アクリル	透明	
特記事項								2	枠	アルミダイカスト	外側：ホワイトつや消し 内側：シルバーメタリック ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
								1	本体	アルミダイカスト		
						部番		部品名		材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

