


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合

- ・55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・必ずコードハンガーを使用してください。
フックの開口部が上を向くように取り付けてください。



- ・55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。



(傾斜天井55度：全高＝2000)
(傾斜天井30度：全高＝1000～2000)
(水平天井の場合：全高＝600～2000)

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する
光高周波方式のリモコンが作動しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は
器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチを
接続すると、スイッチを切にしても
器具が消灯しないことがあります。)
- ・LEDにはバラツキがあるため、
同一品番商品でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、
映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・コードはフランジ内に収納出来ます。

2-φ2.2穴 電源線挿入用
2-φ4.5穴 木ネジ用

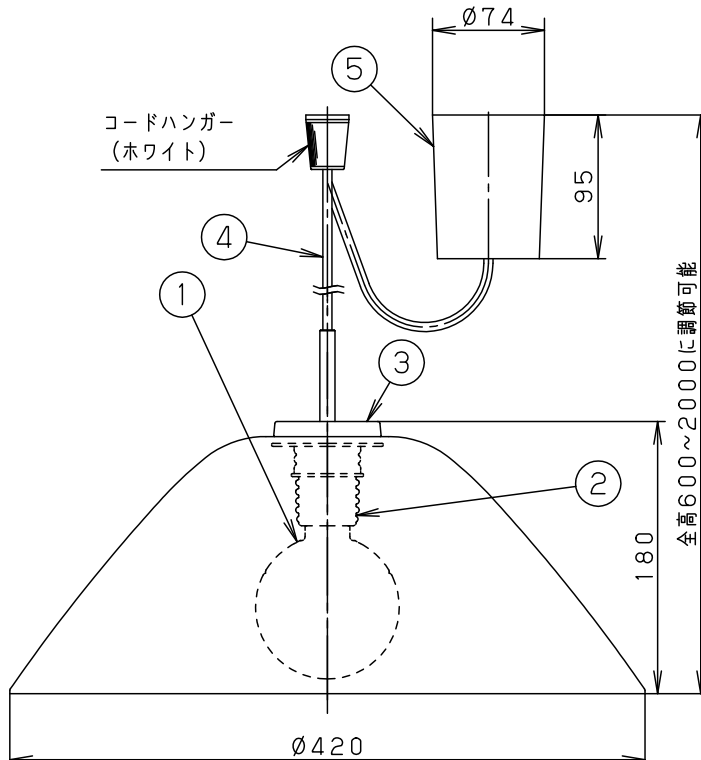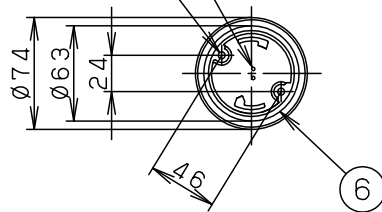

- ・コードはフランジ内に収納できます。
下面：開放

明るさ：100形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.182A	10.9W

付属ランプ	LDG11L-G/95/W 電球色 (2700K Ra84)	6	フル角引掛シーリング			
		5	フ ラ ン ジ	ポリプロピレン	ホ ワ イ ト	品 番
W ・ 数	10.9×1	4	ビニルキャプタイヤコード	外 径 φ 6	ホ ワ イ ト	LGB15099
器具質量	2.8kg	3	本 体	アルミダイカスト	クロームメッキ仕上げ	
特記事項		2	ソ ケ ッ ト		E 2 6	蘭 出 田 島
		1	セ ー ド	ガ ラ ス	乳白つや消し	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

