


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇による短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

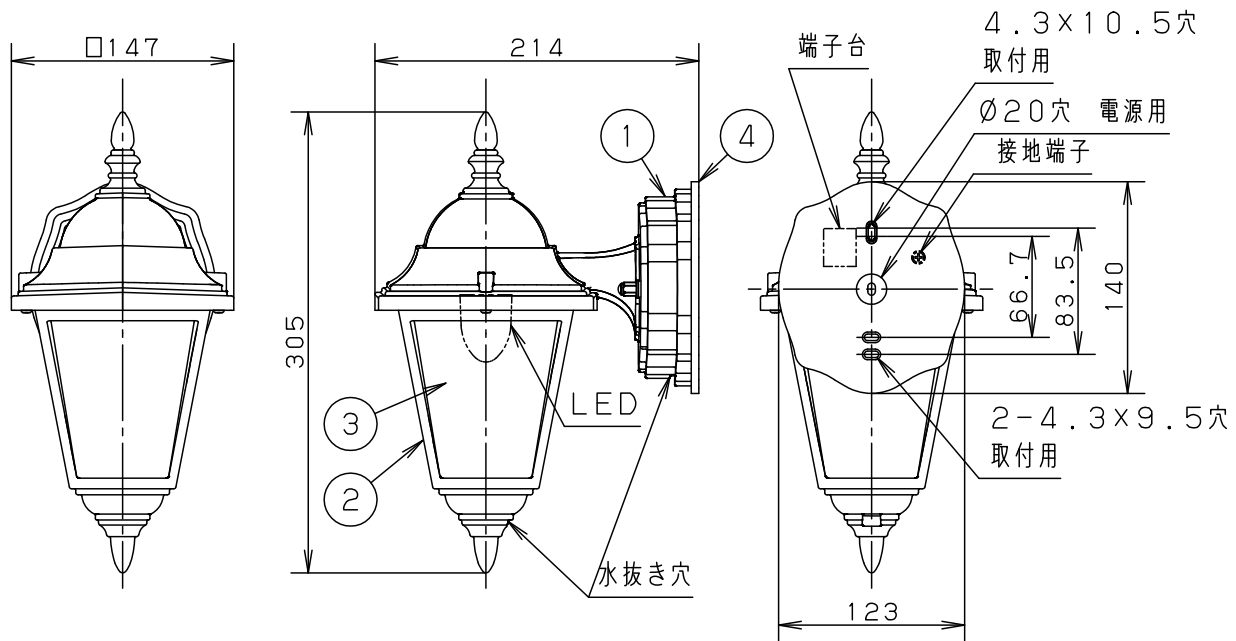


- 取付部絶縁ブッシング付
- 密閉型

• 電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。
図面方向以外には取り付けしないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面よりも大きな壁面に取り付けてください。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- 取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
シーラントを塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

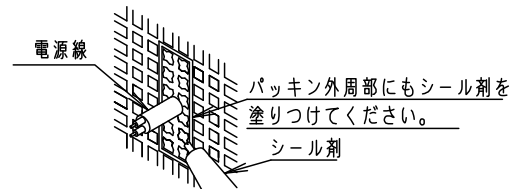

定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.1A	4.6W				
LED	電球色 (2700K Ra83) 明るさ:60形電球1灯器具相当	5				品番
		4	取付パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	防雨型
器具質量	1.4kg	3	セード	アクリル	透明 (石目調)	LGW80263LE1
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	オフブラック レザーサチンアクリル塗装	蘭田 後藤
		1	本体	アルミダイカスト	オフブラック レザーサチンアクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

