

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

# LED誘導灯コンパクトスクエア

自己点検機能付  
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、  
又はリモコンの点検スイッチを押すと、  
自動的に定格時間非常点灯し、  
蓄電池の状況を自己点検し、  
結果をLED(緑)にて表示させます。


適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品	
表示板	FK10096、FK10097、FK10098
リモコン	FSK90910K (チャンネル「1」でご使用ください。 チャンネル「2」は非常用照明器具用です。)



C級 通路誘導灯  
(床埋込形)

型式認定番号  
2AS123-1019

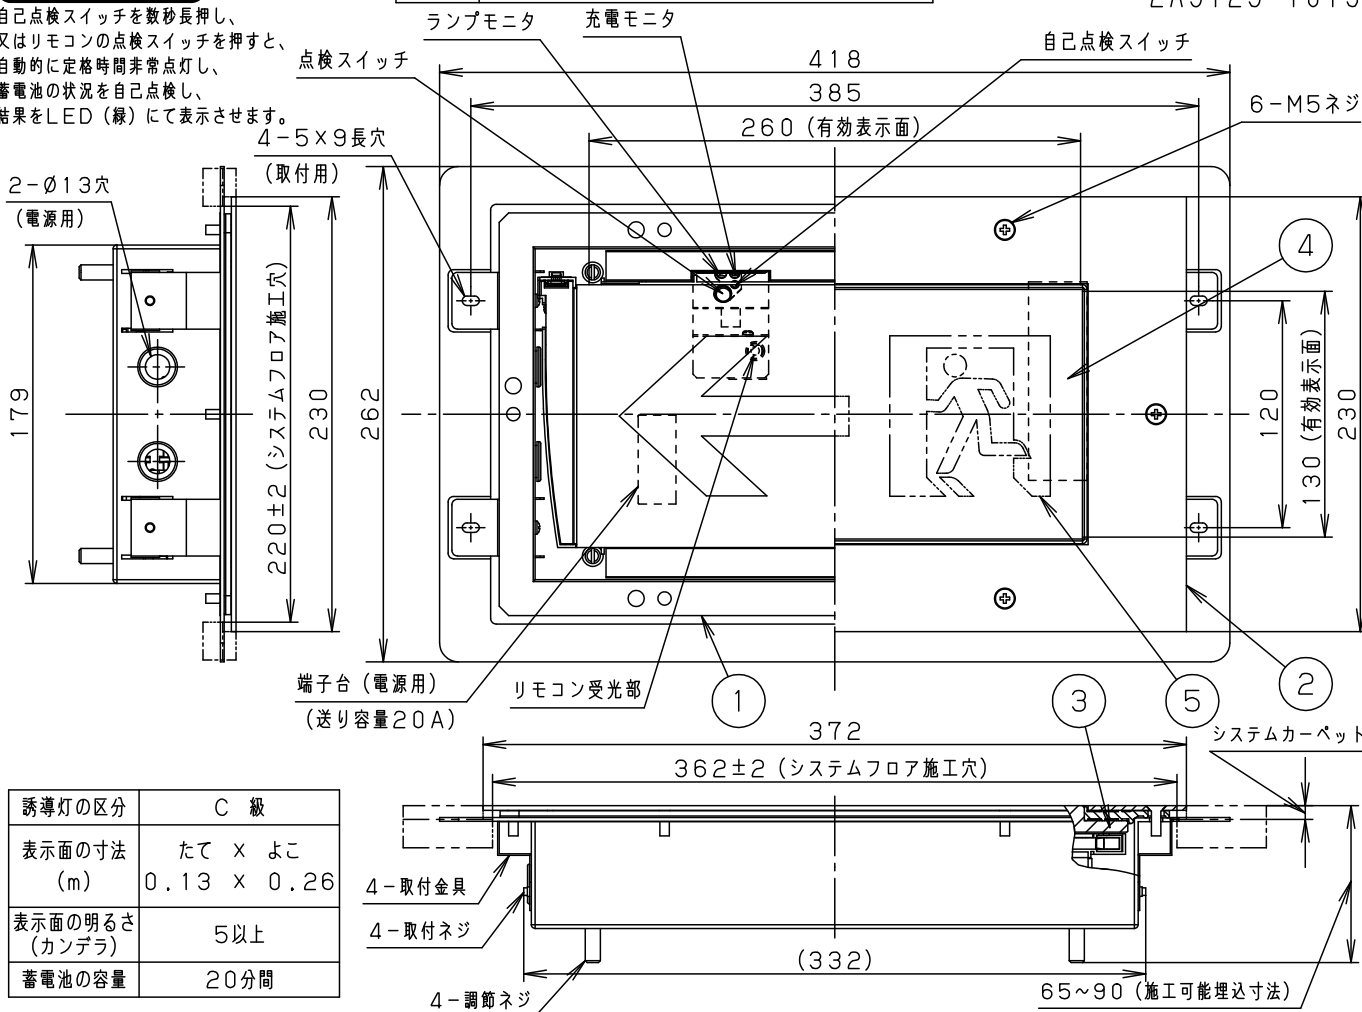

誘導灯の区分	C 級
表示面の寸法 (m)	たて × よこ 0.13 × 0.26
表示面の明るさ (カンデラ)	5以上
蓄電池の容量	20分間

<使用上のご注意>

- この器具はシステムフロア施工専用器具です。
- システムフロア施工穴の大きさは220×362±2です。
- 埋込深さに応じて調節ネジにて器具高さを変更してください。
- システムカーペットの厚さに応じて取付金具を調整してください。(カーペットの沈み込みを考慮してください。)
- この器具は点検スイッチ・自己点検スイッチが外に出ておりません。点検作業は枠、表示板を外して行ってください。
- この器具は、常時、連続点灯して使用してください。常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用埋込器具です。直射日光の当たる場所、湿気の高い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- システムフロア施工(埋込)専用器具です。指定以外の取り付けはしないでください。器具落下の原因となります。
- 金属製車両やフォークリフト等の重量運搬車の通る所には使用しないでください。浸水による感電・火災の原因となります。



定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.047A	2.5W

適合ランプ	表示板	蓄電池	保護ガラス	枠	本体	品番
FK92111 (LED内蔵)	5	2.4V 700mAh	強化ガラス (t14)	ステンレス鋼板 (t2.5)	亜鉛鋼板 (t2)	FA10373
W・数	常時・非常時: 1W×2					電池内蔵型
器具質量	6.8kg (表示板含)					透明
特記事項						渡邊 齊藤
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

