⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

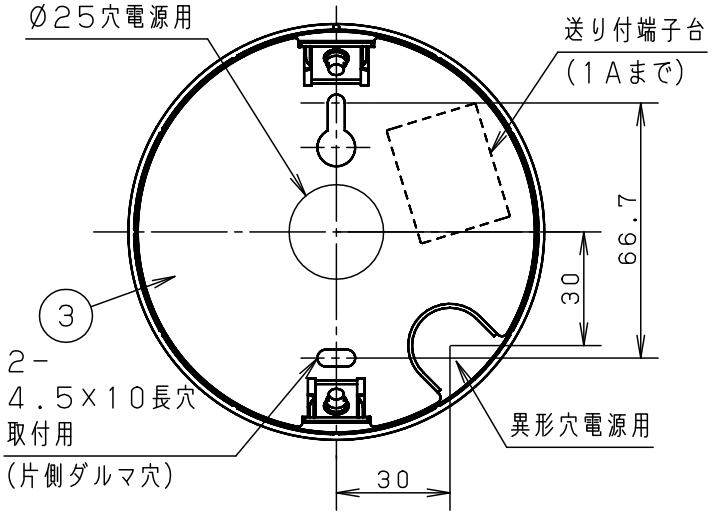

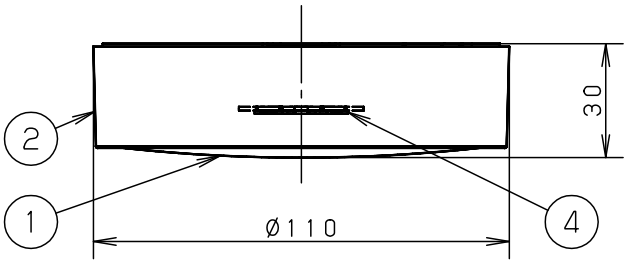

＜使用上のご注意＞

- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につきスイッチ３個まででご使用ください。４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 電源線は、ＶＶＦØ１．６をご使用ください。ＶＶＦØ２．０は電線が硬いため、器具が浮き上がり正しく設置できない場合があります
- 電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井・壁面取付専用器具です。
  補強のない薄い天井には取り付けないでください。
  指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
  照射物の変色・火災の原因となります。

「照射物近接限度１０ｃｍ」



（ドア・家具・布等の可燃物）

＜取付位置のご注意＞
取り付けに要する寸法

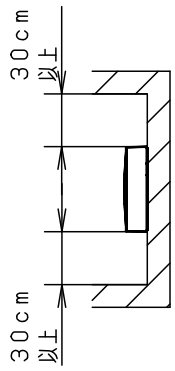

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.11A	6W

ＬＥＤ	電球色（2700K Ra83） 明るさ：60形電球1灯器具相当	5				品番 LGB51655LE1
		4	ＬＥＤ			
器具質量	0.3kg	3	取付板	亜鉛鋼板（t1.0）		
特記事項		2	カバー	ASA樹脂	ホワイト	薗松 田本
		1	パネル	アクリル	乳白	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

LGB51655-K