

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。

指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。



●電線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。


近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造音材等と下図のような空間を設けて施工してください。

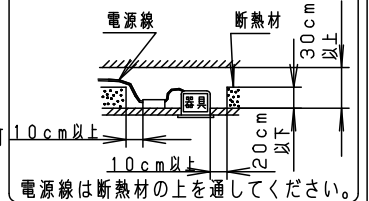


埋込穴寸法
 $\phi 150^{+2}_{-0}$

・石膏ボードに取付ける場合天井材損傷の恐れがある為、埋込穴を $\phi 152 \pm 1$ としてください。

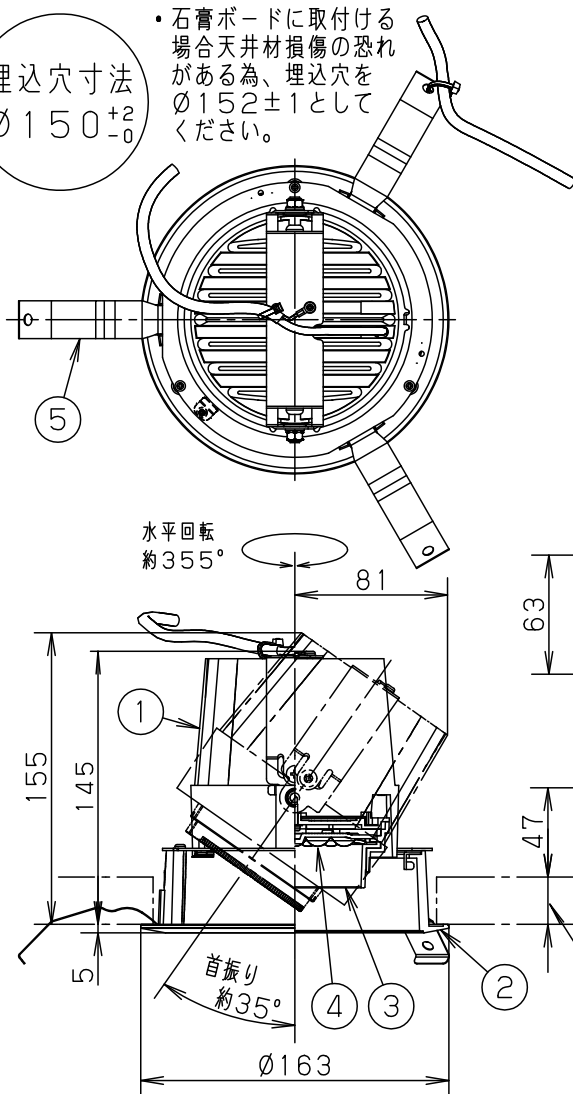

（使用上のご注意）

- ・調光器と組合せて使用しないでください。
- ・柔らかい天井材（ロックウール板厚9mm一枚貼等）に取付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

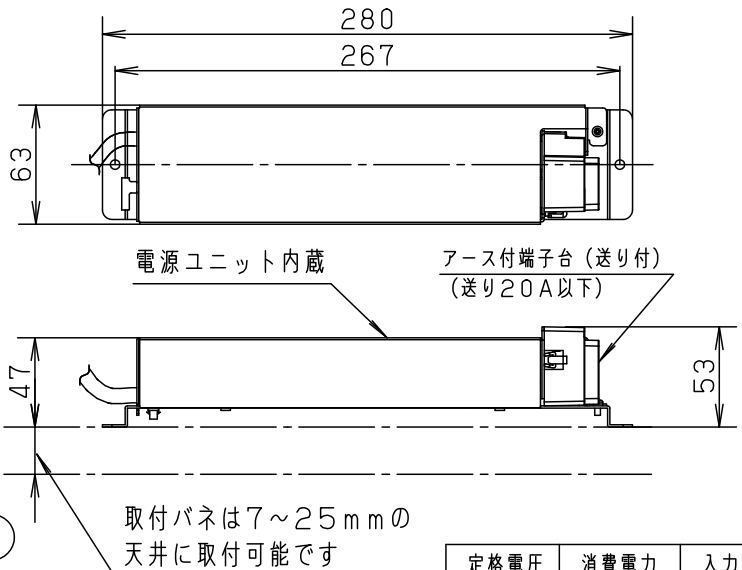

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	33.1W	0.34A
200V	33.1W	0.19A
242V	33.1W	0.17A

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

器具光束 1100lm

LED 白色 (4000K、Ra85)

配光 ナロー ~ ワイド

器具質量 2.0kg

特記事項

5

取付バネ

ステンレス (t0.5)

4

レンズ

アクリル

品番

NNN73020W

3

ローター

プラスチック

ブラックつや消し

2

枠

アルミダイカスト

クールホワイトつや消し

1

本体

アルミダイカスト

クールホワイトつや消し

生産終了品

本器具は製造できません

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック株式会社