


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組合せでは使用しないでください。ポール転倒の原因となります。
- 排水処理を行ない、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。




〔使用上のご注意〕

- ポールを特殊環境や照明器具取付以外の用途でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は、均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 主要部材のメッキの付着量は、HZA35です。

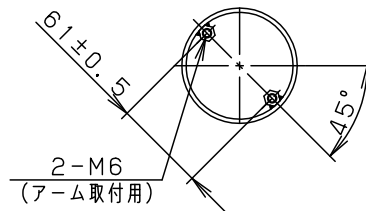

先端部詳細図 (Aから見る)

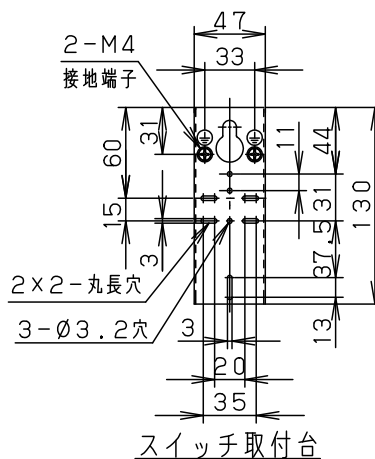

スイッチ取付台

(安定器取付方法)

- 1、安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
- 2、上方にスライドさせる。
- 3、安定器受部に安定器の下脚をのせる。

ケーブル保護管
(別途)

2-100×60穴
(電源用)

コンクリート基礎
(標準的な地盤の場合)
幅(角または丸)500
×深さ1400
(灯具等組合せ、設計風速
により変わる場合があります)


品番(ポール)

YD4549CHNK


生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社



断面B-B

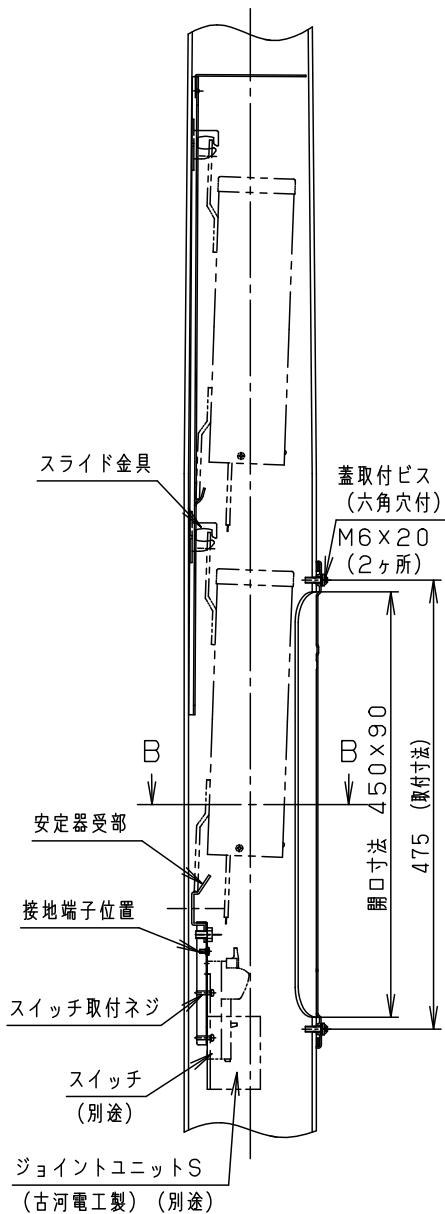

ポール内蔵可能安定器

82×92×380 又は
86×85×380
(幅) (高さ) (全長) 以下 2個

ポール 内蔵可能品	スイッチ	15A 2P用 1個
	ジョイントユニットS (FES-15A、FMS-15A) (古河電工製)	1個

器具質量 73.5Kg

特記事項

4			
3			
2	蓋	Zn-Al系合金メッキ 銅板 (t1.6)	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
1	ポール	鋼管 (t4.5)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディ ウムグレーメタリックポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

