


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

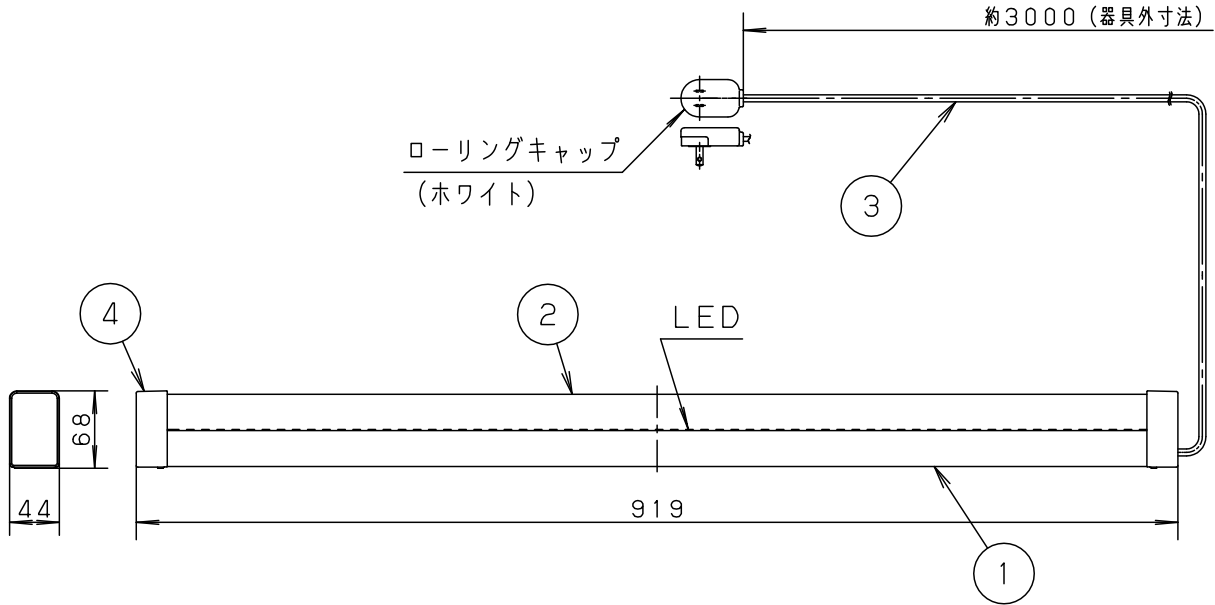

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災、落下の原因となります。
- ・心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から22cm以内で本器を使用しないでください。
- ・自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
- ・病院内や医療電気機器のある場所で使用しないでください。

<使用上のご注意>

- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・設置環境によっては、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、機器から距離を離してお使いください。
- ・器具を設置する際は床を傷つけないよう水平に置いてください。
- ・器具を移動する際は持ち上げて移動させてください。器具を引きずると床が傷つく場合があります。
- ・足を引っ掛けないように電源コードを設置してください。
- ・水平据置専用器具です。

注記) LINK STYLE LED の機能説明については
LINK1-K*をご参照ください。

定格電圧	入力電流	消費電力	電源ユニット内蔵型 認証済み無線装置内蔵				
AC100V	0.19A	18.3W	5			品番	
LED	電球色 (2700K Ra83) 明るさ: 20形直管蛍光灯1灯器具相当		4	エンドカバー	ポリカーボネート	ホワイト	SFX502
器具質量	1.5kg		3	電源コード		ホワイト、約3m ローリングキャップ付	
特記事項			2	カバー	ポリカーボネート	乳白	菌 森 田
			1	本体	アルミ	ホワイト塗装	
				部番	部品名	材質・素材厚	備考

