


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

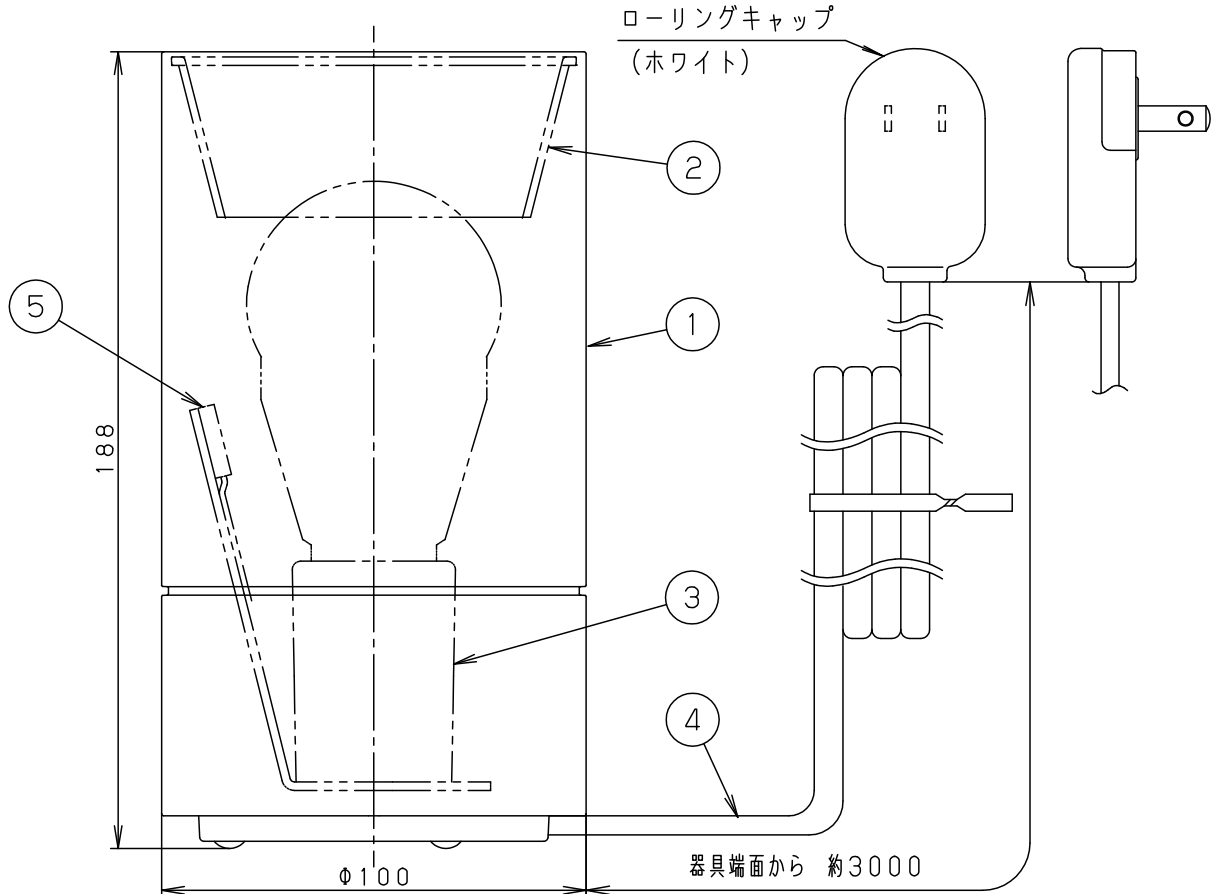

<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がございます。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 設置環境によっては、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、機器から距離を離してお使いください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
- 屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。
- 火災、落下の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から22cm以内で本器を使用しないでください。
- 自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
- 病院内や医療用電気機器のある場所で使用しないでください。

明るさ：20形電球1灯器具相当						
定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.08A	4.8W				
付属ランプ	LDA5L-G/K40/BT/W 電球色 (2700K Ra80)		5	サーマルプロテクター	品番	
W・数	4.8W×1		4	電源コード	SFX002	
器具質量	0.8kg		3	ソケット		
特記事項			2	バッフル	ASA樹脂	黒田 森
			1	セード	ASA樹脂	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考
						パナソニック株式会社

注記) LINK STYLE LED の機能説明については LINK1-K*をご参照ください。

