



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

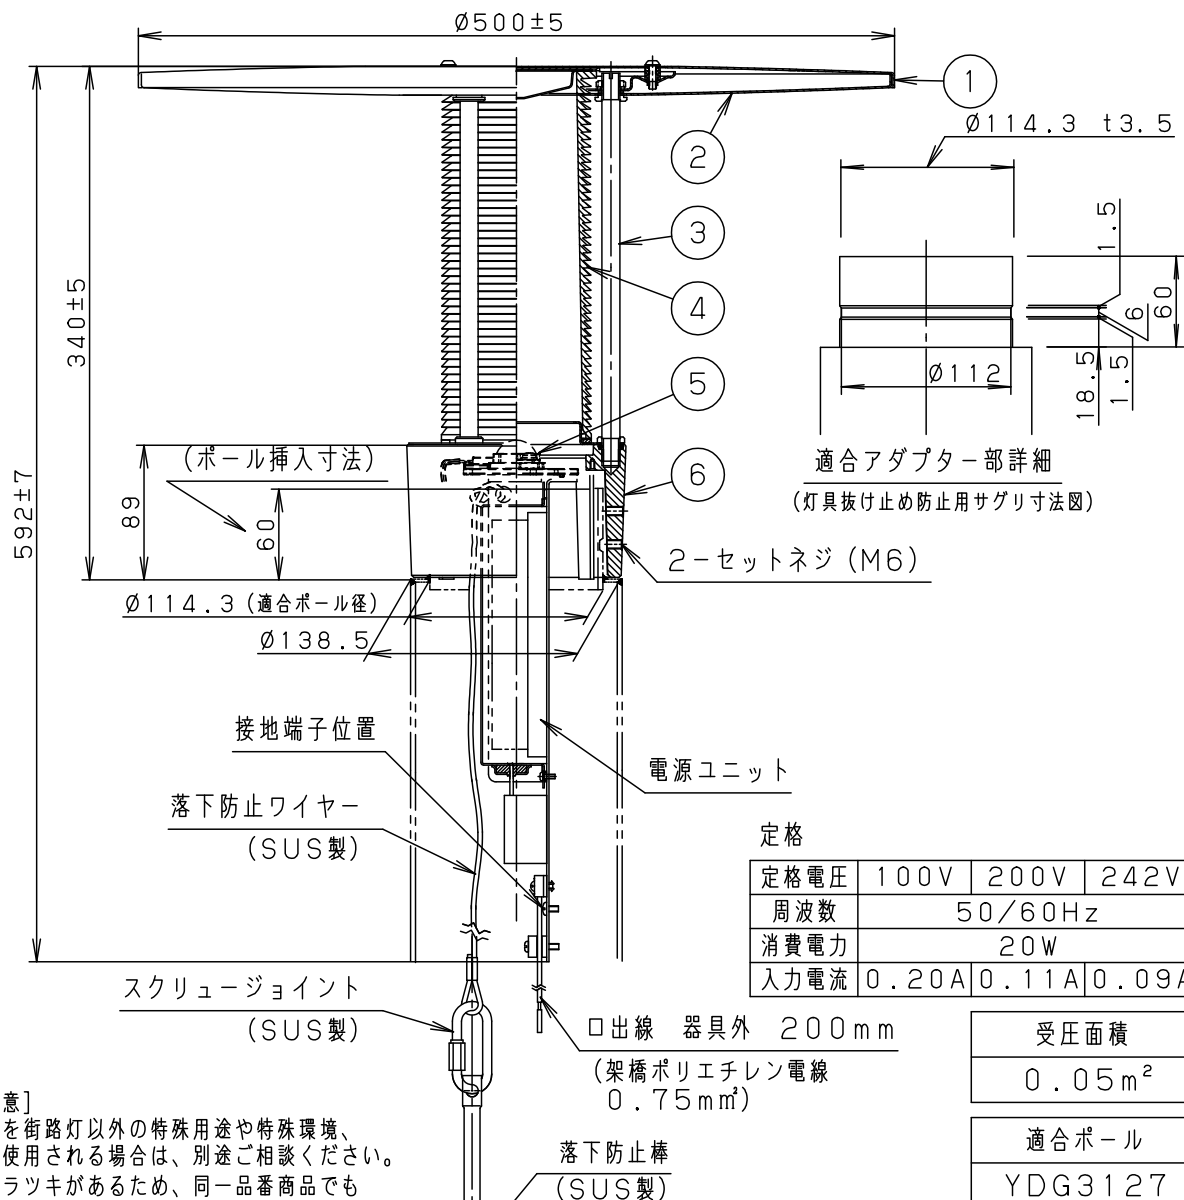

〔使用上のご注意〕

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 周囲温度は-20~35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線は $\phi 2, 3.5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- ポールとの組合せでの強度仕様は、カタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外のポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

光源寿命 60,000時間

器具光束	730lm	6	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレイ メタリックアクリル塗装	品番 (モールライト)
LED	電球色 (3000K、Ra85)	5	LED		LEDユニット (電球色) ×1	
器具質量	6.7kg	4	セード	ポリカーポネート	乳白	防雨型
特記事項		3	支柱	ステンレス鋼棒 (Ø12)	ミディアムグレイ メタリックアクリル塗装	
		2	天板B	ステンレス鋼板 (t1)	ホワイトアクリル塗装	河野 赤濱
		1	天板A	ステンレス鋼板 (t1)	ミディアムグレイ メタリックアクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

