⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

埋込穴寸法
Ø100



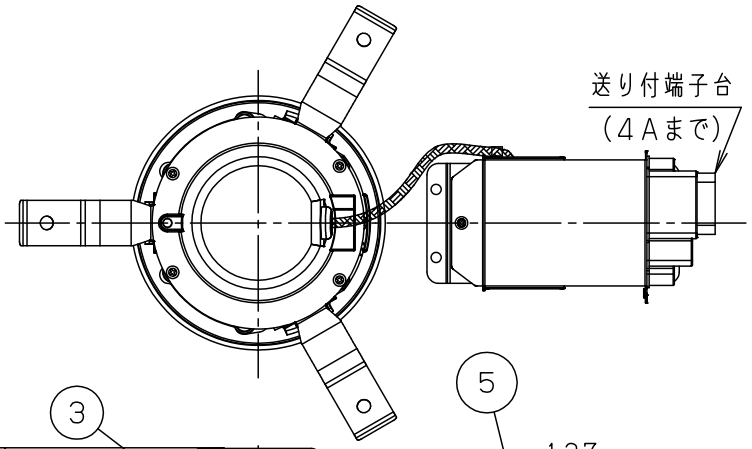

・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
５ｍｍ以上９ｍｍ未満	Ø１００±１　ｍｍ
９ｍｍ以上２５ｍｍ以下	Ø１００ $^{+3}_{0}$　ｍｍ

＜使用上のご注意＞
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

＜施工上のご注意＞
- 表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ３０度までの傾斜天井に取り付け可能です。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につきスイッチ３個まででご使用ください。（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
- 壁スイッチ１個当り８台まででご使用ください。

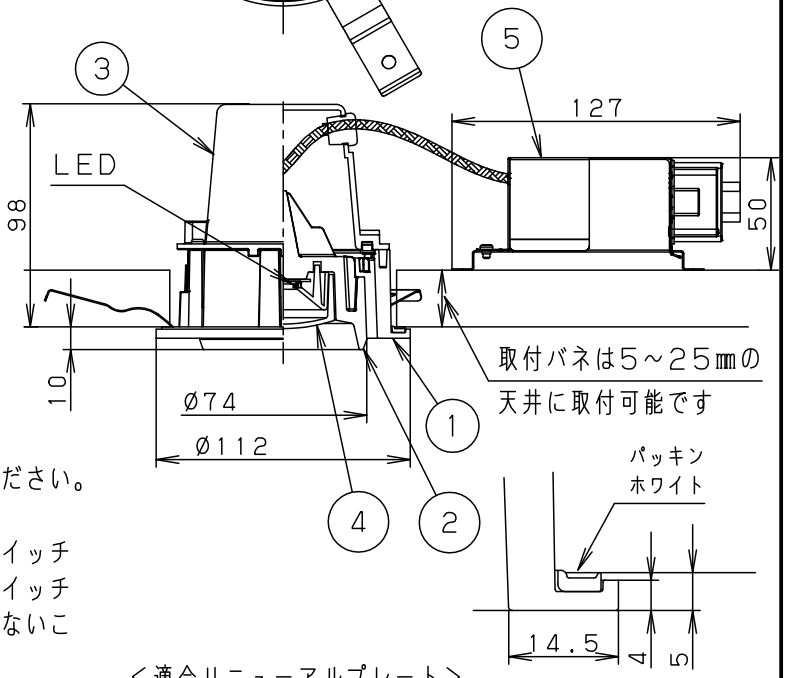

＜適合リニューアルプレート＞
ＬＧＫ０２０００・ＬＧＫ０２００１
ＬＧＫ０２００４・ＬＧＫ０２００５

電源ユニット内蔵型・浅型１０Ｈ

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。３０度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。（９ｍｍ以上の石こうボードに取り付けできます。）
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- ブローイング工法吹込用繊維質断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２３＞及びマット敷工法で断熱施工された天井に使用することができます。（ＪＩＬ５００２適合）
  その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります.

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
  照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度１０ｃｍ】



（ドア・家具・布等の可燃物）

- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります

入力電流	0.12A	消費電力	5.7W	5	天　板	亜鉛鋼板（t0.6）	
ＬＥＤ	電球色 明るさ：６０形電球１灯器具相当			4	カバー	ポリカーボネート	乳白つや消し
				3	本　体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し
器具質量	０．７ｋｇ			2	セ　ー　ド	アルミダイカスト	ブラックつや消し
特記事項				1	枠	アルミダイカスト	ブラックつや消し
				部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考

品番
高気密ＳＢ形
ＬＧＢ７２１０５ＬＥ１

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＬＧＢ７２１０５ＬＥ１-Ｋ１