

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

埋込穴寸法
Ø125



天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	Ø125±1mm
9mm以上	Ø125 ⁺³ ₋₀ mm

<適合リニューアルプレート>
LGK02002


送り付端子台
(4Aまで)

<施工上のご注意>


- ・埋込穴寸法の公差は上表のとおりとしてください。
- ・表面に1mm以上の凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・30度までの傾斜天井に取り付け可能です。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。
- ・起動方式LU対応の当社ライトコントロールとの組み合わせで、電球色～昼光色調色及び1～100%の調光が可能です。
- ・ライトコントロールの注意事項および調光・調色特性については、別紙「LGB72287LU1-KG*」をご参照ください。
- ・器具を多灯配置する場合は器具間隔を280mm以上あけてください。

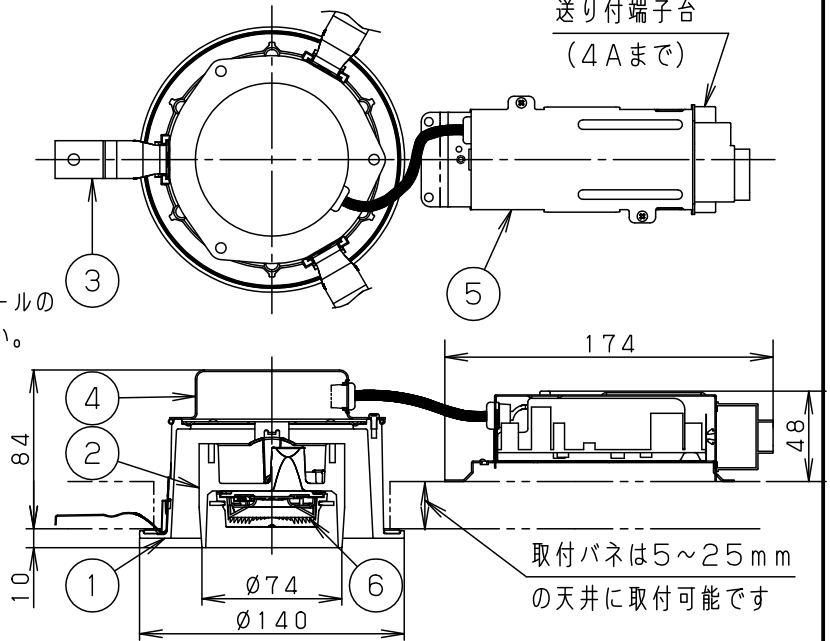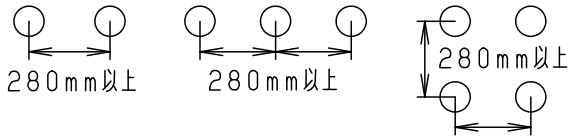

照射角度



パッキン
ホワイト




電源ユニット内蔵型・集光タイプ・浅型9H

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。30度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。(9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。(JIL5002適合)
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・起動方式LU対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



(ドア・家具・布等の可燃物)

本図面は2枚1組です 1/2


光 色		入力電流	消費電力				
電球色2700K		0.17A	10.0W				
昼光色6200K		0.10A	10.0W	本図面は2枚1組です 1/2			
LED	昼光色 Ra80		6	LEDユニット		調色タイプ1個	
	電球色 Ra80			5	カバ ー	亜鉛鋼板 (t0.6)	品 番
	明るさ:ダイクール電球100形相当			4	天 板	亜鉛鋼板 (t0.8)	高気密SB形
器具質量	0.9kg		3	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.5)		LGB72287LU1
特記事項			2	セード	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
			1	枠	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

生産終了品
本器具は製造できません

<使用上のご注意>

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。（特に調光下限）
- 調光及び調色状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電力低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- 電源投入時は、色温度2200Kから
ライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
- ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

<調光・調色特性>

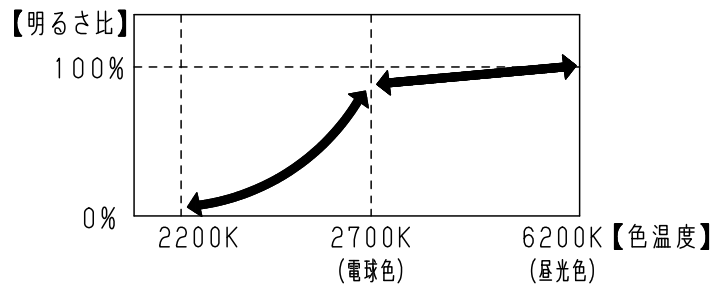

本図面は2枚1組です 2/2

品番
高気密SB形
LGB72287LU1

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

