

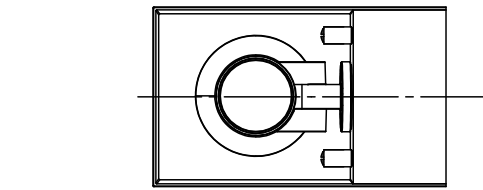
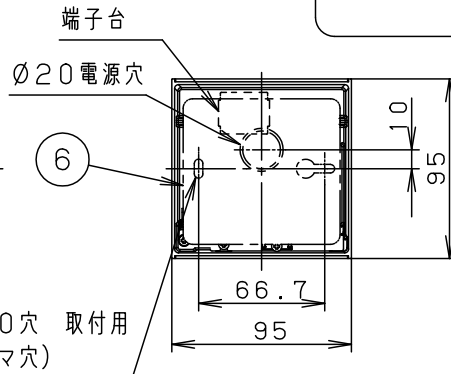




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

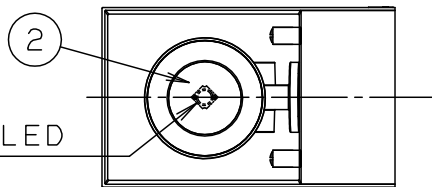

固定ネジ  
(六角穴付小ネジ)  
(対辺ミリサイズ3)

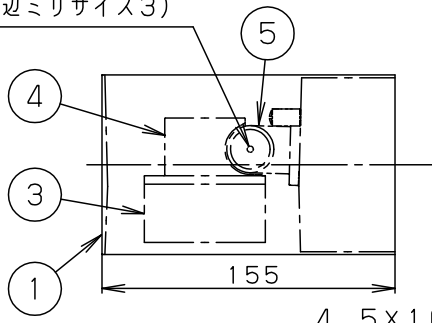


4.5×10穴 取付用  
(片側ダルマ穴)

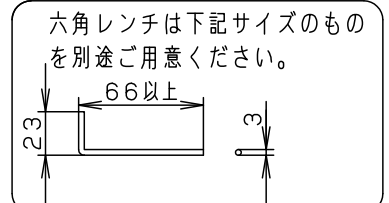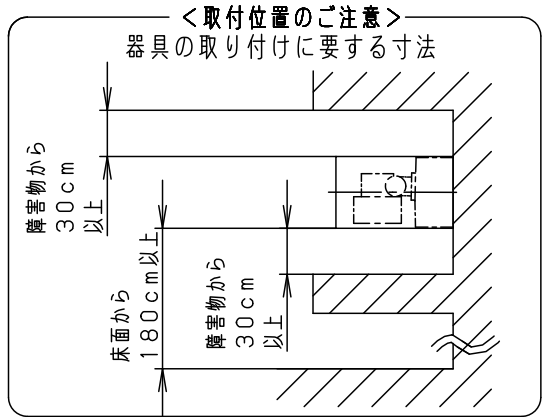

六角レンチは下記サイズのもの  
を別途ご用意ください。

灯具可動範囲

首振り角度は六角レンチで固定ネジをゆるめて変えてください。

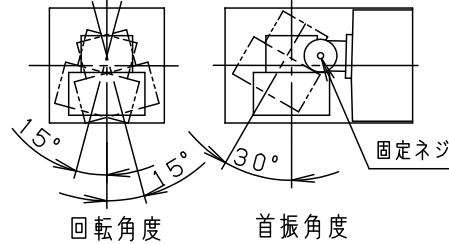

<施工上のご注意>

- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項は  
対応のライトコントロールの承認図などをご参照下さい
- ・リビングライコンと組み合わせて使用する場合は、  
1回路あたりの接続台数が10台以下の場合には  
プースターを使用しないでください。ちらつきの原因となります。

<使用上のご注意>

- ・LEDはバラツキがあるため同一品番商品でも  
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき  
スイッチ3個まででご使用ください。  
4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを  
切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの  
音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが  
動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロール  
と組み合わせて1%~100%調光できます。

- ・照射方向可動型
- ・電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式LB対応以外のライトコントロール  
遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて  
使用しないでください。火災の原因となります。
- ・壁面(上・下向き)取付専用器具です。  
指定方向以外は取り付けないでください。  
火災や落下の原因になります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となる  
ことがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力	6	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)			
AC100V	0.09A	8.9W	5	ヒンジ	アルミダイカスト	オフブラック レザ-サテンポリエステル塗装	品番	
LED	電球色 (2700K 高演色Ra95) 明るさ: 60形電球1灯器具相当		4	本体	アルミダイカスト	オフブラック レザ-サテンポリエステル塗装		
器具質量	1.0kg		3	枠	アルミダイカスト	オフブラック レザ-サテンポリエステル塗装	LGB80625LB1	
特記事項			2	カバー	アクリル	透明	蘭 奥 田 代	
			1	セード	アルミダイカスト	オフブラック レザ-サテンポリエステル塗装		
				部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

