


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


＜取付位置のご注意＞

器具の取り付けに要する寸法

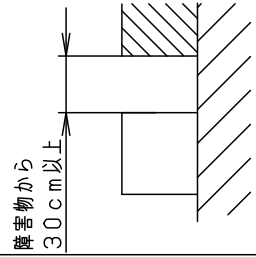

障害物から  
30cm以上

4.5×7穴  
取付用

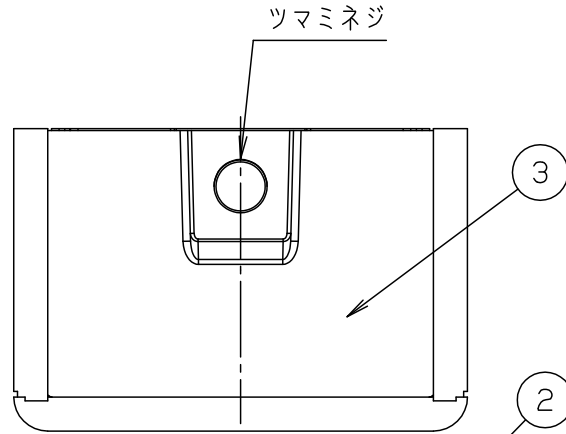

ツマミネジ


3

Ø4.5穴  
取付用


LED

電源線立ち上げ位置  
端子台


1

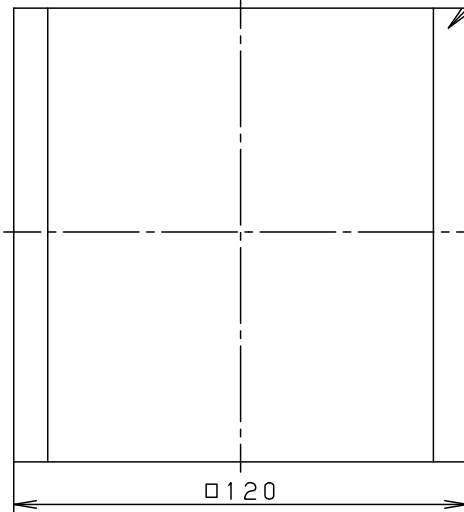

□120

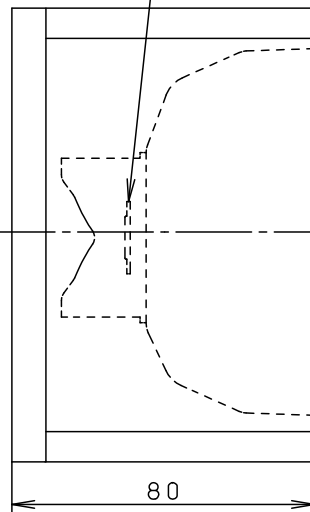

80

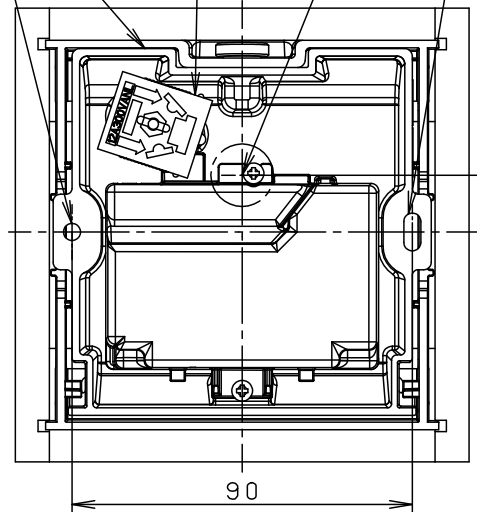

15

90

＜施工上のご注意＞

- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応のライトコントロールの承認図などをご参照下さい

＜使用上のご注意＞

- ・LEDはバラツキがあるため同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごまににありますのでご注意ください。
- ・起動方式L対応の当社ライトコントロールと組み合わせて1%～100%調光できます。

- ・電源ユニット内蔵型
- ・カバーの取付方式はツマミネジ方式です
- ・天然木の木味を再現しているため、商品毎に色味、木目模様の違いがあります

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式L対応以外のライトコントロール遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。図面方向以外は取り付けしないでください。火災や落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.07A	6.8W

LED	電球色 (2700K Ra83)	5				品番 LGB81415LB1
	明るさ：60形電球1灯器具相当	4				
器具質量	0.6kg	3	本体カバー	ポリカーボネード	透明 つや消し	蘭 米 田 谷
特記事項		2	カバ ー	木 製	ウォールナット	
		1	本 体	アルミダイカスト	ホワイト ポリエステル粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

