

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


埋込穴寸法
Ø125

<適合リニューアルプレート>
LGK02002

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	Ø125±1mm
9mm以上	Ø125 ⁺³ ₋₀ mm

<施工上のご注意>




- ・埋込穴寸法の公差は上表のとおりとしてください。
- ・表面に1mm以上の凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・30度までの傾斜天井に取り付け可能です。
- ・はたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のはたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・器具を多灯配置する場合は下記間隔をあけてください。

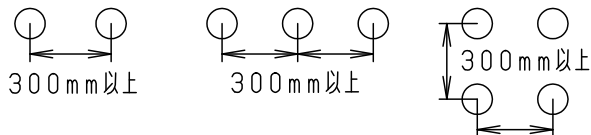

<シンクロ調色について>

- ・起動方式LV対応の当社ライトコントロールと組み合わせて
昼白色～電球色調色及び100%～0%調光ができます。
- ・ライトコントロールとの結線方法、注意事項および調光・調色特性については、別紙「LGB72224LV1-KG*」をご参照ください。


電源ユニット内蔵型・浅型10H

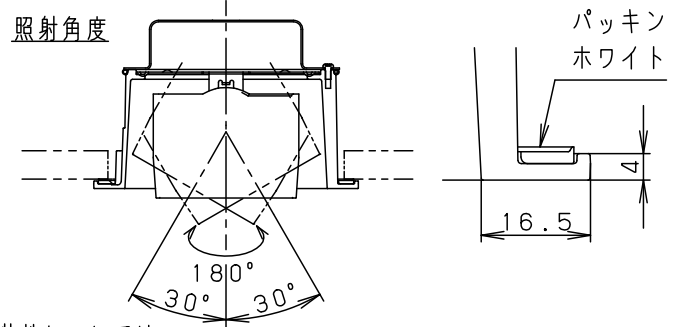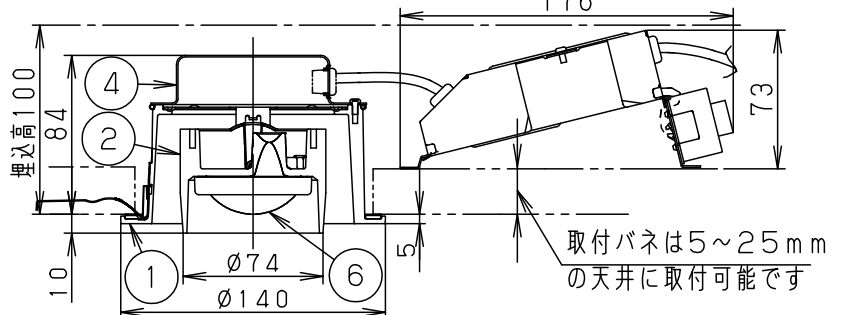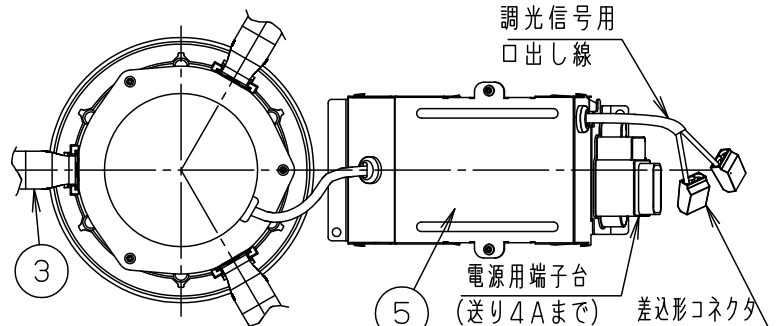

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。30度を超える傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・石こうボード（9mm以上）に取り付けできます。
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。（JIL5002適合）
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・起動方式LV対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】




本図面は2枚1組です 1/2


入力電流		0.09A	消費電力		8.0W				
LED	昼白色 Ra82		6	LEDユニット		1 個			
	電球色 Ra80		5	カバー	亜鉛銅板 (t0.8)			品 番	
	明るさ：白熱灯60形相当		4	天板	銅板 (t0.8)	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装		高気密SB形	
器具質量	1.0kg		3	取付バネ	ステンレス銅板 (t0.5)			LGB72224LV1	
特記事項			2	セード	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装		生産終了品 本器具は製造できません	
			1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装			
			部 番		部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚		
							備 考		
パナソニック株式会社									



ライトコントロール・信号線式（LED（LV）用）への結線方法

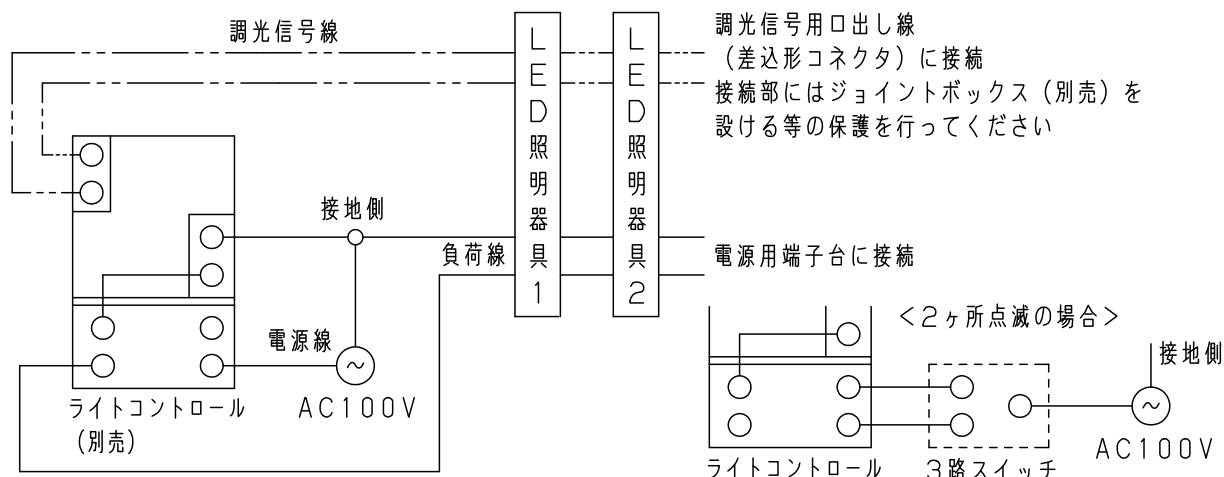

ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）への結線方法

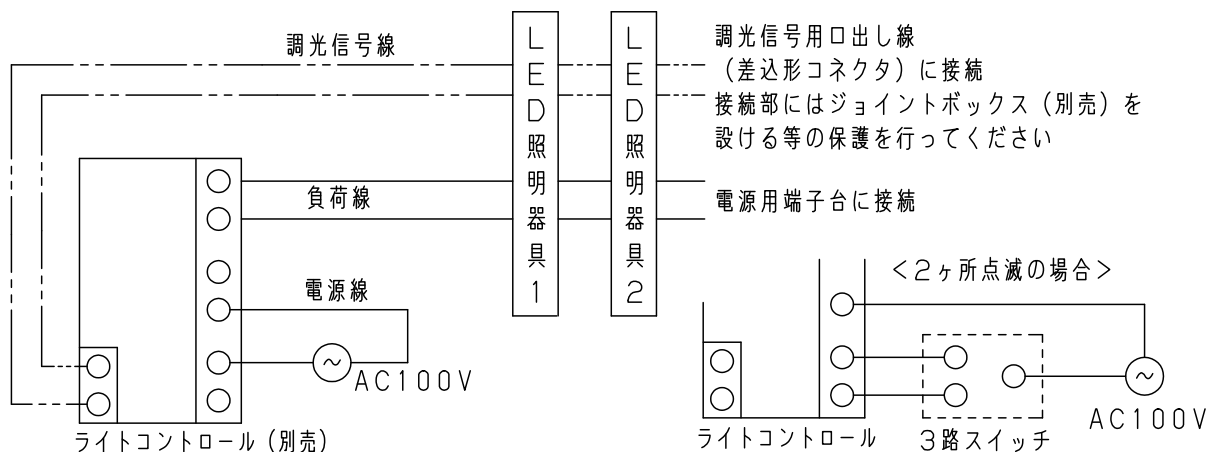

注）PC/Hf切替スイッチはPC側に設定してください。


＜施工上のご注意＞

- 電源線、負荷線以外に調光信号線の先行配線が必要です。
- 電源線、負荷線（——）にはVVVF ϕ 1.6または ϕ 2.0をご使用ください。
- 調光信号線（----）にはEM-CPEE ϕ 0.9または ϕ 1.2 $\times$ 1ペアをご使用ください。
- 結線の詳細は各調光器の承認図や説明書にしたがってください。
- LED照明器具の電源電圧はAC100V専用です。電圧間違いや誤結線すると器具が破損します。
- 雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

＜使用上のご注意＞

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさや光色が異なる場合があります。（特に調光下限）
- 調光点灯時に電源を入切した場合、一瞬フル点灯する場合があります。

＜調光・調色特性＞

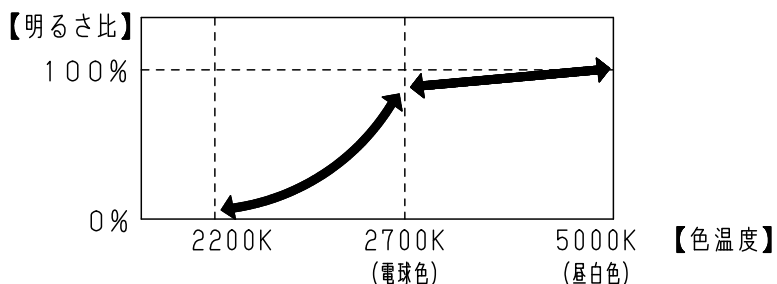

本図面は2枚1組です

2/2

品番
高気密SB形
LGB72224LV1

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

