

<取付位置のご注意>

10cm以上 10cm以上

- 灯具取付の為、器具側面の両側とも10cm以上の距離が必要です。


<使用上のご注意>

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 虫、ホコリの入りにくい構造
- 電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 壁面・天井面取付専用器具です。指定外取付は落下の原因となります。
- 壁面・傾斜天井に取り付ける場合、右図に従って施工してください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- カバーを清掃する際は、アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下により破損するおそれがあります。

壁面・傾斜天井に取り付ける場合の注意事項

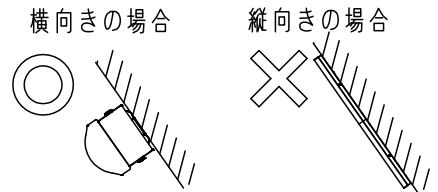

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------|--------|---------|------------|------------------|-------------------|
| 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 | | | | |
| AC100V | 0.4A | 39.2W | | | | |
| LED | 電球色 (2700K Ra83) 明るさ: 32形Hf蛍光灯2灯器具相当 | 5 | | | | 品番 LGB52121LE1 |
| | | 4 | ブッシング | シリコン | ホワイト | |
| 器具質量 | 2.3kg | 3 | 取付板 | 鋼板 (t0.5) | ネジ ネジエステル粉体塗装 | |
| 特記事項 | | 2 | エンドキャップ | ABS樹脂 | ホワイト | 奥代 今村 |
| | | 1 | カバ | ポリカーボネート | 乳白 | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | パナソニック株式会社 | | |

