

- 故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。


- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないで

- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

- ください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。


- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、



埋込穴寸法
 $\varnothing 150 \pm 1$

- 調光器との組み合わせについては別紙XNDN9934SS-KG*をご参照下さい。

- 大井材損傷の恐れがある為、
埋込穴を $\phi 150 \pm 0$
としてください。
- さい。
-
- 85
- 1 2 3
- 171
- Ø 170
- 1
- 2

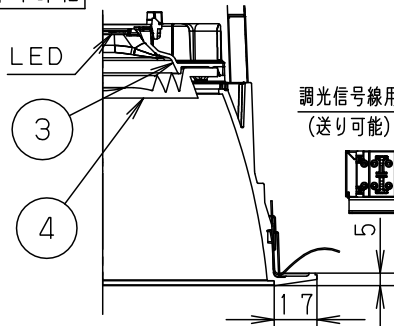

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN66660W	NNK55001NLZ9	100V	0.51A	49.9W
		200V	0.25A	49.9W
		242V	0.21A	49.9W

5				品名
4	レンズ	アクリル	透明	ダウンライト
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	XNDN5531WN
2	本体	アルミダイカスト		生産終了品 本器具は製造できません
1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社