




安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

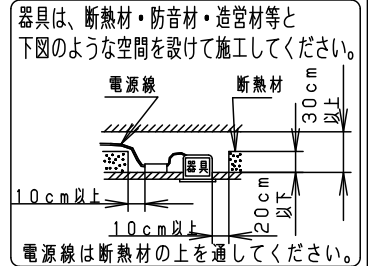



（使用上のご注意）

- ・ 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・ LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。
天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・ LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・ 当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙「XNDN9934SS-KG*」をご参照下さい。

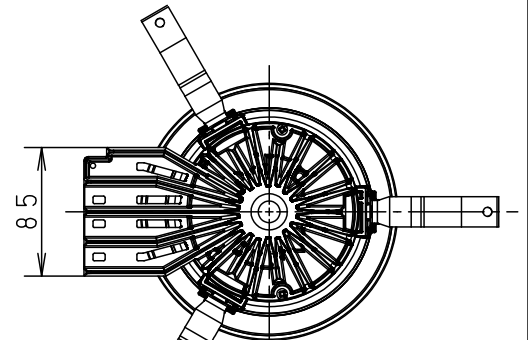


埋込穴寸法
Φ150±1


- ・ 石膏ボードに取付ける場合
天井材損傷の恐れがある為、
埋込穴をΦ150±1
としてください。

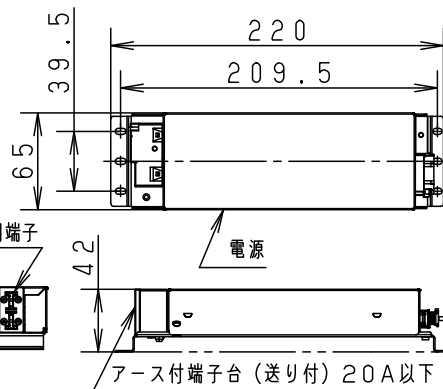

取付バネは9～25mmの
天井に取付可能です

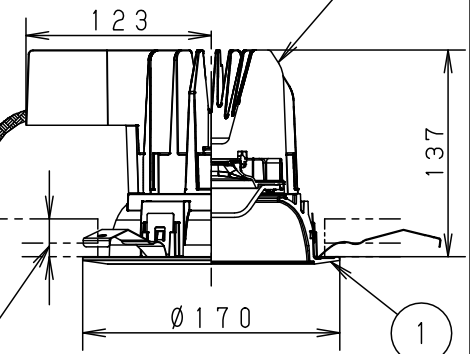

枠部詳細

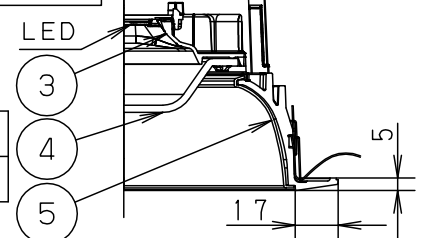

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	49.9W	0.51A
200V	49.9W	0.25A
242V	49.9W	0.21A

ホワイト マンセル N9.5

光源寿命	60000h：光束維持率80% (40000h：光束維持率85%)
器具光束	5290lm

器具品番	NDN66617
LED電源品番	NNK55001NLZ9

LED	温白色 (3500K、Ra85)	5	補助反射板	アルミ板 (t1)	銀色鏡面仕上	品名
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	ダウンライト
器具質量	1.8kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	XNDN5537SV
特記事項		2	本体	アルミダイカスト		生産終了品
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	本器具は製造できません
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社