



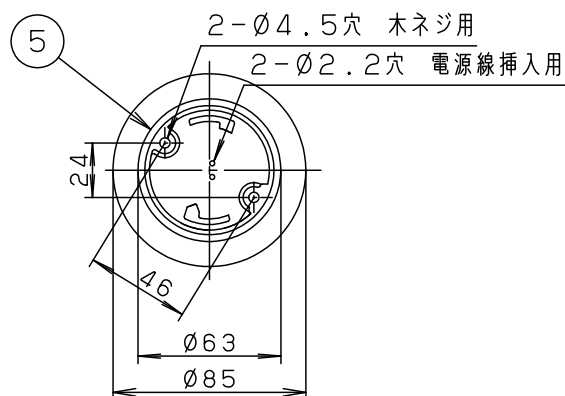

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

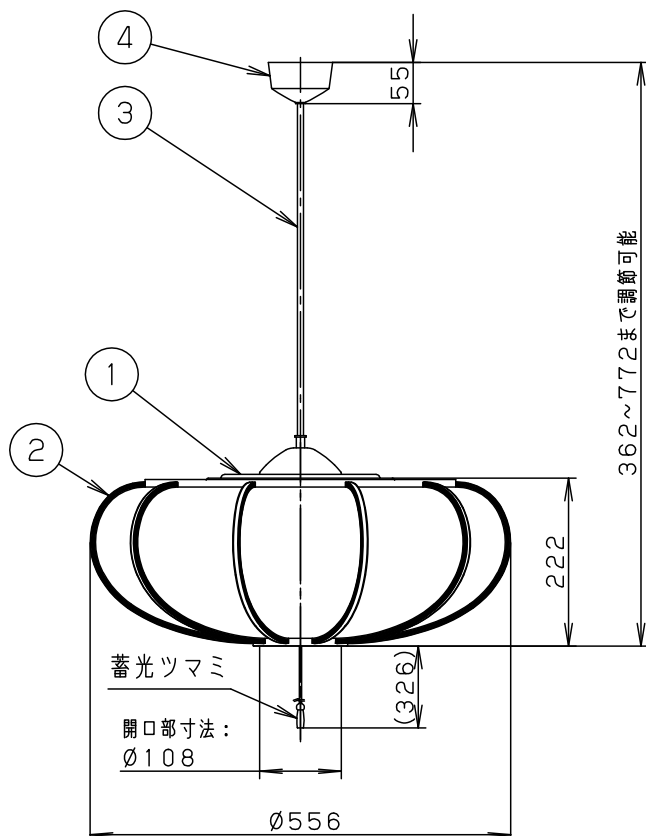

・段調光スイッチ付

点灯順序 全灯→段調光→常夜灯→減

下面：開放

電源ユニット内蔵型

＜使用上のご注意＞

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までで
ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても
器具が消灯しないことがあります)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.46A	45W

LED	昼白色 (5000K Ra85)	5	丸型フル引掛シーリング			品番 LGB11603LE1
		4	フランジ		ブラック	
器具質量	2.7kg	3	補強コード	外径φ8	ブラック	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項 ～6畳用		2	セード	ABS樹脂	亜麻色 アクリル強化和紙張り	
		1	本体	アルミ (t1.5)	ブラック	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

