
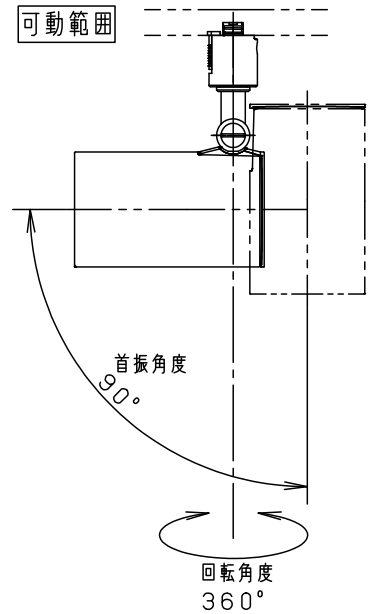


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

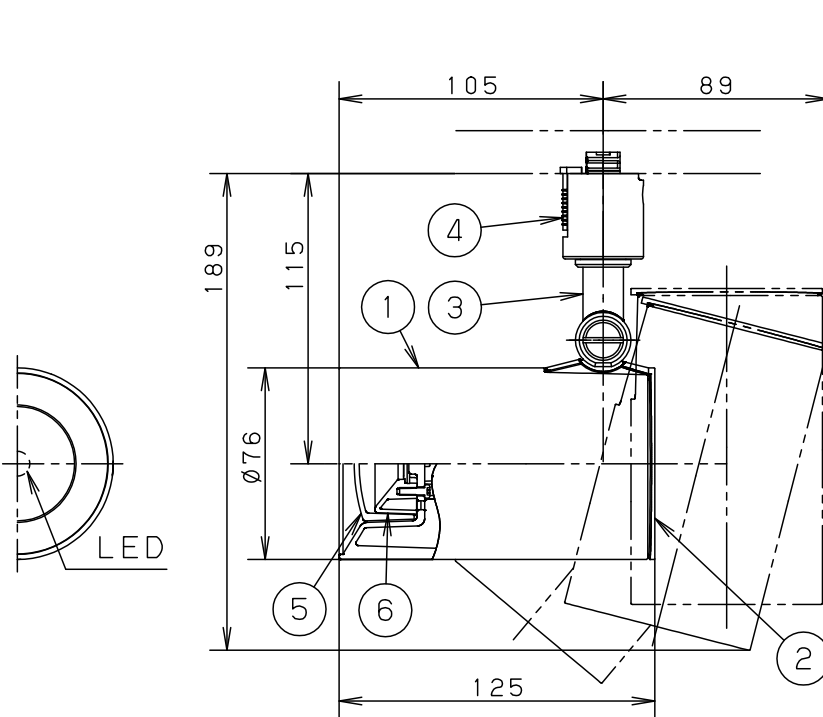


電源ユニット内蔵型・拡散タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面、壁面取付専用器具です。壁面および傾斜天井に取り付ける場合は、配線ダクトを必ず横向きに取り付けてください。指定外取り付けは火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・壁面の配線ダクトに取り付ける場合は、ダクトカバーを必ずご使用下さい。埃の侵入による火災の原因となります。
- ・器具の取り付け間隔は15cm以上離してください。火災、落下によるけがの原因となります。
- ・起動方式LB対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色、火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】

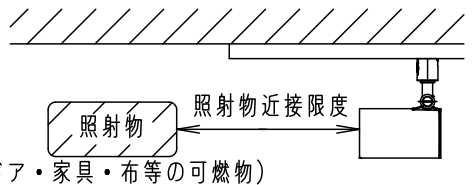

- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

<使用上のご注意>

- ・この器具は配線ダクト専用器具です。必ずパナソニック製100V配線ダクトと組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて、1~100%調光ができます。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

LED	電球色 明るさ：白熱灯100形相当	6	反 射 板	PBT樹脂	ホワイト	品番 LGB54572LB1
		5	カ バ ー	ポリカーボネート	乳白つや消し	
W・数		4	ライティングプラグ		ホワイト	
器具質量	0.5kg	3	ア ー ム	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	支 持 具	PBT樹脂	ホワイト	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 生産終了品 本器具は製造できません </div>
		1	セ ー ド	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ホリエステル粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	

