
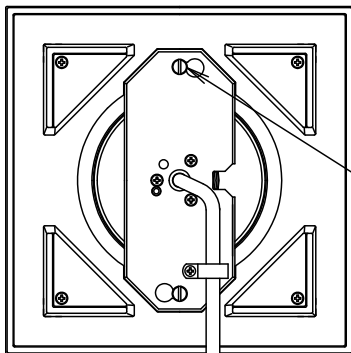


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは、光周波方式のリモコンが動作しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

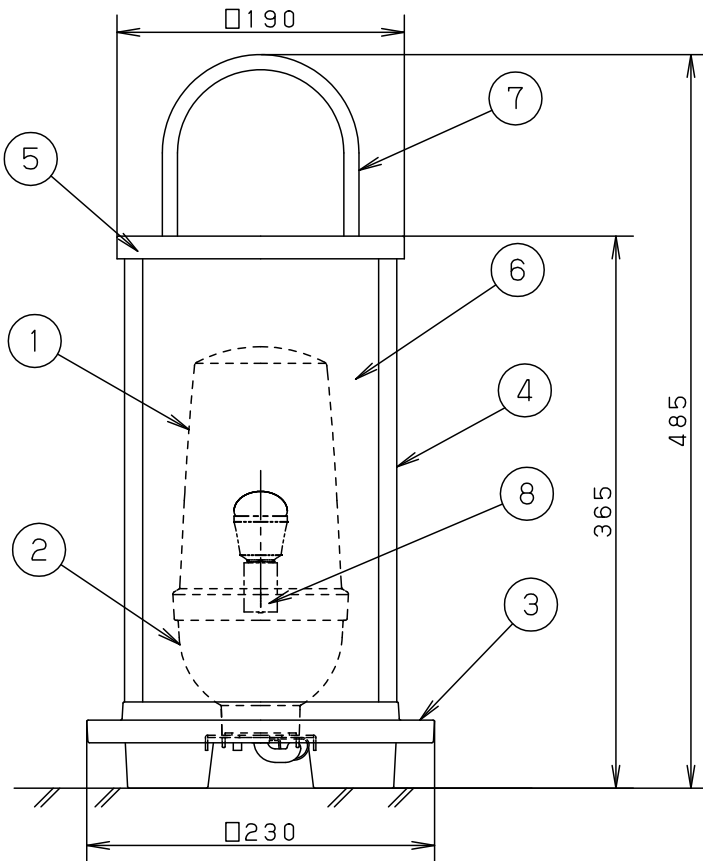


ツマミネジ

耐熱ビニルキャブタイヤケーブル
器具外 約5m (0.75mm×2心、外径φ9)


⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 据置き専用器具です。
- 次のような場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

- くぼ地等の水のたまる場所
- 不安定な場所

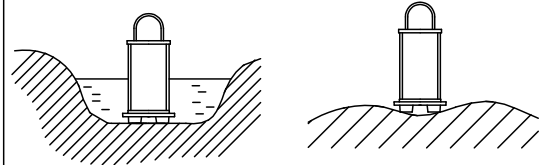

- 傾斜した場所



- 調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。

- 本体の取付方式はツマミネジ方式です。
- 灯具カバーの取付方式はネジ込み方式です。
- 二重絶縁型
- アクリル2回塗り

明るさ：40形電球1灯器具相当	8	ソケット		E17	
入力電流 0.06A 消費電力 3.4W	7	アーム	アルミ管 (φ10)	オフブラック レザーステン塗装	
付属ランプ LDA3L-H-E17/25E/W 電球色 (2700K Ra80)	6	パネル	クリーンアクリル (t3)	乳白つや消し	品番 防雨型 LGW45880K
	5	笠	ステンレス鋼板 (t1.5)	オフブラック レザーステン塗装	
W・数 3.4×1	4	枠	アルミ押し出し材	オフブラック レザーステン塗装	
器具質量 4.5kg	3	ベース	アルミ鋳物	オフブラック レザーステン塗装	
特記事項	2	本体	ASA樹脂	オフブラック	生産終了品 本器具は製造できません
	1	灯具カバー	アクリル	乳白	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

