



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

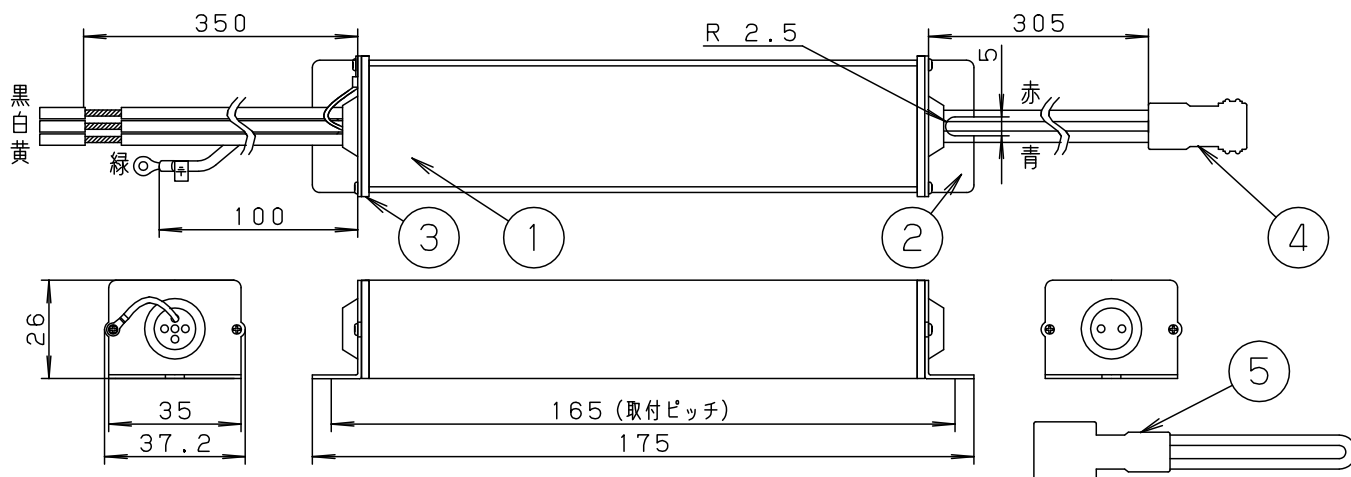

| 適合LEDユニット |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 品名        | 昼光色(6500K) | 昼白色(5000K) |
| 6個タイプ     | NNN90622K  | NNN90632K  |
| 1個タイプ     | NNN90623K  | NNN90633K  |

| 適合部品    |           |
|---------|-----------|
| 延長用ハーネス | NNN28752K |

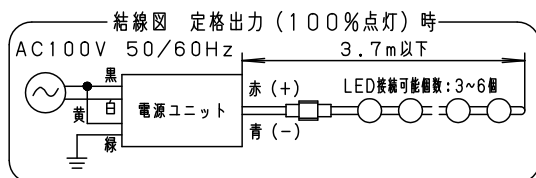


※調光線(黄)と電源線(黒)を接続すると、定格出力(100%点灯)状態になります。

定格値

| 入力電圧       |      | LEDユニット個数 | 3個    | 4個    | 5個    | 6個    |
|------------|------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| AC<br>100V | 定格時  | 消費電力 (W)  | 8.1   | 10.1  | 12.2  | 14.4  |
|            |      | 入力電流 (A)  | 0.130 | 0.158 | 0.190 | 0.220 |
|            | 段調光時 | 消費電力 (W)  | 4.2   | 5.5   | 6.7   | 8.0   |
|            |      | 入力電流 (A)  | 0.076 | 0.093 | 0.110 | 0.128 |
|            |      | 消費電力 (W)  | 0.076 | 0.093 | 0.110 | 0.128 |
|            |      | 入力電流 (A)  | 0.076 | 0.093 | 0.110 | 0.128 |

※この表は適合のLEDユニットと組み合わせた時の定格値です。

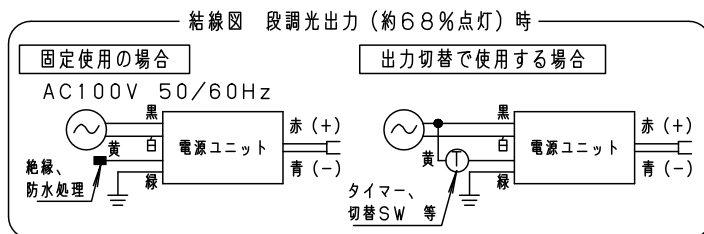

※調光線(黄)と電源線(黒)を接続しない場合、段調光出力(約68%点灯)状態になります。  
※段調光状態で固定して使用する場合は、調光線の先端を絶縁・防水処理を行ってください。  
※出力切替で使用する場合は、タイマーや切替スイッチを使用する切替が可能です。

- 【使用上の注意】
- 器具内専用です。電源ユニットを露出している使用はできません。
  - 延長用ハーネスは総延長(LEDユニットを含み)3.7m以下になるように使用してください。
  - コネクタの脱着は必ず電源を切ってから行ってください。
  - 電源投入後、始動まで最大1秒程度かかる場合がありますので、点滅演出はできません。

## ⚠ 安全に関するご注意

- 必ず看板内にビス固定してください。故障・落下・感電・火災の原因となります。
- 器具内専用です。それ以外の場所での使用は、故障・落下・感電・火災の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス(温泉地域等)の発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所へは取付けないでください。ユニットの故障・感電・火災のおそれがあります。
- 表示された電源電圧(定格電圧 $\pm 6\%$ )、周波数以外の電源で使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 必ず適合部品と合わせてご使用ください。ユニットの故障・感電・火災のおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所に取付の場合、昼間点灯させないで下さい。器具の故障・感電・火災のおそれがあります。
- 取付時に電線に傷をつけないでください。感電・火災の原因となります。
- 取扱時に電線や電源モジュールに力をかけたり、力がかかった状態で施工しないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 電源ユニット1台に接続できるLEDユニット個数は3~6個です。詳細は適合LEDユニットの承認図を参照ください。
- 段調光で点灯を行なう場合、調光線(黄色)の先端を自己融着テープで巻き、さらにその上に絶縁テープを巻いて絶縁・防水処理を確実に行ってください。不備があると火災・感電の原因となります。
- 断熱施工された面には取付けないでください。感電・火災のおそれがあります。
- 周囲温度35℃以上での使用はしないでください。火災のおそれがあります。

\* 電源ユニットの取付説明については NNN88611K-KH※ をご参照ください。

\* ユニット取付および適合部品組み合わせの詳細については NNN90620-KH※、NNN90630-KH※ をご参照ください。

|       |                                     |          |        |           |               |
|-------|-------------------------------------|----------|--------|-----------|---------------|
|       | 5                                   | エンド用キャップ | P B T  |           | 品番 耐水型        |
| 保護等級  | IP66相当<br>(JISC0920及びJISC8105-1に準拠) | 4        | 出力コネクタ | P B T     | 内照看板用         |
| 質量    | 0.31kg                              | 3        | パッキン   | シリコン      | ワイド配光型LEDユニット |
| 特記事項  |                                     | 2        | 側板     | ZAM(t1.2) | 電源ユニット(3~6個用) |
|       |                                     | 1        | ケース    | アルミ(t1.5) | NNN88611KLE1  |
| 器具内専用 |                                     | 部番       | 部品名    | 材質・素材厚    | 備考            |
|       |                                     |          |        |           | 鴨井            |
|       |                                     |          |        |           | パナソニック株式会社    |



