


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



### ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 当社配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。

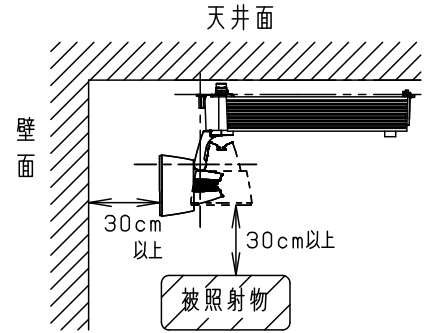

#### (使用上のご注意)

- 調光器と合わせて使用しないでください。
- スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用出来ません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- 器具により、10%以下の調光下限値が異なる場合があります。予めご了承ください。

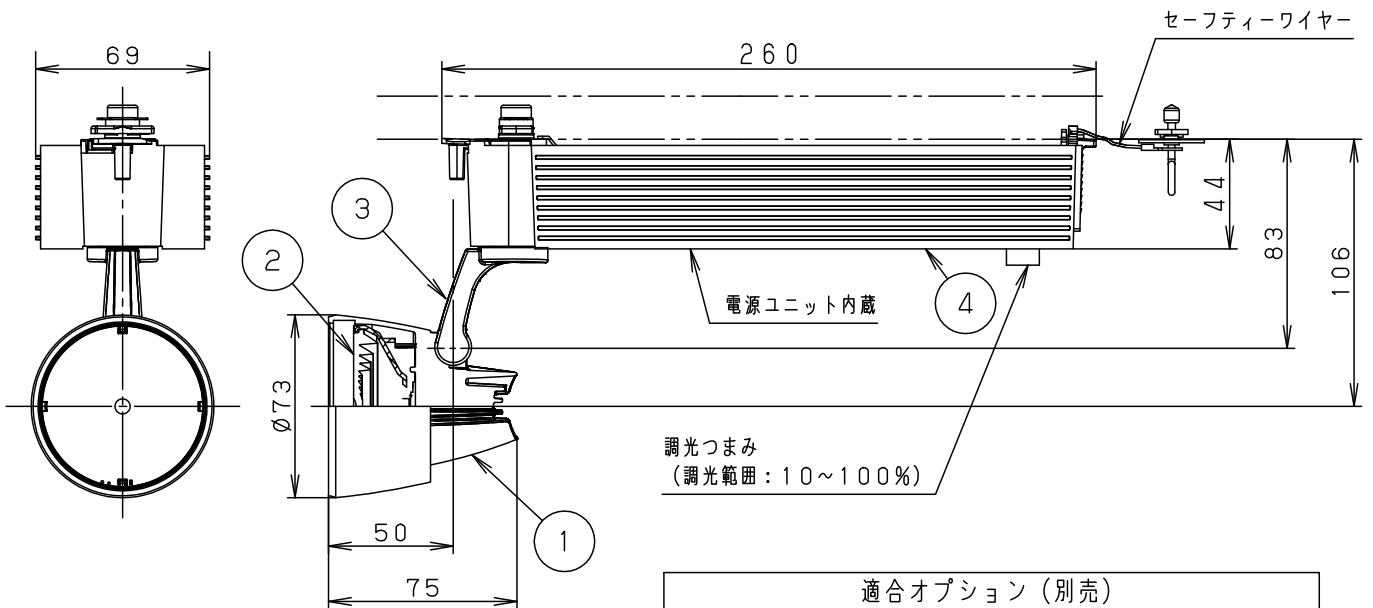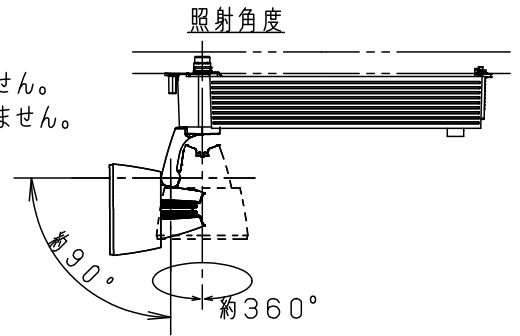

#### <適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

#### 適合オプション (別売)

種類	品番	仕様
ディフュージョンフィルター	NNN89034	—
スプレッドレンズ	NNN89037	—
フード	NNN89044W	ホワイト

- オプションの取付けには、別途固定バネNNN89041 (別売) が必要です。
- レンズの併用およびフードとスプレッドレンズの組み合わせでは、使用できません。

入力電流 0.20A 消費電力 12.0W

器具光束 715lm

LED 電球色 (3000K、Ra95) 美光色 5

配光 中角タイプ (16°) 4

器具質量 0.9kg 3

特記事項 2

1

部番

部品名	材質・素材厚	備考	品番
電源ボックス	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	NNN02650W
アーム	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
レンズ	アクリル	透明	<b>生産終了品</b> 本器具は製造できません
本体	アルミダイカスト	外面：クールホワイトつや消し 内面：ラックつや消し	

B09

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNN02650W-K3

