



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

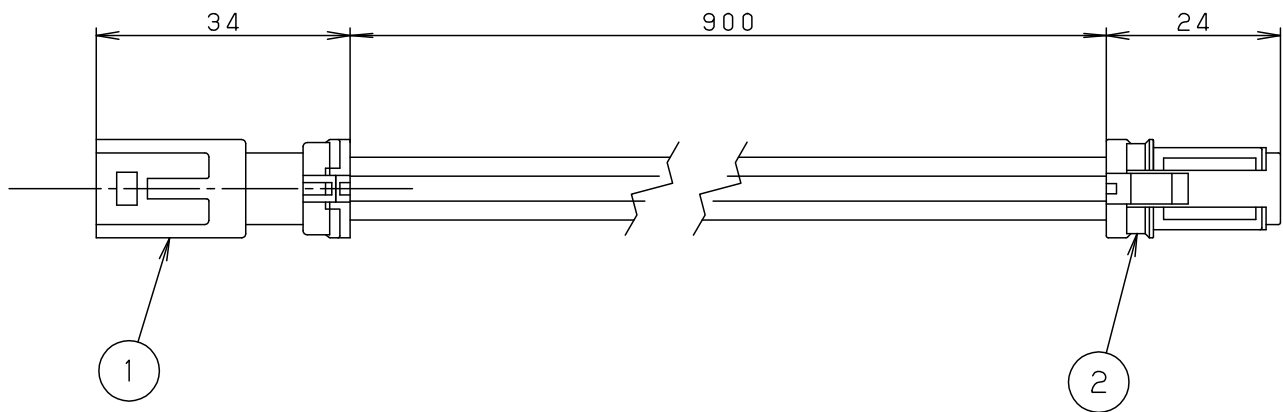

貫通穴に通す場合の必要穴径



適合器具<内照看板用 ワイド配光型LEDユニット>

LEDユニット	NNN90620K	NNN90621K
	NNN90622K	NNN90623K
	NNN90630K	NNN90631K
	NNN90632K	NNN90633K
電源ユニット	NNN88610KLE9	
	NNN88611KLE1	
	NDNN88620KLZ9	

* 適合器具組み合わせの詳細については
適合器具の承認図 及び NNN90620K-KH※、
NNN90630K-KH※ をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- このハーネスは器具内用です。それ以外の場所での使用は、故障・落下・感電・火災の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 冠水する恐れのある場所へは取付けしないでください。器具の故障・感電・火災の恐れがあります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数以外の電源で使用しないでください。
感電・火災の恐れがあります。
- 必ず適合部品と合わせてご使用ください。落下・感電・火災の恐れがあります。
- 日中は点灯させないで下さい。器具の故障・感電・火災の恐れがあります。
- 取扱時に電線やモジュールに力をかけたり、力がかかった状態で施工しないで下さい。
感電・火災の恐れがあります。
- 断熱施工された面には取付けしないでください。不備があると、感電・火災の恐れがあります。
- 周囲温度35℃以上では使用しないで下さい。火災の恐れがあります。

		5				品名
		4				延長用ハーネス
器具質量	0.02kg	3				NNN28752K
特記事項		2	出カコネクタ			鴨井
器具内専用		1	入カコネクタ			
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

