

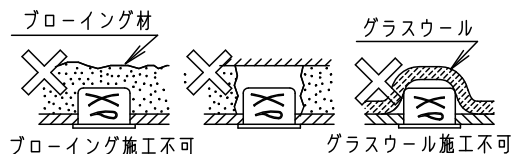


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
-




器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

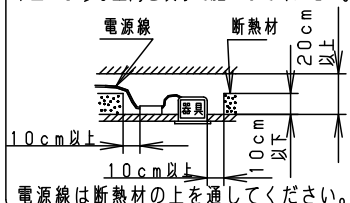


(使用上のご注意)



- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・取付金具部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
 - ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
取付金具が天井にくい込み、枠と天井材の間にスキマができることがあります。
 - ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
 - ・当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙「XNDN9934SS-KG※」をご参照下さい。
-

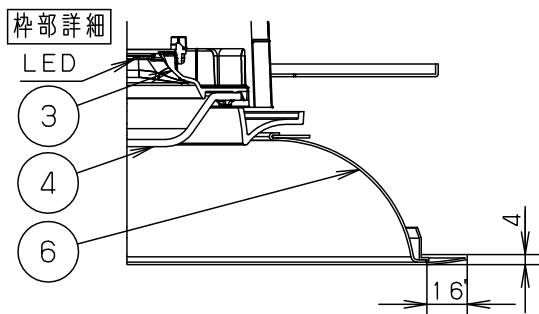

埋込穴寸法
 $\varnothing 250 \pm 2$

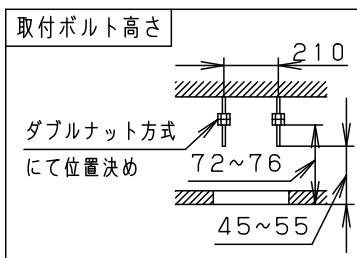

器具品番	NDN46918
LED電源品番	NNK35001NLZ9

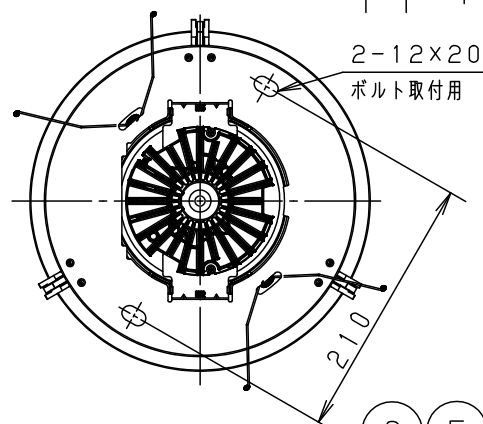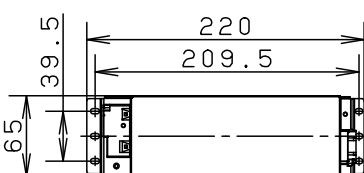

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	32.8W	0.33A
200V	32.8W	0.17A
242V	32.8W	0.14A


調光信号線用端子



電源

アース付端子台 (送り付) 20A以下

取付金具は5~25mmの
天井に取付可能です

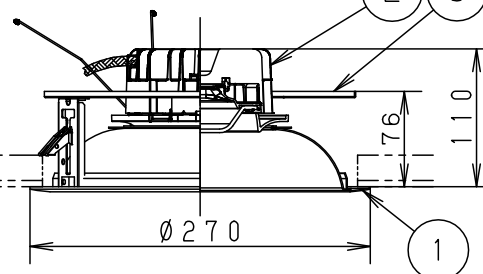

ホワイト マンセル N9.5	
光源寿命	60000h: 光束維持率80% (40000h: 光束維持率85%)

器具光束	3620lm	6	補助反射板	アルミ板（t1）	銀色鏡面仕上
LED	電球色（3000K、Ra85）	5	天板	亜鉛鋼板（t1.0）	
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明
器具質量	1.7kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
特記事項		2	本体	アルミダイカスト	
		1	枠	鋼板（t0.8）	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
		部番	部品名	材質・素材厚	備考

品名	ダウンライト XNDN3567SL
----	----------------------

生產終了品

本器具は製造できません

XNDN3567SL-K2