

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

● 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

● 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。


● 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

ブローイング材



ブローイング施工不可


グラスウール



グラスウール施工不可


● 住宅の断熱施工天井には使用できません。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

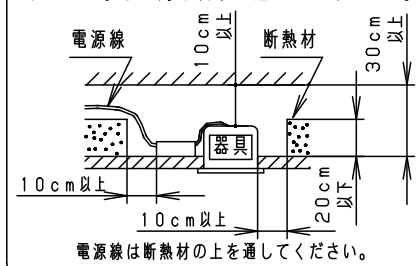

電源線は断熱材の上を通してください。

● 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。




< 使用上のご注意 >

- ・ 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ 取付金具部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。取付金具が天井にくい込み、枠と天井材の間にスキマができることがあります。
- ・ LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・ 当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 **NNF23156-KG*** をご参照ください。

埋込穴寸法
Ø150±2


定格電圧	消費電力	入力電流
100V	15.4W	0.15A
200V	15.4W	0.07A
242V	15.5W	0.06A

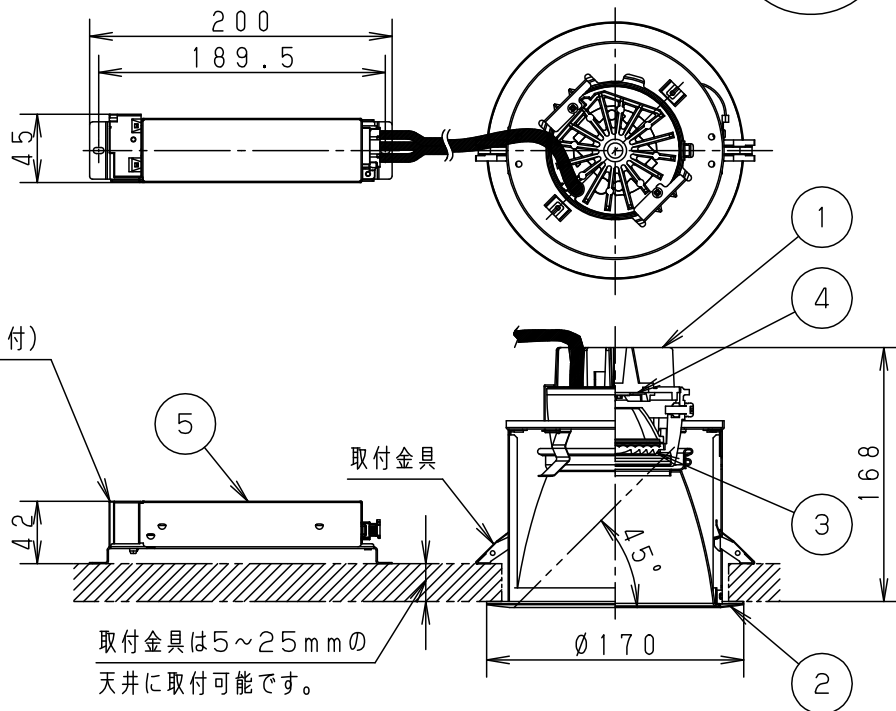

アース付端子台（送り付）
20A以下

調光信号線用端子
（送り可能）

枠部詳細



取付金具は5～25mmの
天井に取付可能です。

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

器具光束 1080lm

LED	温白色 (3500K、Ra85)	5	電 源			品 番
配 光		4	L E D			NNF23157
器具質量	1.2kg	3	レ ン ズ	ポリカーボネート	透明つや消し	
特記事項		2	枠	鋼板 (t0.6)	クールホワイト つや消し塗装	
		1	本 体	アルミダイカスト		
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社		

生産終了品

本器具は製造できません