

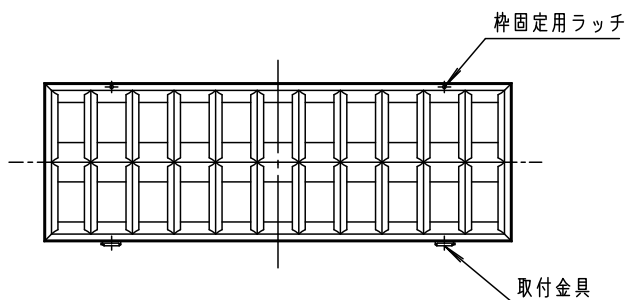
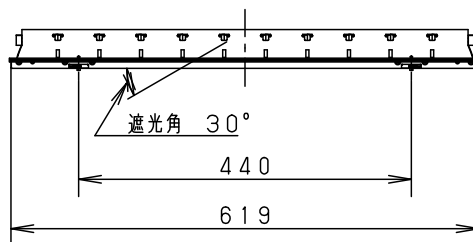




基本灯具（別途）

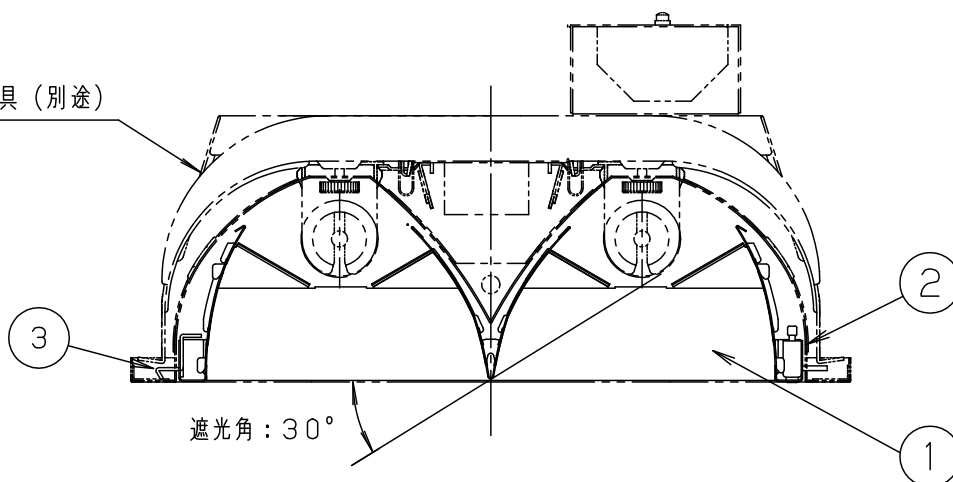

このプラスユニットは下表の基本灯具に取り付けできます。

|         |           |
|---------|-----------|
| 一般型基本灯具 | FSA22666J |
|         | NNF22666  |
|         | NNF22666J |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| クラスの区別と遮光角30° 以内の輝度値 |                        |
| クラス I                | 50cd/m <sup>2</sup> 以下 |

⚠ 安全に関するご注意

- フリーコンフォート専用プラスユニットです。基本灯具以外に使用しないでください。落下の原因となります。

|            |       |    |        |             |      |          |
|------------|-------|----|--------|-------------|------|----------|
| 適合ランプ      |       | 5  |        |             |      | 品番       |
| W・数        |       | 4  |        |             |      | FSK22215 |
| 器具質量       | 0.4kg | 3  | 取付金具   | 亜鉛鋼板 (t1.0) |      |          |
| 特記事項       |       | 2  | 遮光パッキン | ナイロン        | ブラック | 道        |
|            |       | 1  | ルーバ    | アルミ板 (t0.4) | 鏡面仕上 | 浦        |
|            |       | 部番 | 部品名    | 材質・素材厚      | 備考   | 山本       |
| パナソニック株式会社 |       |    |        |             |      |          |

C 8 0

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

FSK22215-K4

