


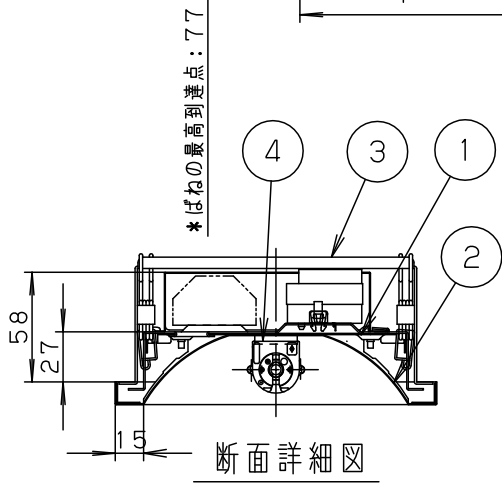


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。

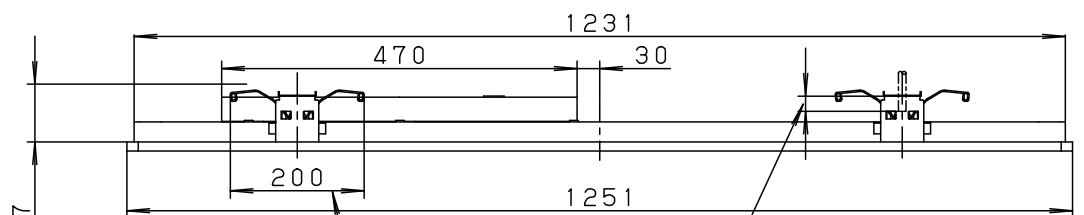

起動方式	定格光束
PH, PF	4950lm/本

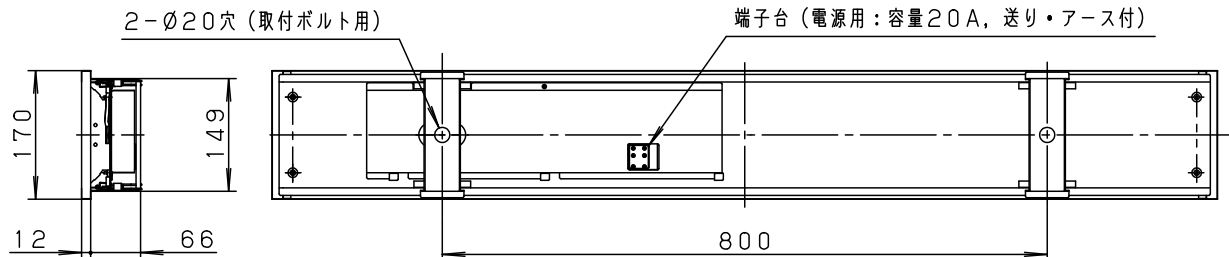

ご注意
器具取付け時、キックパネが約200mm開きます。造営材、チャンネル等にキックパネがあたると十分な保持力が得られず、天井とのすきまが発生する恐れがあります。


ボルトの引き込みは
取付金具内25mm以下にしてください

- この器具は環境配慮型照明器具です。器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品にはクロムフリー鋼板を採用しています。また給電部品ユニットの交換による長寿命化に配慮しています。
- Cチャンネルの回避について
 - Cチャンネルが器具と直角の場合、器具を反転させることにより、下図の600mmの間においてCチャンネルが回避できます。


埋込穴寸法: $150 \times 1235^{+5}_{-0}$

＜使用上のご注意＞

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

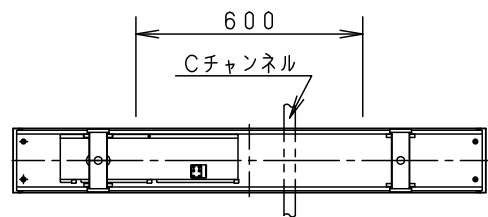

・Cチャンネルが器具と平行の場合、回避することはできません。




ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

適合ランプ	FHF32	5	安定器			品番
W・数	32×1	4	ソケット	ポリカーボネート	NZP101749/753	FSA41701A
器具質量	4.2kg	3	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)		
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.8)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	





安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。



起動方式	定格光束
PH, PF	4950lm/本

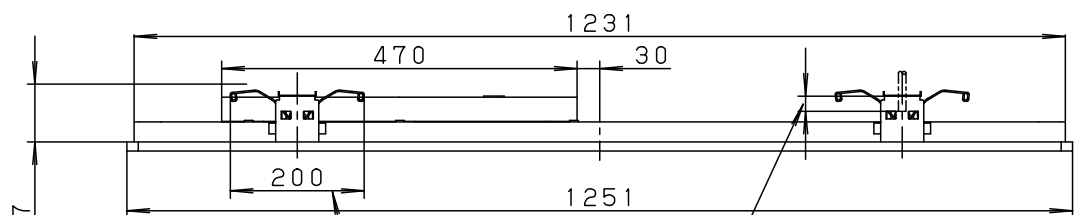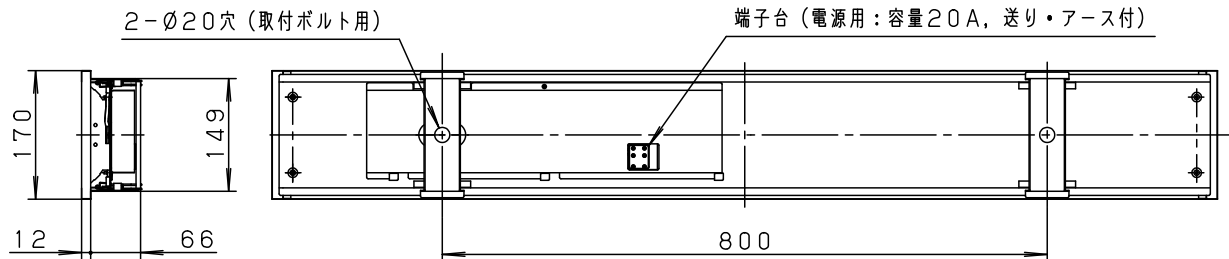

*ばねの最高到達点: 77

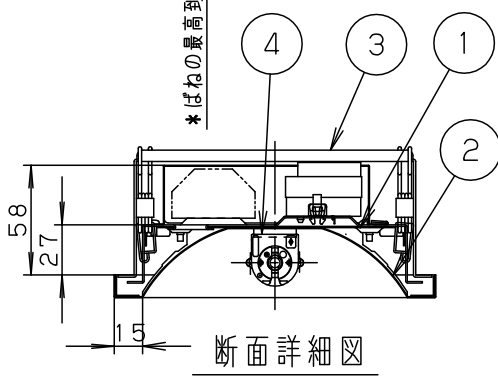

ご注意
器具取付け時、キックパネが約200mm開きます。造営材、チャンネル等にキックパネがあたると十分な保持力が得られず、天井とのすきまが発生する恐れがあります。


ボルトの引き込みは
取付金具内25mm以下にしてください

- この器具は環境配慮型照明器具です。器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品にはクロムフリー鋼板を採用しています。また給電部品ユニットの交換による長寿命化に配慮しています。
- Cチャンネルの回避について
 - Cチャンネルが器具と直角の場合、器具を反転させることにより、下図の600mmの間においてCチャンネルが回避できます。


埋込穴寸法: $150 \times 1235^{+5}_{-0}$

＜使用上のご注意＞

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

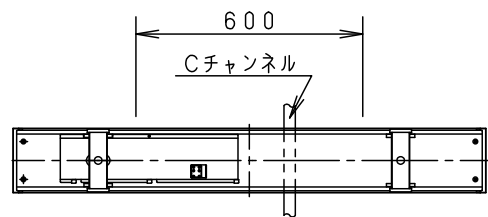

・Cチャンネルが器具と平行の場合、回避することはできません。



ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

適合ランプ	FHF32	5	安定器			品番
W・数	32×1	4	ソケット	ポリカーボネート	NZP101749/753	FSA41701A
器具質量	4.2kg	3	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)		
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.8)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

