

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

 FHF32 FLR40S (/36) FL40S (SS/37)	起動方式	推奨ランプ	定格光束
	VPH	FHF32 FLR40S (/36) FL40S (SS/37)	注)

注) 起動方式等の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図 (VPH-KGなど) をご参照ください。

[文字・矢印について]

- 文字の種類は別図の階段標示灯文字図面 (T4AC11088-K) をご参照ください。
- 丸ゴシック体, ゴシック体の2種類を用意しております。
- 文字の組合わせと共にご指示ください。

建設省告示第1830号に定める事項


電球の種類	蛍光灯
ソケットの材質	ポリカーボネート樹脂
照明器具内の電線の種類	架橋ポリエチレン 絶縁電線
非常用電源	電源内蔵型



建築基準法型
非常用照明器具
評定番号
LAFX-02



階段通路誘導灯
型式認定番号
3AF-1020

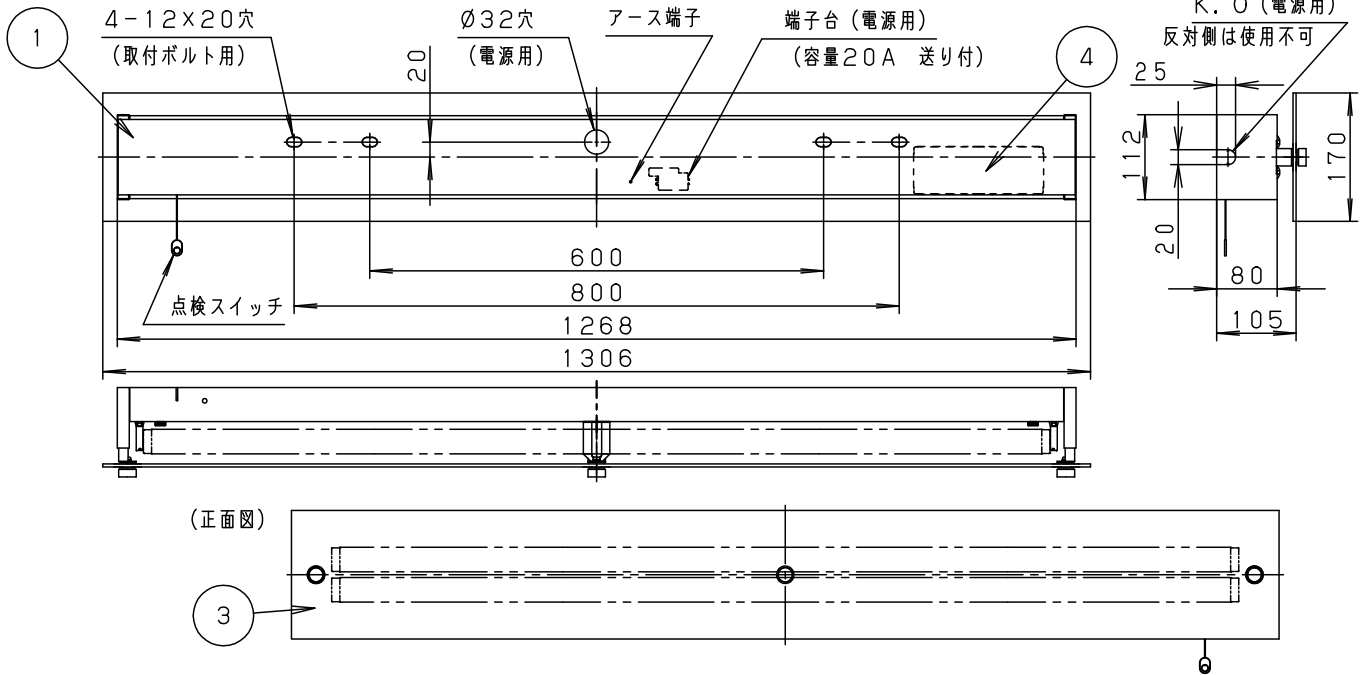


<使用上のご注意>


- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は、照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

結線図

常時に蛍光灯を消灯しない場合




常時に蛍光灯を消灯する場合の例



* 階段通路誘導灯として使用する場合は、誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。詳細は信号装置の承認図をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面横取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向にお取付ください。指定方向以外及び天井面取付できません。落下の原因となります。
- 向かって右側のエンドK.Oは使用しないで下さい。電線が過熱し感電・火災の原因となります。



クールホワイト	マンセル	10Y9/0.5	6	安定器		充電電流	135mA
適合ランプ	FHF32EX-N-H		5	ソケット	ポリカーボネート	非常時光束	2110lm
W・数	常時：32x2 非常時：32x1		4	蓄電池	7.2V, 3000mAh	品番	FK748
器具質量	7.1kg		3	パネル	強化ガラス (t4.0)	電池内蔵型	FSF42813N
特記事項			2	反射板	鋼板 (t0.5)	クールホワイト	生産終了品 本器具は製造できません
			1	本体	亜鉛鋼板 (t0.8)		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社			

