

注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合



階段通路誘導灯

型式認定番号
3AF-1031




建築基準法型
非常用照明器具

認定番号
LAFH-04



起動方式	適合ランプ	定格光束
PN	FHF32	3520lm/本



注) 起動方式等の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図 (ex. VPH-KG) をご参照ください。

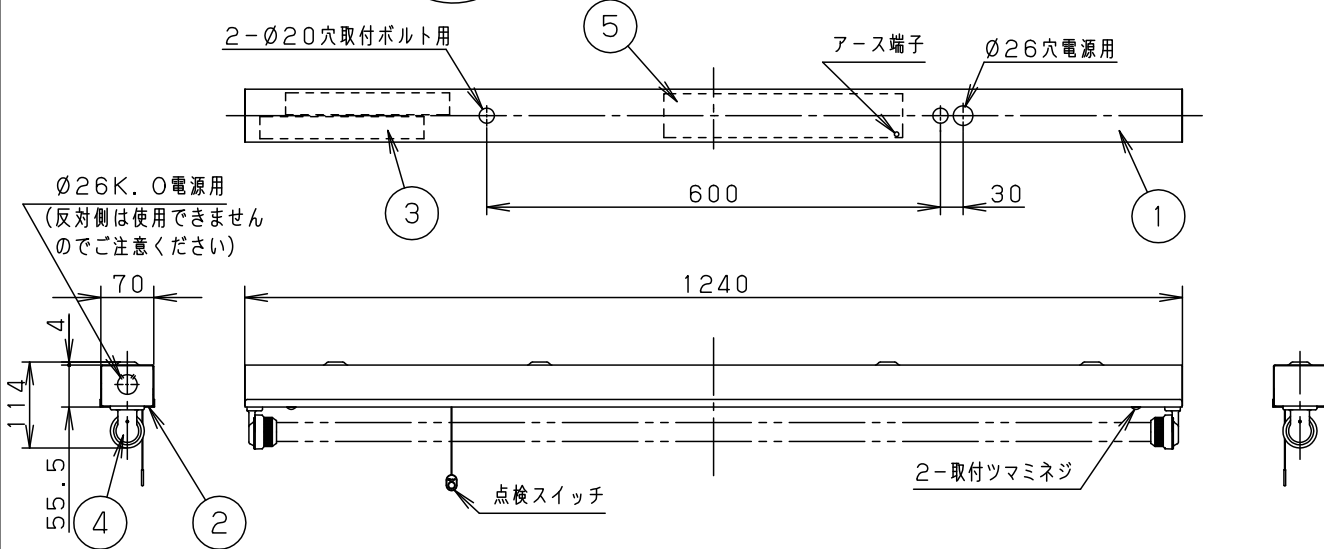

結線図

常に蛍光灯を消灯しない場合

常に蛍光灯を消灯する場合の例

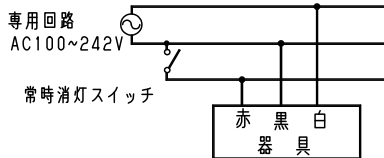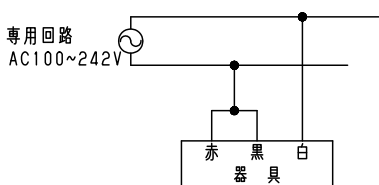

* 階段通路誘導灯として使用する場合は、誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。詳細は信号装置の承認図をご参照ください。

安全に関するご注意

- Hfランプ専用です。指定外のランプは使用しないでください。防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。
- 軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - ・建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - ・振動の強い場所
 - ・直射日光の当たる場所

適合品は下記品番の承認図をご覧ください。

合致品	品番
ガード	FK41553 (ステンレス製) ※
	FK41533 (鋼材製)
吊具	NP29000 (ステンレス製) ※
	FP61032W (鋼材製)

※ ステンレス製のガード・吊具はクリア塗装のため、器具 (ホワイト仕上) と色が異なります。鋼材製のガード・吊具は常時高湿度になる場所や軒下などで使用される場合は錆が短期間で生じるおそれがありますので、ステンレス製をおすすめします。

＜使用上の注意＞

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し対策をしてください。
- ・取付ツマミネジはドライバー等で十分に締めつけてください。
- ・低温時や冬場で風の強い時に、まれにチラツキや移動稿が発生することがあります。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	蛍光灯
ソケットの材質	ポリプロピレン樹脂
器具内の電線の種類	架橋ポリエチレン絶縁電線
非常用電源	電源内蔵型

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1

適合ランプ	FHF32EX-N-H	5	安定器		
W・数	常時・非常時 32×1	4	ソケット	ポリプロピレン	NZ0142
器具質量	3.6kg	3	蓄電池	9.6V 3000mAh	FK715

特記事項	2	反射板	亜鉛銅板 (t0.4)	ホワイト ポリエステル粉体塗装
	1	本体	亜鉛銅板 (t0.4)	ホワイト ポリエステル粉体塗装

部番	部品名	材質・素材厚	備考
----	-----	--------	----

充電電流	139mA
非常時光束	1100lm

品番
長時間 (60分) 定格型
電池内蔵型 防湿・防雨型
FSW41086

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社

