


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合 (PJ・PNは100V除く)

	起動方式	適合ランプ	定格光束
	PH, PF	FHF32	4950lm/本
	PN, PJ		3520lm/本

注) 起動方式毎の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図 (VPH-KGなど)をご参照ください

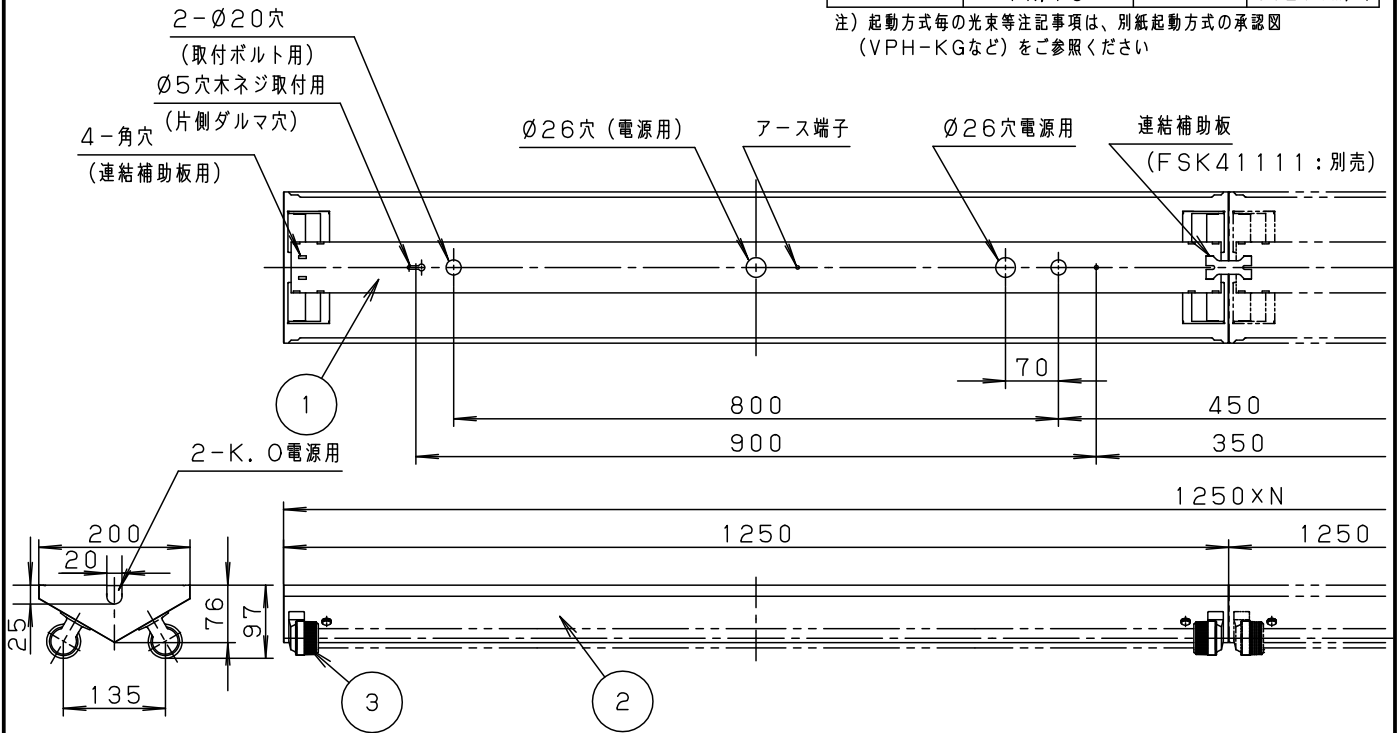

<使用上のご注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
  - ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し対策をしてください。
  - ・短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる状態では点灯しないでください。
  - ・低温時や冬場で風の強い時に、まれにチラツキや移動縞が発生することがあります。
- \*この器具は環境配慮型照明器具です。  
器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

屋内でも特に高い湿度となる浴室内の用途や軒下、屋側で使用される場合は、錆が短期間で生じる場合がありますので、ステンレス製をおすすめします。

適合品は下記品番の承認図をご覧ください。

合致品	品番
ガード	FK42533
吊具	—

**安全に関するご注意**

- ・Hfランプ専用です。指定外のランプは使用しないでください。防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。
- ・軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
  - ・建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
  - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
  - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
  - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
  - ・屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
  - ・振動の強い場所
- ・チャンネル取付けなど、器具の背面より雨や風を受けるような取付けはしないでください。落下・感電の原因となります。

ホワイトマンセル 1.0G9.6/0.1

適合ランプ	FHF32				品番
W・数	32W×2	4	安定器		防雨型・防湿型
器具質量	3.3kg	3	ソケット	ポリプロピレン	NZ0142
特記事項		2	反射板	亜鉛鋼板 (t0.4)	高反射白色粉体塗装
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.4)	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>生産終了品</b>                      本器具は製造できません                 </div>	
パナソニック株式会社					

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

F SW 4 2 0 0 1 A - K 1 0

