


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合 (VPNは100V除く)



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

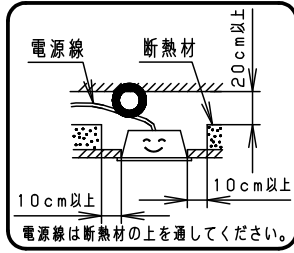

起動方式	推奨ランプ	定格光束
VPN	FHF32	注)
VPH	FLR40S (/36)	
	FL40S (SS/37)	

注) 起動方式毎の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図 (ex. VPH-KG) をご参照ください

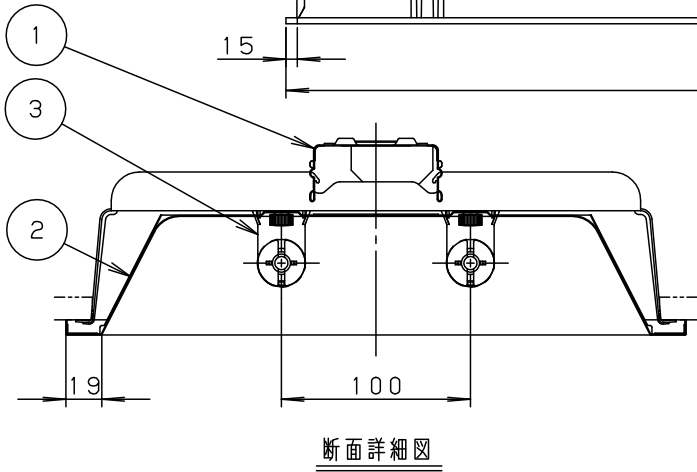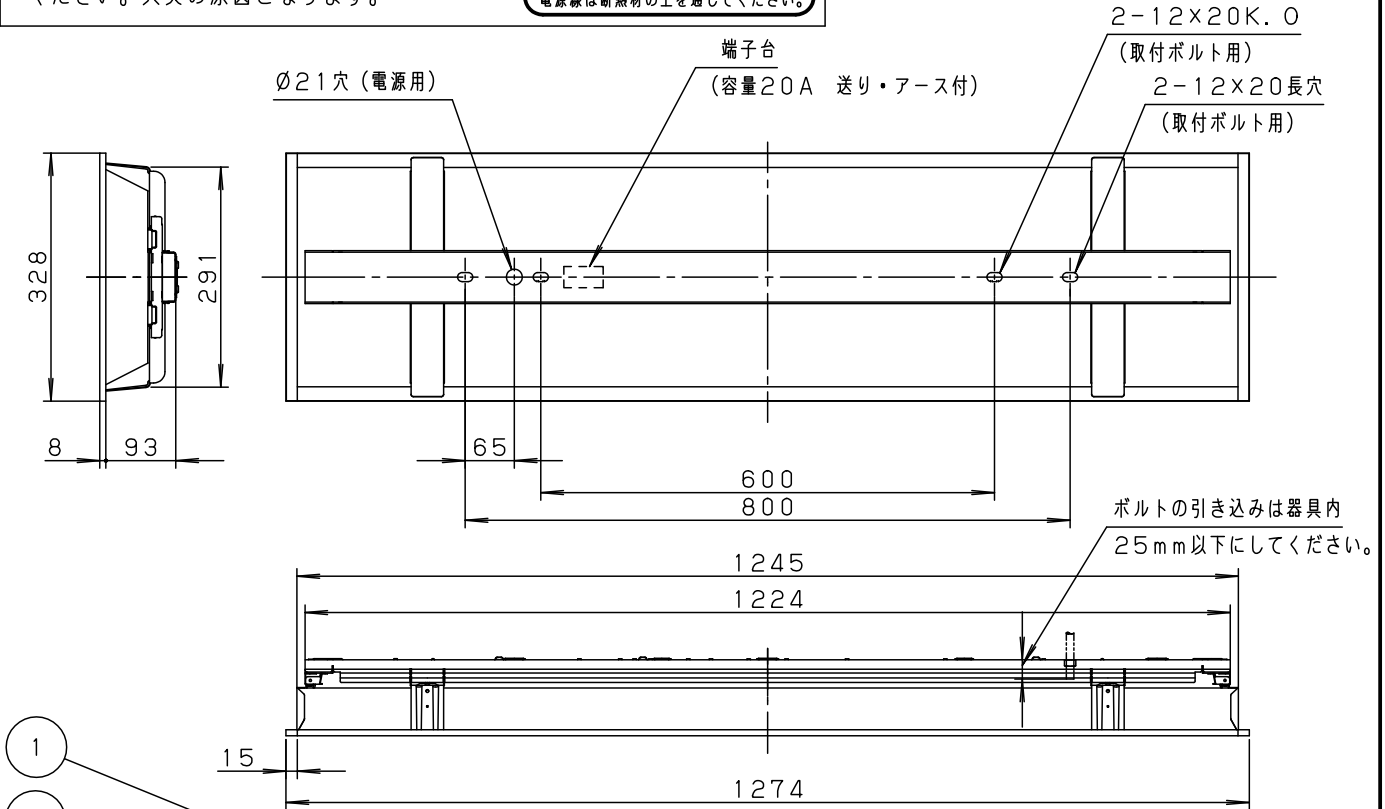

- この器具は環境配慮型照明器具です。器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品にはクロムフリー鋼板を採用しています。
- <使用上のご注意>
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
 - 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
 - リニューアルの場合、既設の取付ボルトの長さを事前にご確認ください。器具高さが異なる場合、取付ボルト長さの調節が必要になる場合があります。特に、取付ボルトが短くリニューアル器具に届かない場合は、吊りボルト金具 (中間用) 等を別途ご手配の上、長さを調節してください。

・この器具は下表の器具の組合せです。

組合せ品名	品番		
	本体	反射板アダプタ	反射板
埋込XF329BA	FSA42991	FSK42660	FSK42650A

埋込穴寸法：300×1257

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

適合ランプ	FHF32	5				品番
W・数	32×2	4	安定器			埋込XF329BA
器具質量	4.5kg	3	ソケット	ポリカーボネート	NZL539344	
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 生産終了品 本器具は製造できません </div>
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.5)		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XF329BA-K2

