
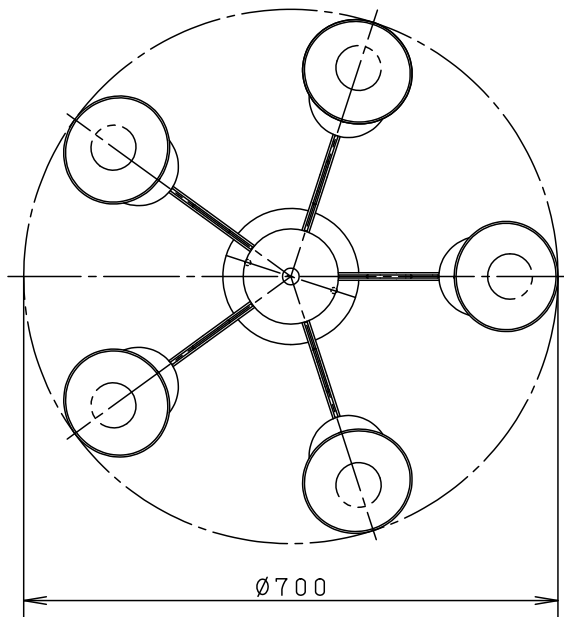


・丸型フル引掛シーリング、フル型引掛シーリングの場合
 注) 既設のローゼット(耳付き)が取り付けられている場合には、
 取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

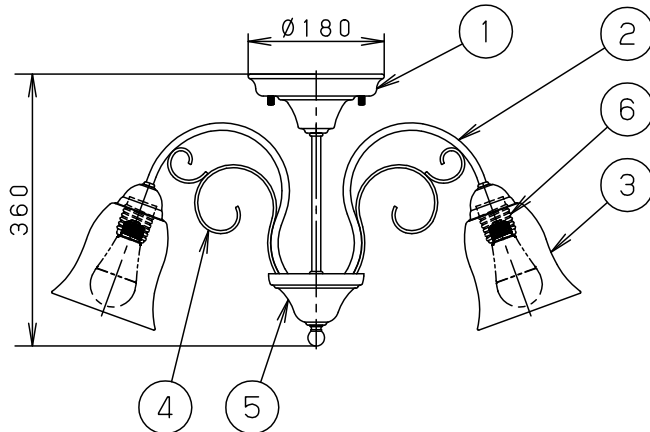

- ・下面開放タイプ
- ・手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。
- ・セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ(パナソニック製)をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、
同一品番商品でも商品ごとに
発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・
映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する
光高周波方式のリモコンが動作しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、
スイッチを切にしても器具が消灯しない
ことがあります)

明るさ：100形電球5灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.924A	57.9W

付属ランプ	LDA13L-G/Z100E/S/W 電球色(2700K Ra84)	6	ソケット		E 2 6	品番
		5	下カバー	鋼板(t0.8)	ブラックレザーステン アクリル塗装	
W・数	12.9×5	4	飾り	鋼線(Ø4)	ブラックレザーステン アクリル塗装	LGB57585K
器具質量	5.9kg	3	セード	ガラス	乳白つや消し	
特記事項		2	アーム	鋼管(t1.6 Ø9.8)	ブラックレザーステン アクリル塗装	蘭 川 田 端
		1	フランジ	鋼板(t1.2)	ブラックレザーステン アクリル塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

