


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

2-M4×20 六角穴付ボタンボルト

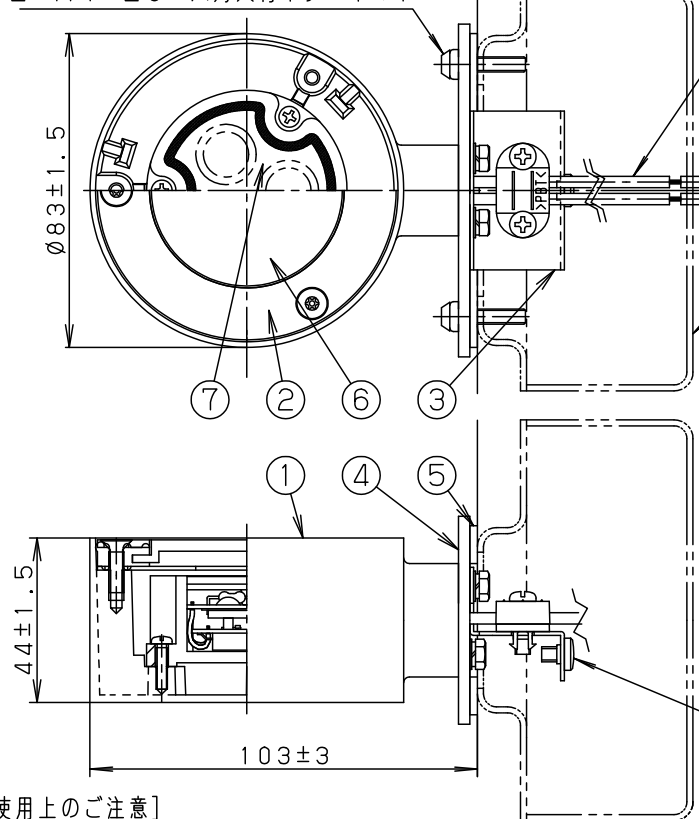

口出線 器具外約200mm

注) 結線はボックス内でおこなってください。

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	28mA
入力電力	2.7W

適合アウトレットボックス+適合ボックスカバー
DS3744+DS4511



アース端子

[使用上のご注意]

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 施工には必ず適合のアウトレットボックス (DS3744) とボックスカバー (DS4511) を使用してください。
- この器具は密閉構造ですので、昼夜の温度差によりパネル内面に多少結露を生じる場合がありますが、異常ではありません。予めご了承ください。
- 被照射面の中心付近が若干暗く見えます。また、周囲が若干黄色く見えます。予めご了承ください。
- 周囲温度は-5~35℃でご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用 (防雨型) 器具です。振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。指定方向以外には取付けないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面外周を必ず全面防水シール剤で埋めてください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- アウトレットボックス取付専用器具です。(取付ピッチ: 66.7mm専用)

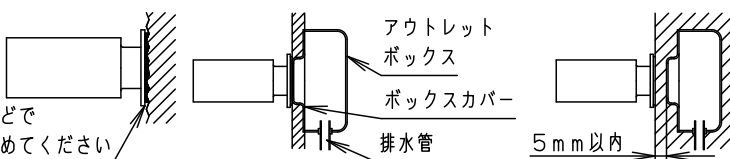

- アウトレットボックス内に水が入った場合に備えアウトレットボックスには排水管をつけてください。
- ボックスカバーは壁面より出ないように施工してください。ボックスカバーが壁面より内側へ入る場合は段差は5mm以内としてください。不備がありますと、落下・感電の原因となります。

		7	LEDユニット		NKB93400		
		6	パネ ル	アクリル	透 明		
器具光束	89.9lm	5	取付パッキン	シリコン発泡ゴム (t2)	黒 色	品 番	防雨型 NNY20220C
LED	昼白色 (5000K、Ra70)	4	取 付 板	ステンレス鋼板 (t3)	ミディウムグレーメタリック		
器具質量	0.51kg	3	リード線固定金具	亜鉛鋼板 (t1.0)			
特記事項		2	カ バ ー	ステンレス鋼板 (t2)	ミディウムグレーメタリック	生産終了品 本器具は製造できません	
		1	本 体	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック		
				部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

