


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

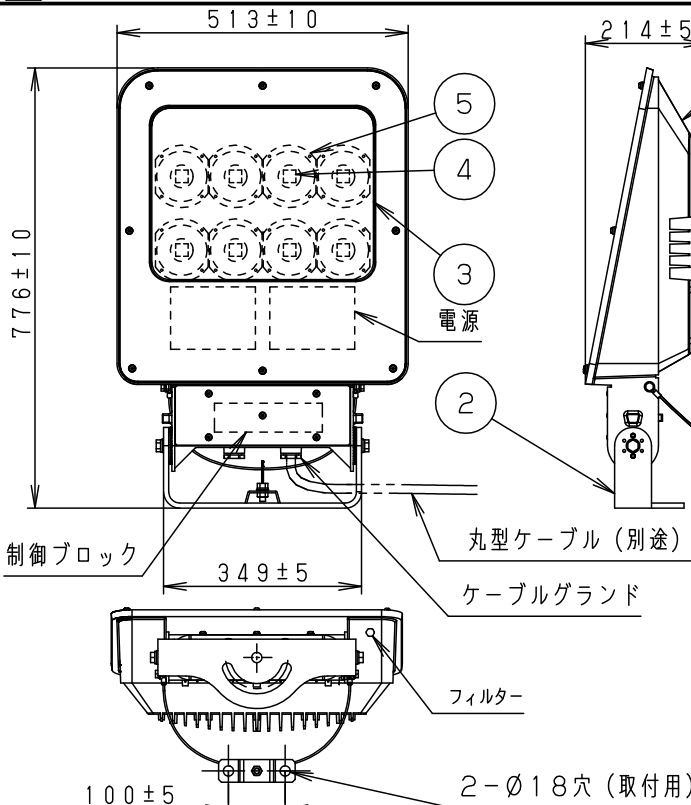

適合ケーブル外径
 $\phi 10.6 \sim \phi 13.0$
 (3芯: $2\text{mm}^2 \sim 3.5\text{mm}^2$
 5芯: 2mm^2)


受圧面積	
正面	0.34m^2
側面	0.10m^2

定格

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	1.24A	0.62A	0.52A
消費電力	122W	120W	120W
周波数	50Hz/60Hz共用		

【使用上のご注意】

- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保してください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 取付ボルトはM16ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因となります。
- YK05802K、YK05804Kと組み合わせてのポール取付はできません。ポールに取付の場合は別途特注にて取付金具の作製と強度に耐えるポールの選定をお願いします。
- 投光器台と組合わせてのご使用はできません。予めご了承ください。投光器台と組合わせてご使用される場合は別途特注にてご相談ください。

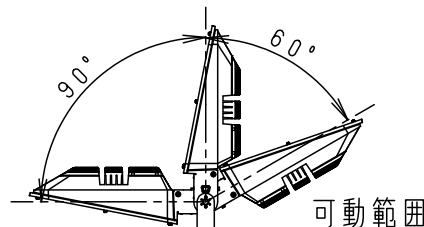

可動範囲

アーム用

取付ボルトM16 (別途)

落下防止ワイヤー (SUS製)



落下防止金具用

取付ボルトM16 (別途)

落下防止金具 (SUS製)

落下防止ワイヤー取付図

Ø18穴 (取付用)

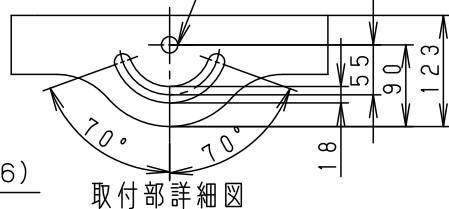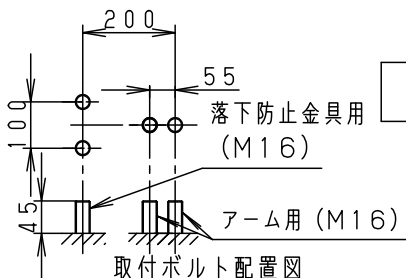

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 草や木で前面ガラスが覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- クレーン設置場所や振動の多い場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 取付方向は全方向可能です。但し、雨水かかる場所でケーブルグランドが水平より上になる場合は電線入線部にコーキング処理をしてください。浸水による感電、火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ず平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 丸型ケーブルはCV又は2PNCTの電線をご使用ください。適合ケーブル径は $\phi 10.6 \sim \phi 13.0\text{mm}^2$ です。指定外ケーブルを使用しますと浸水による感電、火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設定しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

※本図は3枚1組です。動作及びスイッチ操作の説明はNNY24540Z-KG*をご参照ください。

光源寿命	60,000時間
器具光束	9,720lm

耐塩害仕様

		5	反 射 鏡	アルミ板 (t1.0)	高純度アルミ蒸着 アルブライト (増反射) 処理	品 番 (投光器) 防雨型 NNY24571ZLF9
LED	電球色 (3000K)	4	L E D		LEDユニット×8搭載	
器具質量	25.0kg	3	前面ガラス	強化ガラス (t4)	透 明	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	アーム	鋼板 (t9.0)	溶着部めっき後 ミディアムグレーメタリック ポリエスチル粉末塗装	
		1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエスチル粉末塗装	
部 番		部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚		備 考
						パナソニック株式会社