


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	カバー	アクリル	乳白
2	上カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
3	下カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
4	側板	アルミ押し出し材	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
5	取付台	ステンレス鋼板 (t1.5)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
6	LED		電球色タイプ

LED : 電球色 (2700K、Ra92)
W・数 : 1W×2
器具質量 : 1.5kg
ミディアムグレーメタリック
防雨型
フットスタンド




特記事項 :
生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません

SmartArchi	
品 番 :	YYY76223KLE1
図 番 :	YYY76223K-K
尺 度 : 1:5	作 成 村 林
	山

パナソニック株式会社

単位 mm (A3) ()

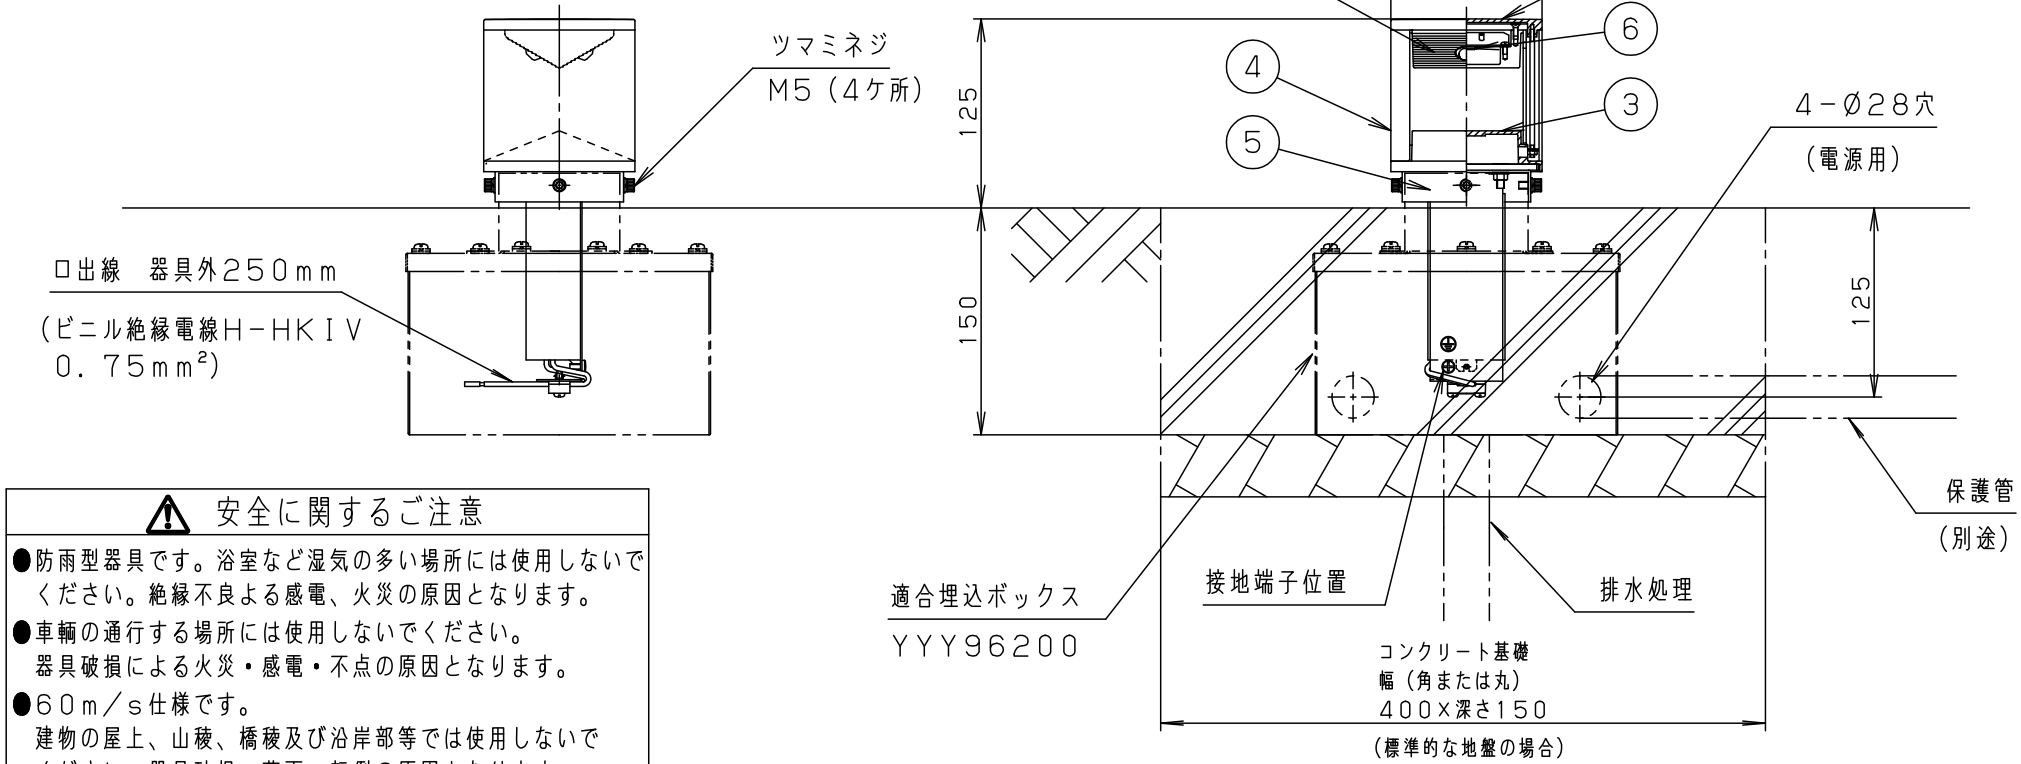

⚠ 安全に関するご注意
●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
●車輛の通行する場所には使用しないでください。器具破損による火災・感電・不点の原因となります。
●60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋稜及び沿岸部等では使用しないでください。器具破損・落下・転倒の原因となります。
●冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
●くぼ地などの水のたまる場所には設置しないでください。浸水による感電、火災の原因となります。

使用上のご注意]

- 施工には必ず適合埋込ボックス (YYY96200) を使用してください。
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	90mA
入力電力	3.8W

