

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。




安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。
- ・屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。

【使用上の注意】

- ・ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・器具外部の放熱穴を、ふさがないでください。
- ・器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。
- ・器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。


照度データ 値は、JP100V1000WC/G-5使用時
K*****は、配光管理番号

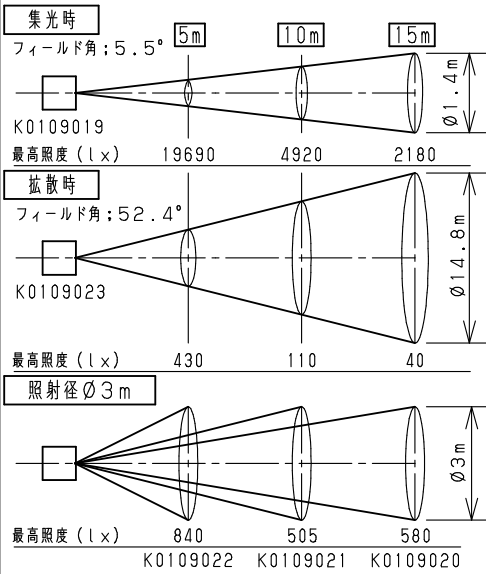

最小照射距離と、最小離隔距離


* 温度が60℃に達する距離

- * 器具姿勢に関わらず、被照射面、周辺材への距離は、器具外郭から、各最小距離以上を確保してください。




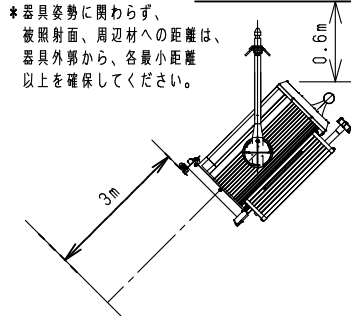


ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

- 適合ハンガー（別売）
- ・NK31010B (Ø32~48.6)
 - ・NK31020 (Ø20~50)



* 記入寸法は、パイプ径Ø48.6の場合

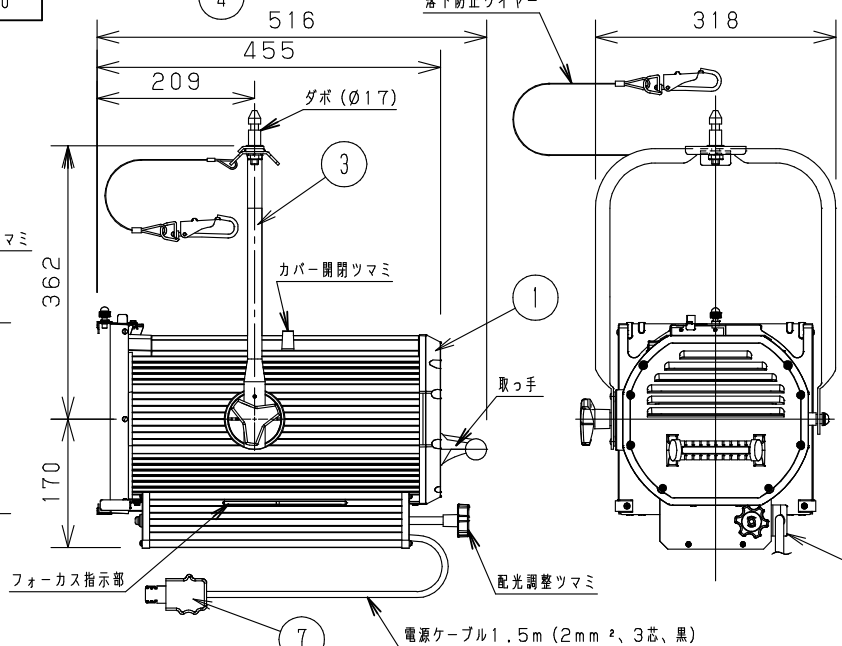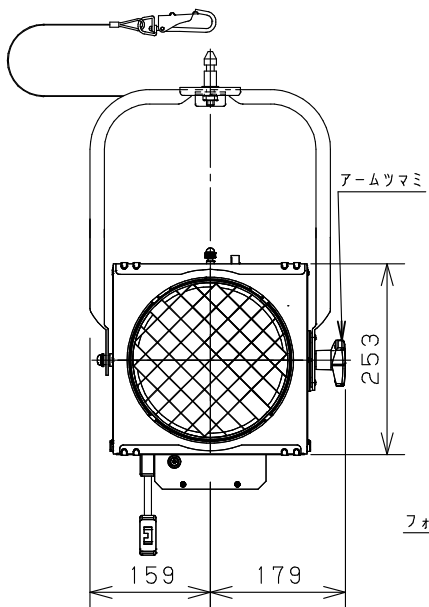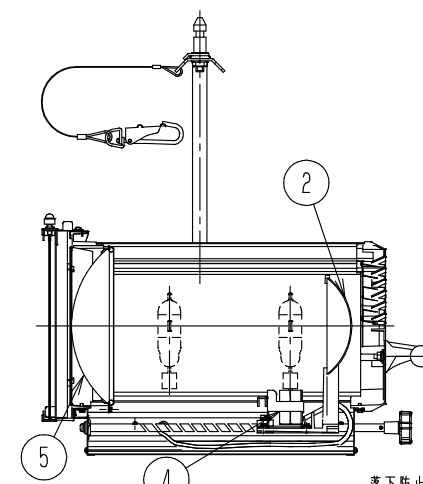

※ ランプは別売です。

適合ランプ	JP100V1000WC/G-5
W・数	1000W×1
器具質量	9.6kg

特記事項

- ・周囲温度40℃以下でご使用ください。

7	C型 20Aプラグ	メラミン樹脂 (ブラック)	WF5820B (20A、125V)
6	端子ボックス	フェノール	黒、20A300V
5	平凸レンズ	硬質ガラス	Ø203 f279
4	ソケット	磁器	L996D (GX16)
3	アーム	鋼板 (Ø19)	ブラック半艶消し仕上 N1.5 (DA145)
2	反射鏡	アルミ板 (t=1.5)	鏡面仕上
1	本体	アルミ	ブラック半艶消し仕上 N1.5 (DA145)
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番
NQ 30461BZ
(FM810/B,
8型 1000W平凸スポットライト)

正 櫻 林
木 井 株式会社

