

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。


安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。


【使用上の注意】

- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・器具外部の放熱穴を、ふさがないでください。
- ・器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。
- ・器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。





照度データ 値は、JP100V1000WC/G-5使用時
K*****は、配光管理番号

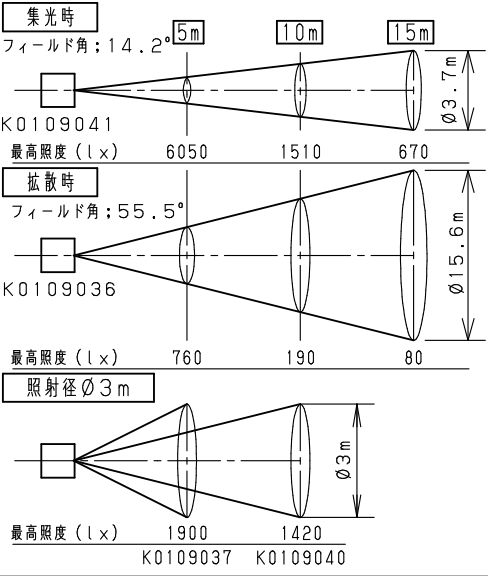

最小照射距離と、最小離隔距離

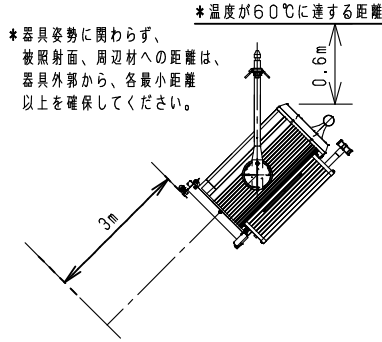

ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

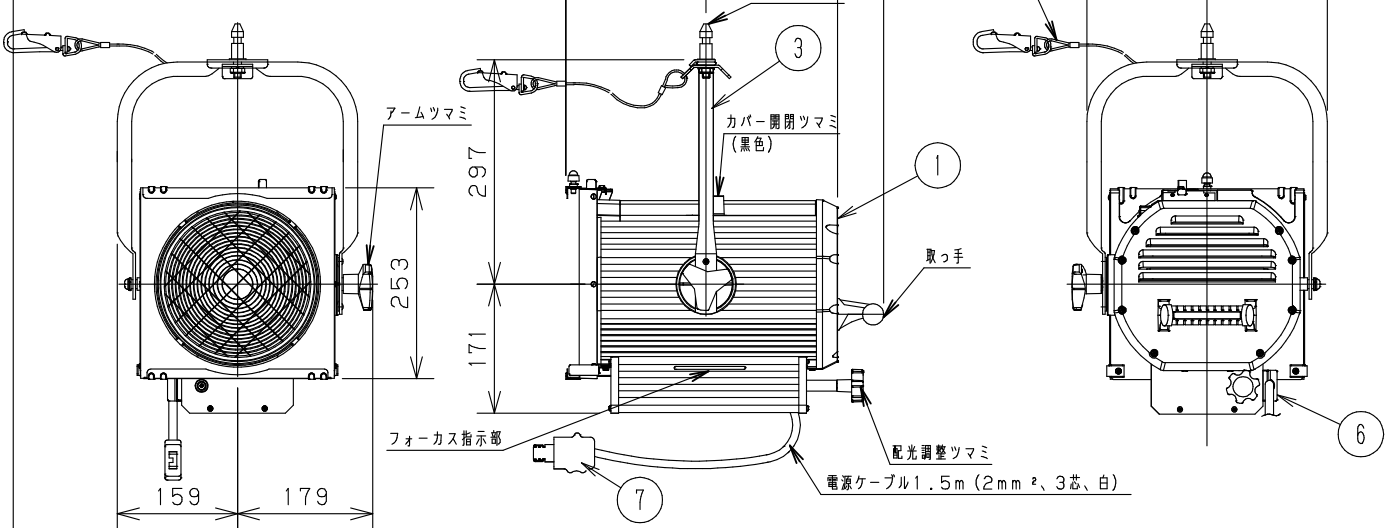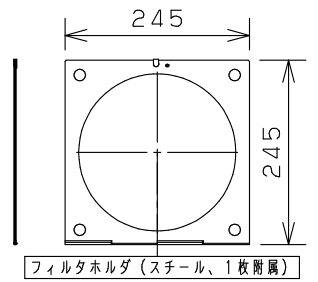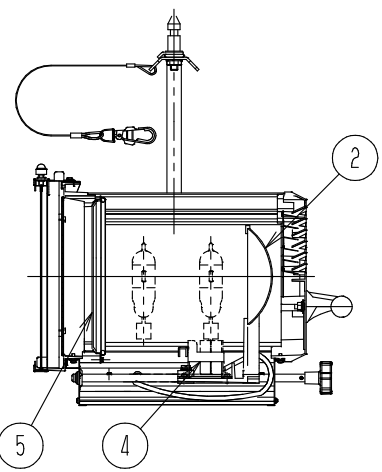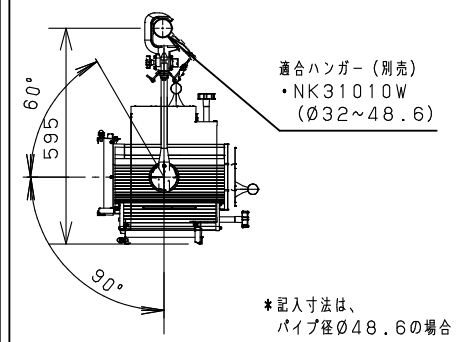

※ランプは別売です。

適合ランプ	JP100V1000WC/G-5	7	C型 20Aプラグ	マリン樹脂（ミルクホワイト）	WF5820W (20A、125V)	品番 NQ 30463WZ (SH810/W、 8型 1000Wフレネル SHスポットライト)
W・数	1000W×1	6	端子ボックス	フェノール	白塗装、20A300V	
器具質量	7.5kg	5	SH型フレネルレンズ	硬質ガラス	φ203 f120	
特記事項	・周囲温度40℃以下でご使用ください。	4	ソケット	磁器	L996D (GX16)	
		3	アーム	鋼板（φ19）	オフホワイト半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	正 櫻 林 木 井 林
		2	反射鏡	アルミ板（t=1.5）	鏡面仕上	
		1	本体	アルミ	オフホワイト半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

