

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。


安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。

【使用上の注意】


- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・器具外郭の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因となります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。

照度データ 値は、JP100V1500WC/M使用時
K*****は、配光管理番号

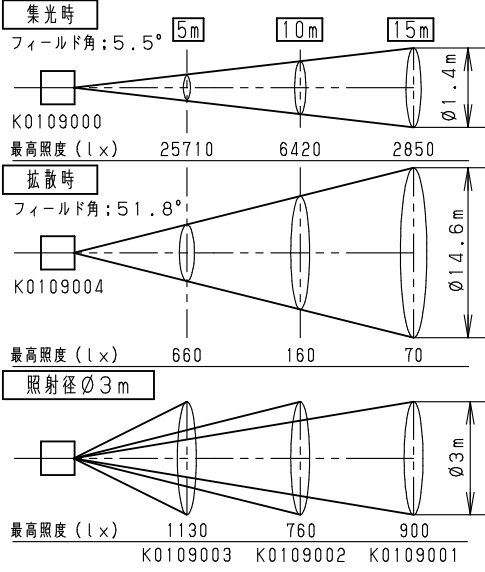





最小照射距離と、最小離隔距離

※温度が60℃に達する距離

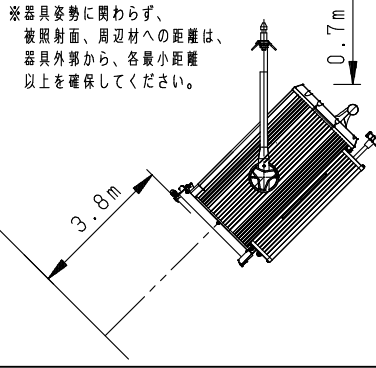

ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

- 適合ハンガー (別売)
- ・NK31010B (φ32~48.6)
 - ・NK31020 (φ20~50)

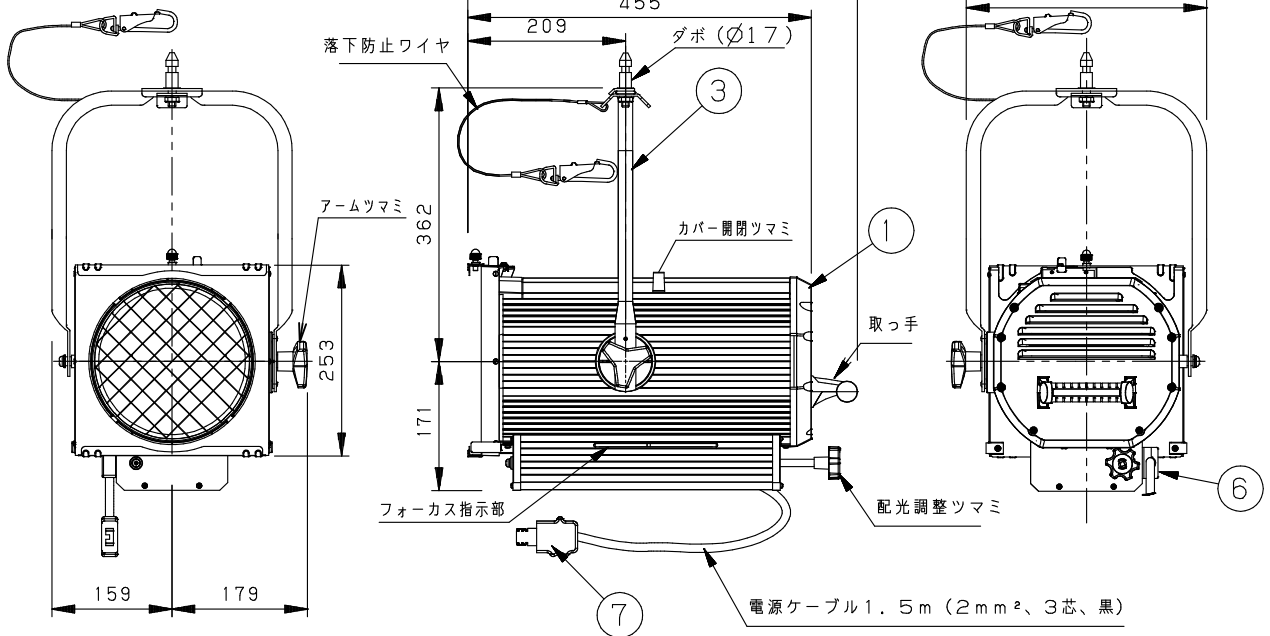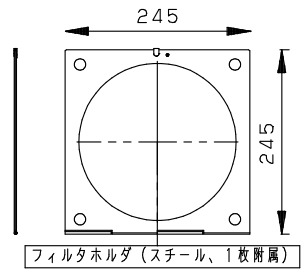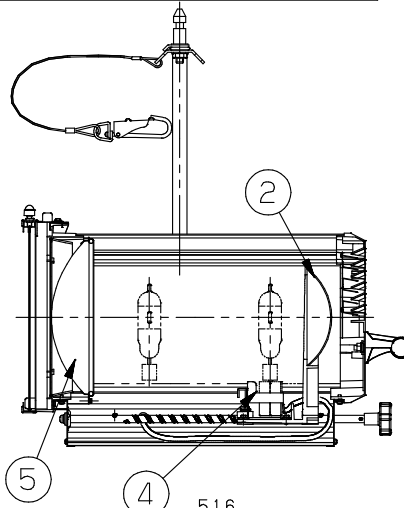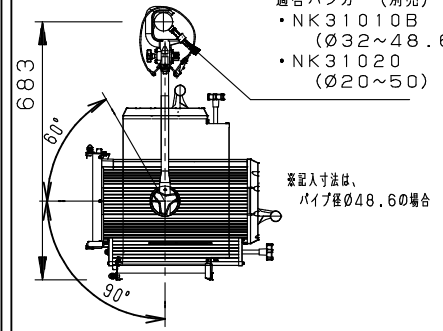

※ランプは別売です。

適合ランプ	JP100V1500WC/M, B/M
W・数	1500W×1
器具質量	9.6kg

7	C型 20Aプラグ	メラミン樹脂 (ブラック)	WF5820B (20A、125V)
6	端子ボックス	フェノール	黒、20A300V
5	平凸レンズ	硬質ガラス	φ203 f279
4	ソケット	磁器	L996D (GX16)
3	アーム	鋼板 (φ19)	ブラック半艶消し仕上 N1.5 (DA145)
2	反射鏡	アルミ板 (t=1.5)	鏡面仕上
1	本体	アルミ	ブラック半艶消し仕上 N1.5 (DA145)
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番
NQ 30475BZ
(FM815S/B,
8型 1500W、
平凸スポットライト (ショート))

特記事項
・周囲温度40℃以下でご使用ください。

正 櫻 林
木 井 林

パナソニック株式会社

