

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。


**安全に関するご注意**

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。


**【使用上の注意】**

- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・器具外部の放熱穴を、ふさがないでください。
- ・器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。
- ・器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。





照度データ 値は、JP100V1000WC/G-5使用時  
K\*\*\*\*\*は、配光管理番号

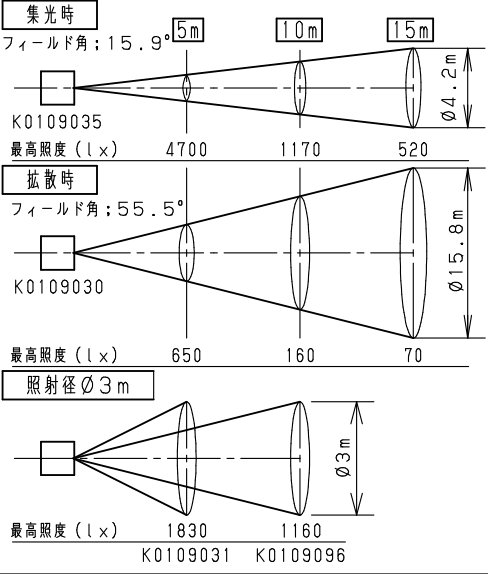

**最小照射距離と、最小離隔距離**

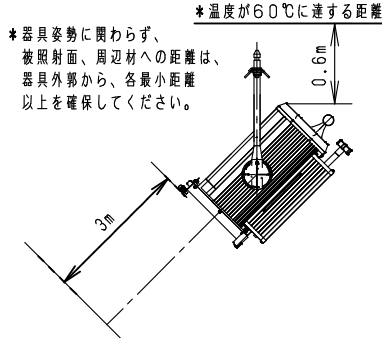

**ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲**

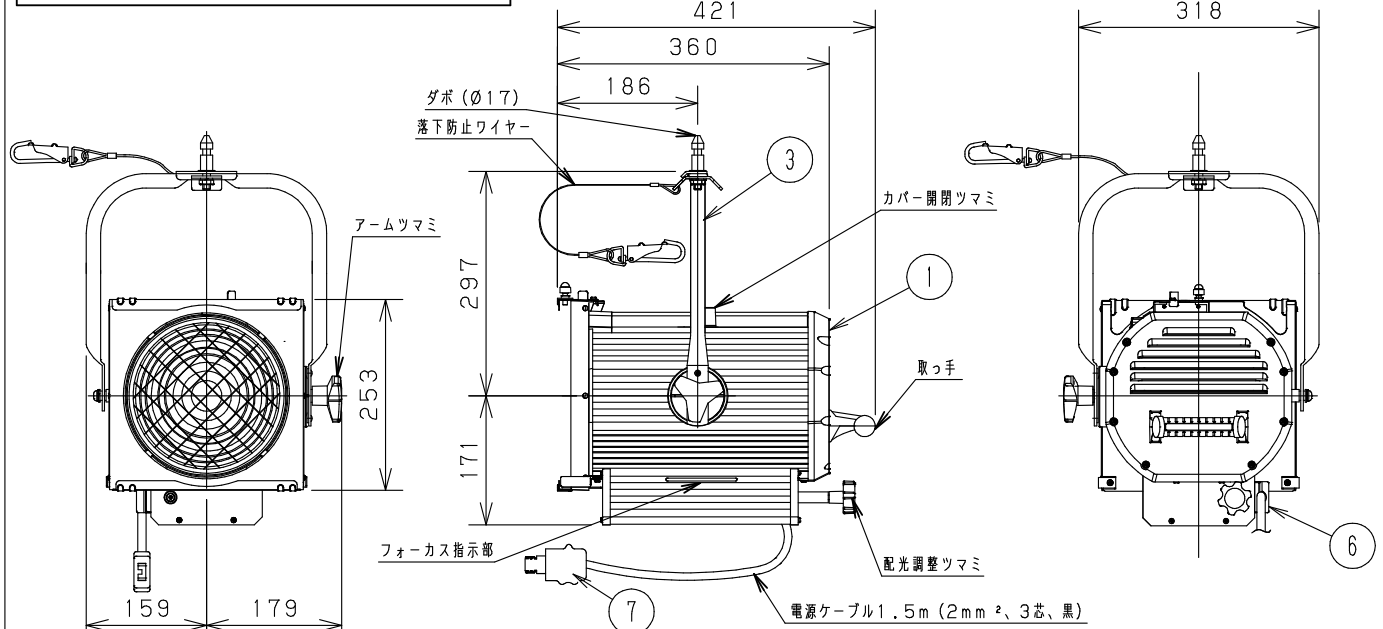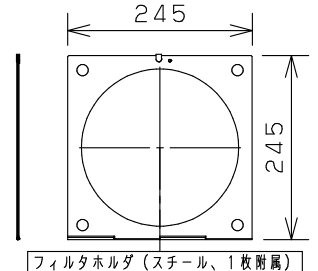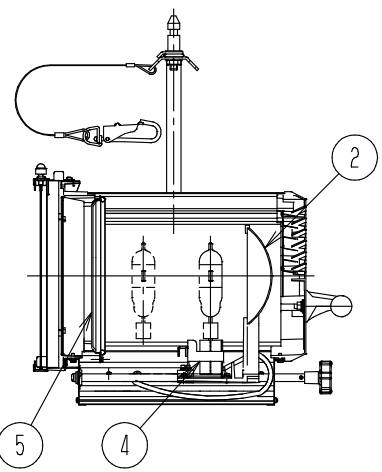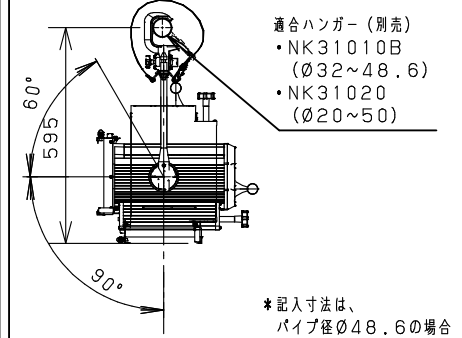

※ランプは別売です。	7	C型 20Aプラグ	メラミン樹脂 (ブラック)	WF5820B (20A、125V)	
	6	端子ボックス	フェノール	黒、20A300V	
適合ランプ	JP100V1000WC/G-5	5	SS型フレネルレンズ	硬質ガラス	品番 NQ 30462BZ (SS810/B、 8型 1000Wフレネル SSスポットライト)
W・数	1000W×1	4	ソケット	磁器	
器具質量	7.5kg	3	アーム	鋼板 (φ19)	
特記事項 ・周囲温度40℃以下でご使用ください。	2	反射鏡	アルミ板 (t=1.5)	鏡面仕上	正 櫻 林 木 井 林
	1	本 体	アルミ	ブラック 半艶消し仕上 N1.5 (DA145)	
	部番	部 品 名	材 質・素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

