

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

▲ 安全に関するご注意

- [illegible]


【使用上の注意】

- [illegible]


照度デ一々

値は、JP100V1000WC/G-5使用時
K*****は、配光管理番号


集光時

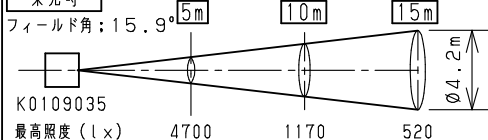

散 時

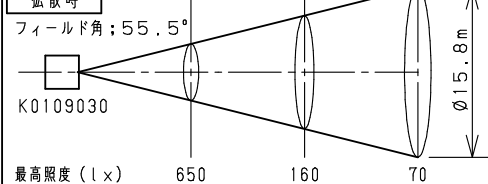


照射径 $\varnothing 3\text{ m}$

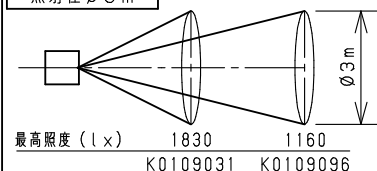





最小照射距離と、最小離隔距離

* 温度が60℃に達する距離

- * 器具姿勢に関わらず、
被照射面、周辺材への距離は、
器具外郭から、各最小距離
以上を確保してください。



ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

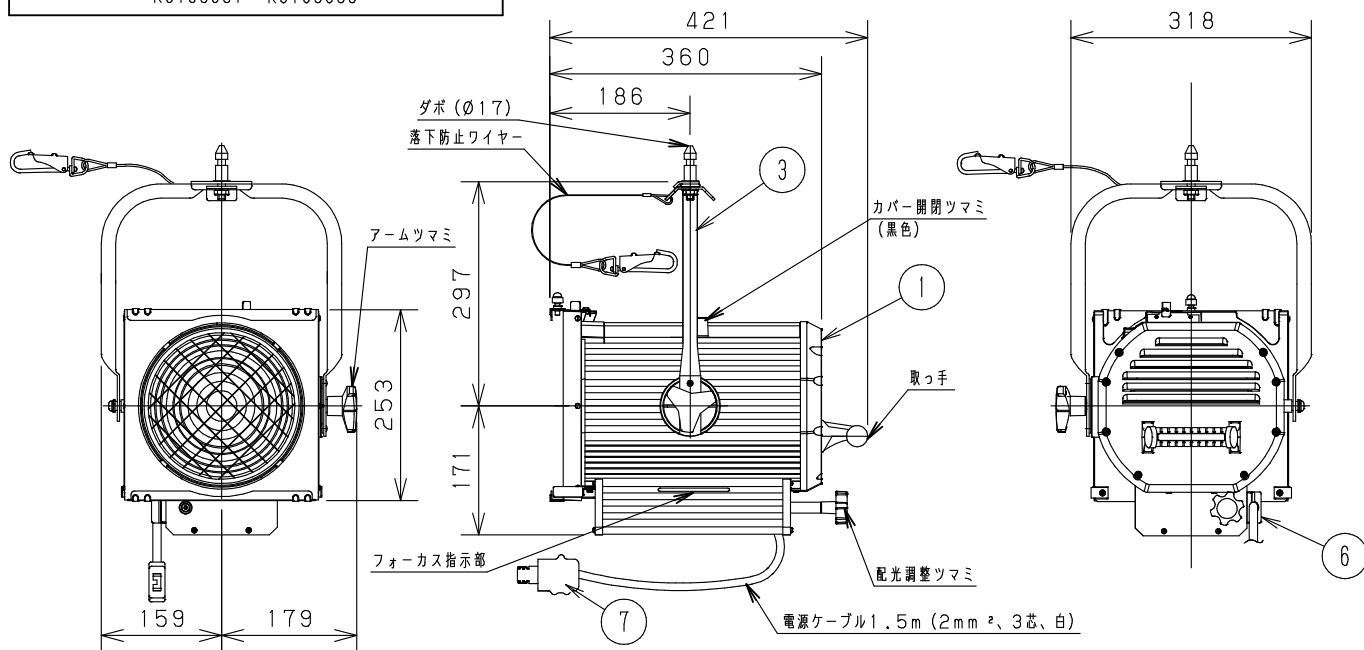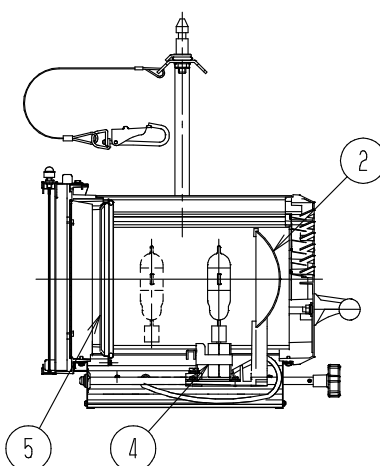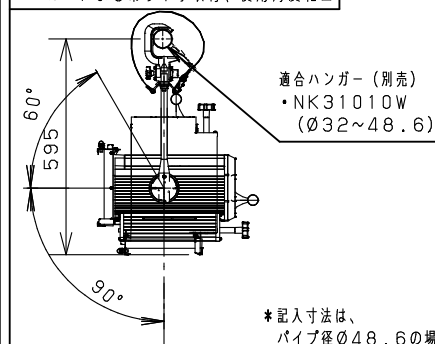

※ランプは別売です。

※ランプは別売です。		7	C型 20Aプラグ	メラミン樹脂(ミルキーホワイト)	WF5820W (20A, 125V)	品 番 NQ 30462WZ (SS810/W, 8型 1000Wフレネル SSスポットライト)
		6	端子ボックス	フェノール	白塗装、20A300V	
適合ランプ	JP100V1000WC/G-5	5	SS型フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø203 f120	
W・数	1000W×1	4	ソケット	磁器	L996D (GX16)	
器具質量	7.5kg	3	アーム	銅板 (Ø19)	オフホワイト半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
特記事項 ・周囲温度40℃以下でご使用ください。		2	反射鏡	アルミ板 (t=1.5)	鏡面仕上	正 櫻 林 木 井
		1	本 体	アルミ	オフホワイト半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

