

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。


安全に関するご注意

- ・一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。

【使用上の注意】


- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・器具外部の放熱穴を、ふさがないでください。
- ・器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。
- ・器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。

照度データ 値は、JP100V1000WC/G-5使用時
K*****は、配光管理番号


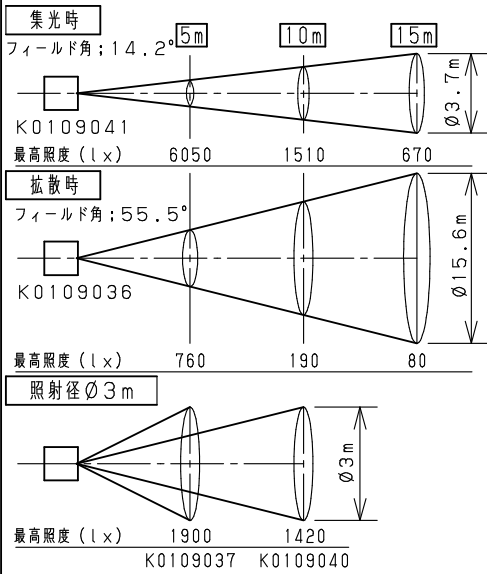


最小照射距離と、最小離隔距離

* 温度が60℃に達する距離
* 器具姿勢に関わらず、被照射面、周辺材への距離は、器具外郭から、各最小距離以上を確保してください。

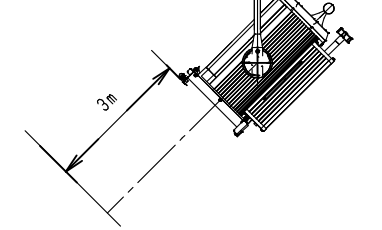

ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

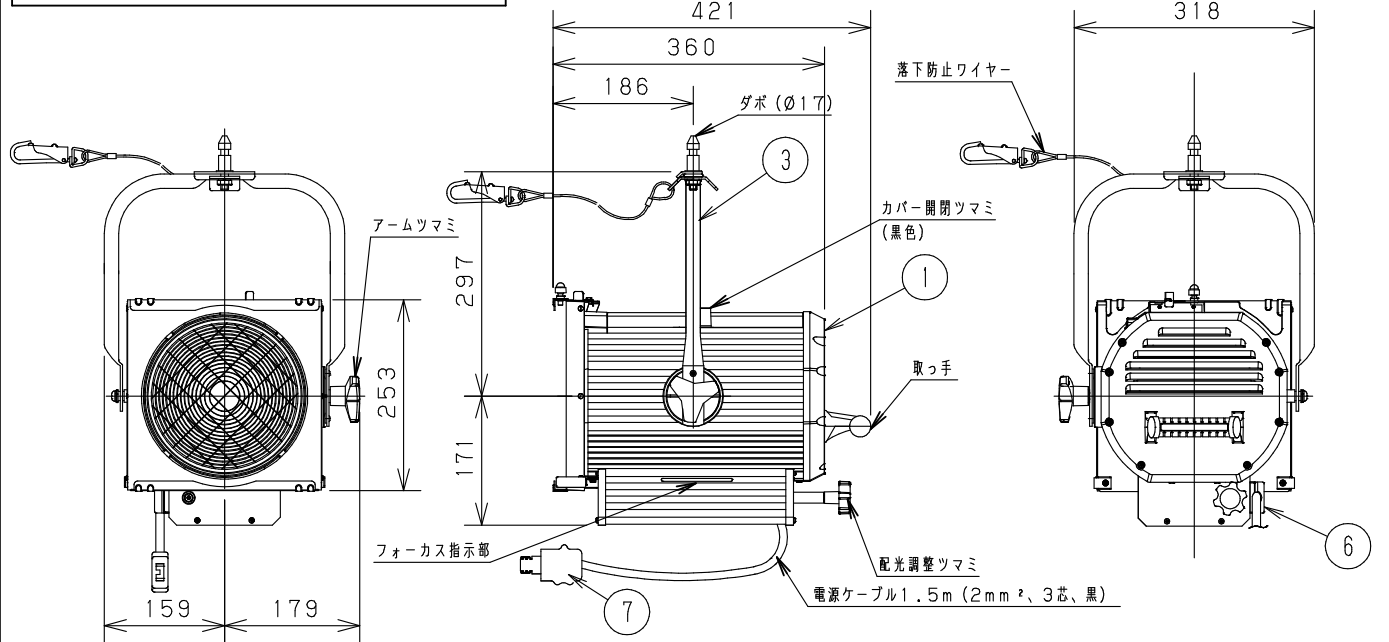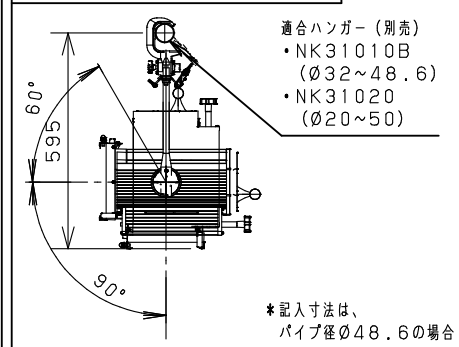

※ランプは別売です。

※ランプは別売です。		7	C型 20Aプラグ	メラミン樹脂 (ブラック)	WF5820B (20A、125V)	
		6	端子ボックス	フェノール	黒、20A300V	
適合ランプ	JP100V1000WC/G-5	5	SH型フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø203 f120	品番 NQ 30463BZ (SH810/B、 8型 1000Wフレネル SHスポットライト)
W・数	1000W×1	4	ソケット	磁器	L996D (GX16)	
器具質量	7.5kg	3	アーム	鋼板 (Ø19)	ブラック半艶消し仕上 N1.5 (DA145)	
特記事項 ・周囲温度40℃以下でご使用ください。		2	反射鏡	アルミ板 (t=1.5)	鏡面仕上	正 櫻 林 木 井 林
		1	本 体	アルミ	ブラック半艶消し仕上 N1.5 (DA145)	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社